

TECE 

**SYSTEMY
SANITARNE
CENNIK 09/2020**

TECE International

Austria

TECE Österreich GmbH
Betriebsring 27
A - 2483 Ebreichsdorf
Phone: +43 2254 207 02
Fax: +43 2254 207 02 30
info@tece.at
www.tece.at

Belarus

IOOO TECE
Shchomyslitsa Soviet, Agogorodok,
Ozertso, House 31, office 19
BY - 223049 Minsk region
Phone: +375 17 507 51 90
Fax: +375 17 507 51 91
info@tece.by
www.tece.by

Belgium

TECE Belgium BVBA
Gitsbergsstraat 7E/unit 16
B-8800 Roeselare Beveren
Phone: +32 2 401 61 37
Fax: +32 2 401 61 38
info@tece.be
www.tece.be

China

Suzhou TECE Plumbing Co., Ltd.
15A Shengquan Building,
No. 28 Tanjiadu Road, Putuo District
CN - 200063 Shanghai
Phone: +86 21 32555030
Fax: +86 21 32555021
info@tece.cn
www.tece.cn

Croatia

TECE d.o.o.
Fallerovo šetalište 16
HR - 10000 Zagreb
Phone: +38 513 079 000
Fax: +38 513 079 048
info@tece.hr
www.tece.hr

Czech Republic

TECE Česká republika, s.r.o.
Voctářova 2449/5
CZ - 180 00 Praha 8 - Libeň
Phone: +420 273 134 240
info@tece.cz
www.tece.cz

Estonia

UAB TECE BALTIKUM Eesti filiaal
Tuleviku tee 10
EST - 75312 Peetri alevik
Rae vald
Harjumaa
Phone: +372 6 781100
Faks: +372 6 780111
info@tece.ee
www.tece.ee

France

TECE France
185, rue Louise Labbé, Bat C
69970 Chaponnay
Phone: +33 437 453 810
Fax: +33 437 454 110
info@tece.fr
www.tece.fr

Germany

TECE GmbH
Hollefeldstr. 57
D-48282 Emsdetten
Phone: +49 2572 928 0
Fax: +49 2572 928 124
info@tece.de
www.tece.de

Great Britain

TECE GmbH
Sales office UK
Priory Park - Chewton Mendip
Bath, Somerset BA3 4NT
Phone: +44 8450558200
info@tece.co.uk
www.tece.co.uk

India

TECE India Private Ltd.
G-3, Neel Madhav,
Nr. Navneet Hospital,
V.P. cross road, Mulund (west),
IND - 400080 Mumbai Maharashtra
Phone: +91 98200 26291
Fax: +91 (22) 21676707
info@tece.in
www.tece.in

Italy

TECE Italia s.r.l.
Via dell'Industria, 24 A
I - 41051 Castelnuovo Rangone (MO)
Phone: +39 0 595 334 011
Fax: +39 0 595 334 010
info@teceitalia.com
www.tece.it

Latvia

UAB TECE Baltikum Latvia
Dēļu iela 4, Rīga
LV-1004 Latvija
Phone: +371 67 21 18 02
Fax: +371 67 21 18 05
info@tece.lv
www.tece.lv

Lithuania

UAB TECE Baltikum
Islandijos pl. 217-2 Kaunas
LT-49165 Lietuva
Phone: +370 37 314 078
Fax: +370 37 313 084
info@tece.lt
www.tece.lt

Netherlands BV

TECE Nederland GmbH
W.A. Scholtenweg 7 a
NL - 9422 BR Smilde
Phone: +31 592 415 074
Fax: +31 592 414 628
info@tece.nl
www.tece.nl

Norway

TECE NORGE AS
Snipetjernveien 4
1405 Langhus
Phone: +47 0 36 54
Fax: +47 66 82 33 30
post@tece.no
www.tece.no

Poland

TECE Sp. z o.o.
Wroclawska 61
PL - 57-100 Strzelin
Phone: +48 713 839 100
Fax: +48 713 839 101
tece@tece.pl
www.tece.pl

Romania

TECE GmbH Romania SRL
Soseaua de Centura, No. 13a
RO - 077040 Chiajna, Ilfov
Phone: +40 21 316 47 08
Fax: +40 21 316 47 10
info@tece.ro
www.tece.ro

Russia

OOO TECE Systems
"Riga Land", bld. A
143421 Ilinskoe
Krasnogorsky district Moscow region
Phone: +7 495 988 07 94
Fax: +7 495 988 07 95
info@tece.ru
www.tece.ru

Singapore

TECE South-East Asia Pte. Ltd.
65 Ubi Road 1, Oxley Bizhub 1, #04-25
Singapore 408729
Phone: +65 6743 4886/6743 7886
sales@tece.com.sg
www.tece.com.sg

Spain

TECE Haustechnik, S.L.
Parque Empresarial Alvedro
Calle F 24, Manzana 10
15180 Culleredo
A Coruña
Phone: +34 881 89 50 25
Fax: +34 881 89 50 26
info@tece.es
www.tece.es

Sweden

TECE Sverige AS
Askims Verkstadsväg 7
SE - 43634 Askim
Phone: +46 317 61 05 00
Fax: +46 317 61 05 01
info@tece.se
www.tece.se

Switzerland

TECE Schweiz AG
Gewerbstrasse 8
CH - 8212 Neuhausen am Rheinfall
Phone: +41 52 672 62 20
Fax: +41 52 672 62 21
info@tece.ch
www.tece.ch

Ukraine

TOV TECE Ukraine
Williamsa Akademika str. 3/7, of.7
UA - 03191 Kyiv
Phone: +38 044 596 59 46
Fax: +38 044 596 59 47
info@tece.ua
www.tece.ua

	Strona
Systemy sanitarne	
Ceramika sanitarna TECE	5
TECEone	9
TECElux – Terminal WC	15
Przyciski spłukujące TECE – Kolekcja do WC i pisuarów	29
Przyciski spłukujące do WC	33
Przyciski spłukujące do pisuaru	55
TECE stelaże sanitarne – Rozwiązanie dobre w każdej sytuacji	75
TECEprofil – Stelaże do zabudowy suchej	79
TECEbase – Moduły	107
TECEconstruct – Moduły	115
TECEbox – Stelaże do zabudowy mokrej	123
 Ścianki konstrukcyjne	
TECEprofil – Szybka instalacja przedścienna z tylko trzech części składowych	135
 Systemy odpływowe	
TECEdrainprofile – Atrakcyjny i praktyczny. Profil prysznicowy TECE.	147
TECEdrainline – Łazienkowe odwodnienia liniowe	155
TECElinus – Kompletne rynny prysznicowe	173
TECEdrainpoint S – Asortyment odpływów z tworzywa sztucznego	177
 Załącznik	
Atrapy produktów	199

Systemy sanitarne

CERAMIKA SANITARNA

CENNIK 09/2020

Strona

TECEone

9

Systemy sanitarne

TECEone TOALETA MYJĄCA

CENNIK 09/2020

	Strona
Toaleta myjąca	12
Aksesoria	13

TECEone – Toaleta myjąca

TECEone, toaleta myjąca

Bezkołnierzowa ceramika WC ze zintegrowaną funkcją myjącą do komfortowego utrzymania higieny intymnej. Funkcja myjąca działa bez elektryczności poprzez bezpośrednie podłączenie wody zimnej i ciepłej.

Cechy funkcji myjącej:

- intuicyjna kontrola temperatury i ilości wody za pomocą regulatorów obrotowych znajdujących się na bokach ceramiki
- płynna regulacja ilości wody w zakresie do 5,6 l/min
- indywidualna, płynna regulacja temperatury wody (10–38°C)
- samoczyszcząca dysza myjąca
- wymienne nasadki dyszy myjącej
- zgodność z normą PN EN 1717
- minimalne ciśnienie przepływu 1 bar (maks. 10 bar)

Cechy ceramiki WC:

- ceramika wisząca do WC o objętości spłukiwania 6 lub 4,5 litra
- kompaktowa konstrukcja – głębokość od ściany 540 mm, rozstaw montażowy 180 mm
- ukryte mocowanie naściennne i ukryte przyłącza wody
- ceramika do WC bez kołnierza ze zintegrowaną osłoną przeciw pryskaniu
- wstępnie zamontowane bezpieczne mocowanie deski toaletowej TECEone z pokrywą
- ceramika do WC w kolorze białym
- konstrukcja ceramiczna zapewniająca optymalną higienę z niewielką ilością narożników, krawędzi i połączeń
- zgodna z normą PN EN 997
- wymiary (S x W x G): 358 x 350 x 540 mm

Zakres dostawy:

- ceramika do WC z ukrytym mocowaniem ściennym
- zamontowane mocowanie deski toaletowej
- kompletnie zamontowany zespół myjący z wężykami przyłączeniowymi Rp 3/8"




Proszę zamawiać oddzielnie:

- TECEone deska toaletowa z pokrywą (nr kat. 9700600)

Uwaga:

W celu korzystania z funkcji myjącej należy zainstalować przyłącza ciepłej i zimnej wody z zaworami kątowymi (patrz zestawy rozszerzające).

W przypadku TECElux należy wybrać dolną płytę szklaną (nr kat. 9650109 lub 9650110).

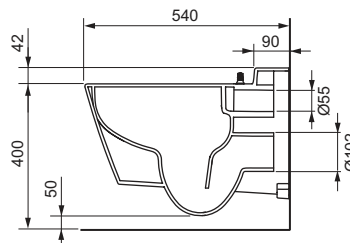

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/szt.
9700200	1 szt.	4 szt.	8 szt.	3.860,00

TECEone – deska toaletowa z pokrywą

Deska toaletowa z pokrywą, do miski ceramicznej WC TECEone.

Cechy deski toaletowej:

- chromowane zawiasy metalowe z funkcją wolnoopadającego zamykania
- wykonana z białego, odpornego na skręcanie duroplastu
- deska do montażu na bolcach wmontowanych fabrycznie w ceramice TECEone
- deskę z pokrywą można łatwo zdemontować w celu wyczyszczenia
- deska z pokrywą po zamontowaniu na ceramice zabezpieczona śrubą
- deska toaletowa zaprojektowana ergonomicznie
- zgodnie z normą DIN 19516



Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9700600	1 szt.	4 szt.	780,00

TECEone zestaw montażowy do zabudowy mokrej, do spłuczek Uni z głębokością instalacji 13 cm


Zestaw przyłączeniowy do stelaża do zabudowy mokrej (o głębokości montażowej min. 13cm), wyposażony w podkładki dźwiękoszczelne.

Zestaw składający się z:

- dwóch blach montażowych do przyłączy ciepłej i zimnej wody
- elementów izolacji akustycznej do kolan naściennych
- wkrętów mocujących kolana naścienne
- materiałów montażowych



Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9880047	1 szt.	122,60

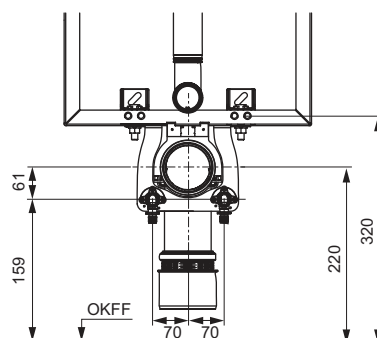

TECEone – Akcesoria

TECEone zestaw montażowy do zabudowy suchej do spłuczek Base i Uni


Zestaw przyłączeniowy do stelaża do zabudowy suchej (o głębokości montażowej min. 15 cm), wyposażony w podkładki dźwiękoszczelne.

Zestaw składający się z:

- dwóch blach montażowych do przyłączy ciepłej i zimnej wody
- elementów dźwiękoszczelnych do kolan naściennych
- wkrętów mocujących kolana naścienne
- zawleczek blokujące blachę



Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9880046	1 szt.	143,20

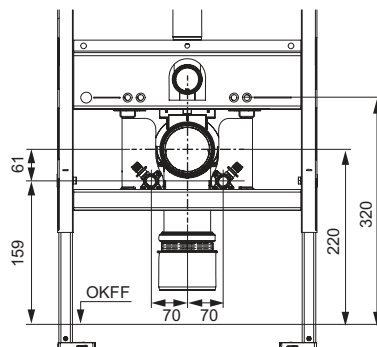

TECEone zestaw montażowy do stelaża WC TECEconstruct ze spłuczką Octa, 8 cm


Zestaw przyłączeniowy do stelaża TECEconstruct ze spłuczką Octa do zabudowy suchej (o głębokości montażowej min. 8 cm), wyposażony w podkładki dźwiękoszczelne.

Zestaw szkieletowy składający się z:

- blach montażowych do przyłączy ciepłej i zimnej wody
- elementów izolacji akustycznej do kolan naściennych
- wkrętów mocujących kolana naścienne
- dwóch śrub M 12 x 20 z tulejami dystansowymi



Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/szt.
9880056	1 szt.	10 szt.	60 szt.	143,20

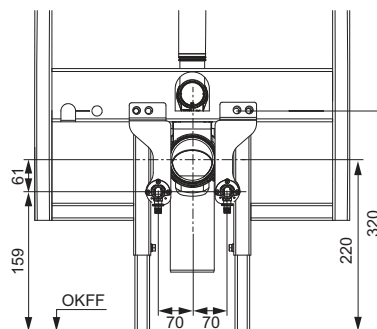

TECEone kolana naścienne z brązu

Dwa kolana naścienne z gwintem Rp 1/2" x 1/2". Do opcjonalnego połączenia z zestawem montażowym TECEone jako uniwersalne połączenie z konwencjonalnymi systemami rurociągów.



Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9021032	1 szt.	35 szt.	142,20

Systemy sanitarne

TECElux TERMINAL WC

CENNIK 09/2020

	Strona
Przeгляд produktów	18
Moduły WC	20
Obudowy szklane	23
Akcesoria	26

Ogólny opis Deklaracji Właściwości Użytkowych (DOP) można znaleźć na naszej stronie www.tece.pl.

Jak wygląda prawidłowe zamówienie:

Terminal TECElux zawsze składa się z:

- (A) modułu TECElux,
- (B) górnej obudowy szklanej z mechanizmem uruchamiającym,
- (C) dolnej obudowy szklanej z nacięciami na różne przyłącza elektryczne i wodne.


A moduł TECElux



TECElux 100
Nr katalogowy 9600100



TECElux 200
Nr katalogowy 9600200

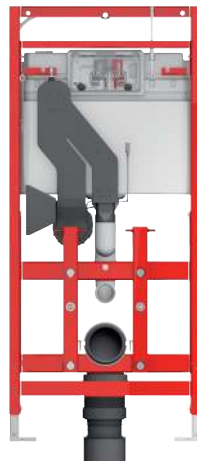


TECElux 400
Nr katalogowy 9600400

B górna obudowa szklana



"sen-Touch" (b)
Nr katalogowy 9650002
"sen-Touch" (c)
Nr katalogowy 9650003




Przyciski białe (b)
Nr katalogowy 9650000
Przyciski czarne (c)
Nr katalogowy 9650005




przyciski chrom połysk (b)
Nr katalogowy 9650001
przyciski chrom połysk (c)
Nr katalogowy 9650004


C dolna obudowa szklana



Toaleta standardowa (b)
Nr katalogowy 9650100
Toaleta standardowa (c)
Nr katalogowy 9650105



Toaleta z funkcją bidetu (b)
Nr katalogowy 9650101
Nr katalogowy 9650103
Nr katalogowy 9650104
Toaleta z funkcją bidetu (c)
Nr katalogowy 9650106
Nr katalogowy 9650107
Nr katalogowy 9650108










Deska sedesowa do toalety z funkcją bidetu (b)
Nr katalogowy 9650102



Terminal WC TECElux (b/c)

(b) = szkło białe, (c) = szkło czarne

C Lista obudów dolnych i akcesoriów do toalet, desek do toalet z funkcją bidetu i toalet z funkcją bidetu

							
	9650100 (b) 9650105 (c)	9660001	9650101 (b) 9650106 (c)	9650102 (b)	9650103 (b) 9650107 (c)	9650104 (b) 9650108 (c)	9650109 (b) 9650110 (c)
Ceramika standardowa (rozstaw montażowy 180 mm)	X						
TOTO Neorest AC 2.0 * TOTO Neorest EW 2.0 *		X	X				
TOTO Washlet CF TOTO Washlet EK 2.0 (z przyłączem bocznym: TCF6632G#NW1) TOTO Washlet GL 2.0 (z przyłączem bocznym: TCF6532G#NW1) TOTO Washlet Giovanni		X		X			
TOTO Washlet SG 2.0 TOTO Washlet EK 2.0 (z przyłączami bocznymi: TCF6632C3GV1) TOTO Washlet GL 2.0 (z przyłączami bocznymi: TCF6532C3GV1) TOTO Washlet RX **		X				X	
Duravit D-Code		X		X			
Duravit Sensowash Starck Duravit Sensowash Slim					X		
Villeroy & Boch Viclean U		X		X			
Villeroy & Boch Viclean U+		X				X	
Villeroy & Boch Viclean L					X		
Geberit AquaClean 8000 Geberit AquaClean 8000 plus			X				
Geberit AquaClean 5000 Geberit AquaClean 5000 plus				X			
Geberit AquaClean Mera Geberit AquaClean Sela Geberit AquaClean Tuma						X	
Vitra V-Care						X	
Grohe Sensia Grohe Sensia Arena						X	
TECEone							X

* nie wymagany TECElux 400, ponieważ odciąg zapachów jest już zawarty w TOTO Neorest.
Jeśli używany jest „sen-Touch” w górnej obudowie, nie funkcjonuje zdalne spłukiwanie TOTO Neorest.
Jeśli używane jest spłukiwanie manualne, należy zamówić przewód kontrolny (nr katalogowy 9820259).

** brak kompatybilności z górną obudową szklaną „sen-Touch”

(b) = szkło białe, (c) = szkło czarne

TECElux – Moduły WC

TECElux moduł WC 100, wysokość zabudowy 1120 mm

Podtynkowy element konstrukcyjny przeznaczony do montażu na kształtownikach stalowych TECEprofil lub montażu w ścianie z profili metalowych lub drewnianych oraz jako ściana przednia lub moduł narożny.

Do montażu z górną i dolną obudową szklaną TECElux.

W pełni zmontowany zestaw zawiera:

spłuczkę podtynkową TECE:

- bezpieczny zbiornik wykonany z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego
- kompletnie zmontowaną i zaplombowaną spłuczkę
- zamontowany zawór odcinający i przyłącze wodne spłuczki z gwintem wewnętrznym 1/2"
- pojemność zbiornika: 10 l; wstępnie ustawiona standardowa ilość spłukiwanej wody 6 l; istnieje możliwość ustawienia optymalnej ilości spłukiwanej wody w dowolnym momencie według wymagań 9/7,5/4,5 l; spłukiwanie oszczędnościowe 3 l; pozostała woda do natychmiastowego spłukiwania higienicznego
- izolacja przeciw skraplaniu wody
- przetestowane zgodnie z normą DIN EN 14055
- armatura z grupy 1, zgodnie z normą DIN 4109
- niski poziom hałasu zaworu napełniającego
- płytkę maskującą z koszem na kostkę czyszczącą

Moduł:


- samonośna rama montażowa malowana proszkowo
- dwie regulowane nóżki do montażu podłogowego w zakresie 0-200 mm
- dwie szpilki mocujące i nakrętki M 12
- mocowanie do ceramiki WC z rozstawem 180 mm
- kolano odpływowe do WC DN 90 z adapterem DN 90/100 z PP
- adapter odpowiedni również do instalacji poziomej
- kpl. króćców przyłączeniowych wraz z zatyczkami, do montażu ceramiki
- duża osłona montażowa
- maksymalna grubość zabudowy stelaża do 45 mm
- wymiary: 1120 x 500 x 160 mm

Proszę zamawiać oddzielnie:

- górną obudowę szklaną z modułem uruchamiającym
- dolną obudowę szklaną z samoprzylepną taśmą wygłuszającą
- mocowanie górne

Akcesoria dodatkowe:

rozszerzony zestaw oczyszczacza powietrza TECElux ceramic-Air (9660000), tylko w połączeniu z górną obudową szklaną sen-Touch z modułem uruchamiającym.

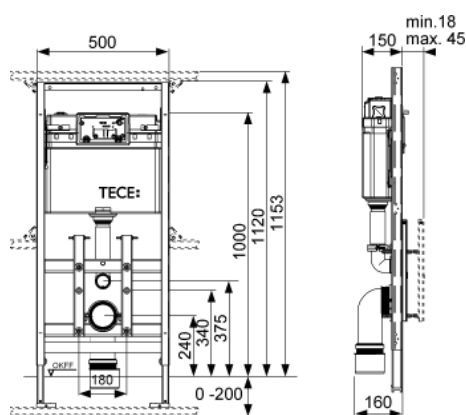

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/szt.
9600100	1 szt.	6 szt.	12 szt.	1.230,00

TECElux moduł WC 200, wysokość zabudowy 1120 mm, z możliwością późniejszej regulacji wysokości

Podtynkowy element konstrukcyjny przeznaczony do montażu na kształtownikach stalowych TECEprofil lub montażu w ścianie z profili metalowych lub drewnianych oraz jako ściana przednia lub moduł narożny.

Do montażu z górną obudową szklaną z modułem uruchamiającym i dolną obudową szklaną TECElux opcja późniejszej ręcznej regulacji wysokości w zakresie 8 cm.

W pełni zmontowany zestaw zawiera:

spluczkę podtynkową TECE:

- bezpieczny zbiornik wykonany z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego
- kompletnie zmontowaną i zaplombowaną spluczkę
- zamontowany zawór odcinający i przyłącze wodne spluczki z gwintem zewnętrznym 1/2"
- pojemność zbiornika: 10 l; wstępnie ustawiona standardowa ilość splukiwanej wody 6 l; istnieje możliwość ustawienia optymalnej ilości splukiwanej wody w dowolnym momencie według wymagań 9/7,5/4,5 l; splukiwanie oszczędnościowe 3 l; pozostała woda do natychmiastowego splukiwania higienicznego
- izolacja przeciw skraplaniu wody
- przetestowane zgodnie z normą DIN EN 14055
- armatura z grupy 1, zgodnie z normą DIN 4109
- niski poziom hałasu zaworu napełniającego
- płytkę maskującą z koszem na kostkę czyszczącą

Moduł:


- samonośna rama montażowa malowana proszkowo
- regulowanej w zakresie wysokości 8 cm ramy wewnętrznej, z gniazdami do montażu górnej obudowy szklanej z modułem uruchamiającym
- dwie regulowane nóżki do montażu podłogowego w zakresie 0-200 mm
- dwie szpilki mocujące i nakrętki M 12
- mocowanie do ceramiki WC z rozstawem 180 mm
- elastyczne kolano odpływowe do WC DN 90, materiał łącznika PE-HD (zgrzewalny), z adapterem DN 90/100 z PP
- kpl. króćców przyłączeniowych wraz z zatyczkami, do montażu ceramiki
- duża osłona montażowa
- maksymalna grubość zabudowy stelaża do 45 mm
- wymiary: 1120 x 500 x 180 mm

Proszę zamawiać oddzielnie:

- górną obudowę szklaną z modułem uruchamiającym
- dolną obudowę szklaną z samoprzylepną taśmą wygłuszającą
- mocowanie górne

Akcesoria dodatkowe:

rozszerzony zestaw oczyszczacza powietrza TECElux ceramic-Air (9660000), tylko w połączeniu z górną obudową szklaną sen-Touch z modułem uruchamiającym.

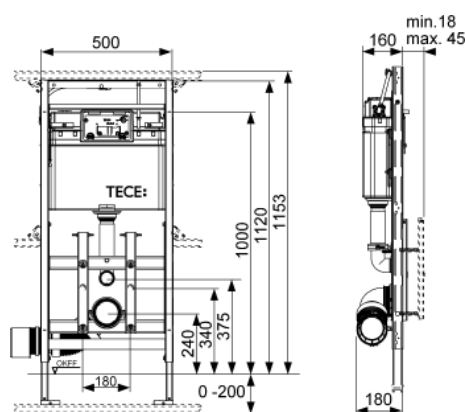

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/szt.
9600200	1 szt.	6 szt.	12 szt.	1.923,00

TECElux – Moduły WC

TECElux moduł WC 400, wysokość zabudowy 1120 mm, z możliwością późniejszej regulacji wysokości, z oczyszczaczem powietrza

Podtynkowy element konstrukcyjny przeznaczony do montażu na kształtownikach stalowych TECEprofil lub montażu w ścianie z profili metalowych lub drewnianych oraz jako ściana przednia lub moduł narożny.

Do montażu z górną obudową szklaną z modułem uruchamiającym sen-Touch oraz dolną obudową szklaną TECElux opcja późniejszej ręcznej regulacji wysokości w zakresie 8 cm z oczyszczaczem powietrza "ceramic-Air".

W pełni zmontowany zestaw zawiera:

spłuczkę podtynkową TECE:

- bezpieczny zbiornik wykonany z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego
- kompletnie zmontowaną i zaplombowaną spłuczkę
- zamontowany zawór odcinający i przyłącze wodne spłuczki z gwintem zewnętrznym 1/2"
- pojemność zbiornika: 10 l; wstępnie ustawiona standardowa ilość spłukiwanej wody 6 l; istnieje możliwość ustawienia optymalnej ilości spłukiwanej wody w dowolnym momencie według wymagań 9/7,5/4,5 l; spłukiwanie oszczędnościowe 3 l; pozostała woda do natychmiastowego spłukiwania higienicznego
- izolacja przeciw skraplaniu wody
- przetestowane zgodnie z normą DIN EN 14055
- armatura z grupy 1, zgodnie z normą DIN 4109
- niski poziom hałasu zaworu napełniającego
- płytkę maskującą z koszem na kostki czyszczące

Moduł:

- samonośna rama montażowa malowana proszkowo
- regulowanej w zakresie wysokości 8 cm ramy wewnętrznej, z gniazdami do montażu górnej obudowy szklanej z modułem uruchamiającym
- dwie regulowane nóżki do montażu podłogowego w zakresie 0-200 mm
- dwie szpilki mocujące i nakrętki M 12
- mocowanie do ceramik WC z rozstawem 180 mm
- elastyczne kolano odpływowe do WC DN 90, materiał łącznika PE-HD (zgrzewalny), z adapterem DN 90/100 z PP
- kpl. króćców przyłączeniowych wraz z zatyczkami, do montażu ceramiki
- duża osłona montażowa
- maksymalna grubość zabudowy stelaża do 45 mm
- wymiary: 1120 x 500 x 180 mm


Niski poziom hałasu oczyszczacza powietrza "ceramic-Air" z długo działającym wkładem filtrowym.

Uwaga:

Oczyszczacz powietrza ceramic-Air można stosować we wszystkich popularnych ceramikach WC. W przypadku toalet z wysoką pozycją siedzenia lub wysoko położonym kołnierzem rozprowadzającym wodę spłukującą, która po spłukaniu może jednak zalegać w rurze dopływowej i całkowicie lub częściowo zatkać kanał ssawny. Rozdział "Informacje techniczne" w niniejszej instrukcji zawiera spis ceramik, w których niemożliwy jest montaż oczyszczacza powietrza.

Proszę zamawiać oddzielnie:

- górną obudowę szklaną z modułem uruchamiania "sen-Touch"
- dolną obudowę szklaną z samolepną taśmą wygłuszającą
- mocowanie górne

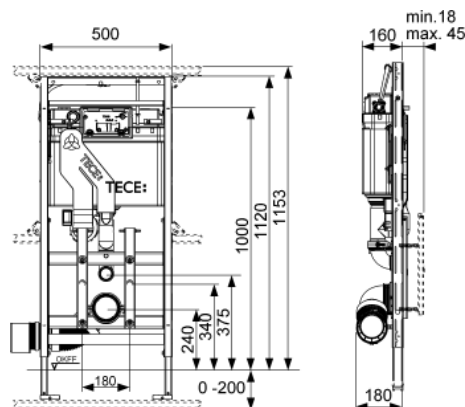


Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/szt.
9600400	1 szt.	6 szt.	12 szt.	2.711,00

TECElux obudowa szklana z ręcznym modułem uruchamiania

Górna obudowa szklana z mechanizmem uruchamiającym do modułu TECElux z dwoma przyciskami sflukującymi, popychaczami i elementami montażowymi.

Instalacja tylko w połączeniu z dolną obudową szklaną.

Wymiary: 555 x 430 x 16 mm



Kolor	Atrapy produktów	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
szkło białe, przyciski białe	Tak	9650000	1 szt.	20 szt.	978,00
szkło białe, przyciski chrom połysk	Tak	9650001	1 szt.	20 szt.	1.051,00
szkło czarne, przyciski czarne	—	9650005	1 szt.	20 szt.	1.125,00
szkło czarne, przyciski chrom połysk	Tak	9650004	1 szt.	20 szt.	1.220,00

Informacje na temat atrapy produktów dostępne są w rozdziale "Atrapy produktów".

TECElux obudowa szklana z elektronicznym uruchamianiem "sen-Touch"

Górna obudowa szklana do modułu TECElux z elektroniczną funkcją uruchamiania "sen-Touch" wraz z elementami montażowymi. W tym zasilacz wtykowy (napięcie przyłączeniowe 230 V) z silnikiem do podwójnego sflukiwania.

Instalacja tylko w połączeniu z dolną obudową szklaną z przyłączem WC.

Wymiary: 555 x 430 x 16 mm

Funkcja elektroniki "sen-Touch":


Czujnik wykrywa, że osoba zbliżyła się do toalety, i dopiero wtedy podświetlane są przyciski sflukujące. Sflukowanie uruchamiane jest poprzez lekkie dotknięcie pola przycisku lub zbliżeniowo. Istnieje możliwość zaprogramowania elektroniki "sen-Touch" według osobistych preferencji użytkownika.

Programowalne funkcje:

- zasięg czujnika
- jasność podświetlenia
- sflukowanie higieniczne
- wydłużony czas pracy oczyszczacza powietrza
- intensywność oczyszczacza powietrza
- funkcja czyszczenia

Uwaga:

Niekompatybilny z TOTO Washlet RX i SX.



Kolor	Atrapy produktów	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
szkło białe	Tak	9650002	1 szt.	10 szt.	2.586,00
szkło czarne	Tak	9650003	1 szt.	10 szt.	2.953,00

Informacje na temat atrapy produktów dostępne są w rozdziale "Atrapy produktów".

TECElux – Obudowy szklane


TECElux obudowa szklana do toalety myjącej TECEone

Dolna obudowa szklana do połączenia z ceramiką WC TECEone z funkcją bidetu, z zestawem izolacji akustycznej i węzami w oplocie do podłączenia wody ciepłej i zimnej do konwencjonalnych zaworów kątowych.

Wymiary: 446 x 430 x 16 mm

Uwaga!

Przyłącza wodne do połączenia zaworów odcinających z przyłączami fabrycznie montowanymi w ceramice.

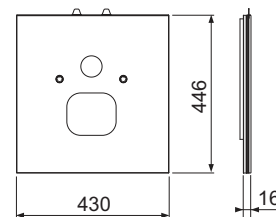


Kolor	Atrapy produktów	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
szkło białe	—	9650109	1 szt.	20 szt.	810,00
szkło czarne	—	9650110	1 szt.	20 szt.	968,00

TECElux obudowa szklana do standardowych toalet

Dolna obudowa szklana do łączenia z ceramiką WC z rozstawem montażowym 180 mm, i samoprzylepną taśmą wygłuszającą.

Wymiary: 446 x 430 x 16 mm



Kolor	Atrapy produktów	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
szkło białe	Tak	9650100	1 szt.	20 szt.	558,00
szkło czarne	Tak	9650105	1 szt.	20 szt.	642,00


Informacje na temat atrap produktów dostępne są w rozdziale "Atrapy produktów".

TECElux obudowa szklana do toalet myjących (Toto, Geberit)

Dolna obudowa szklana do łączenia z toaletą myjącą TOTO Neorest AC i EW lub Geberit AquaClean 8000/8000plus, w tym samoprzylepna taśma wygłuszająca, wymienny węz przyłączeniowy do spłuczki oraz adapter z tworzywa 3/8" do zaworu napełniającego F 10.

Do montażu z toaletą myjącą TOTO należy użyć zestawu przyłączeniowego do toalety myjącej (9660001).

Wymiary: 446 x 430 x 16 mm

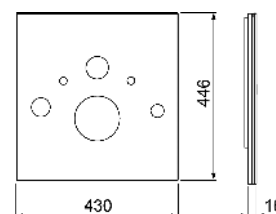


Kolor	Atrapy produktów	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
szkło białe	—	9650101*	1 szt.	20 szt.	810,00
szkło czarne	—	9650106*	1 szt.	20 szt.	968,00

TECElux obudowa szklana do toalet myjących (Duravit itd.)

Dolna obudowa szklana do łączenia z toaletą myjącą Duravit SensoWash C oraz Slim lub V & B ViClean L, w tym samoprzylepna taśma wygłuszająca, wymienny długi wąż przyłączeniowy do spłuczki oraz adapter z tworzywa 3/8" do zaworu napełniającego F 10.

Wymiary: 446 x 430 x 16 mm




Kolor	Atrapy produktów	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
szkło białe	—	9650103*	1 szt.	20 szt.	810,00
szkło czarne	—	9650107*	1 szt.	20 szt.	968,00

TECElux obudowa szklana do toalet myjących (Aquaclean Sela itd.)

Dolna obudowa szklana do łączenia z toaletą myjącą Geberit Aquaclean Sela, Mera i Tuma, Toto Washlet SG, Toto Washlet EK lub GL z ukrytymi przyłączami, Grohe Sensia, V & B ViClean U+ lub Laufen Riva, w tym samoprzylepna taśma wygłuszająca i wymienny wąż przyłączeniowy do spłuczki oraz adapter z tworzywa 3/8" do zaworu napełniającego F 10.

Wymiary: 446 x 430 x 16 mm




Kolor	Atrapy produktów	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
szkło białe	—	9650104*	1 szt.	20 szt.	810,00
szkło czarne	—	9650108*	1 szt.	20 szt.	968,00

TECElux obudowa szklana do WC z deską do toalet myjących

Dolna obudowa szklana do łączenia z toaletą myjącą TOTO Washlet GL i EK, Giovannoni Washlet, V & B ViClean U lub Geberit Aquaclean 5000 i 5000plus, w tym samoprzylepna taśma wygłuszająca, wymienny wąż przyłączeniowy do spłuczki oraz adapter z tworzywa 3/8" do zaworu napełniającego F 10.

Do montażu z deską do toalet myjących TOTO lub V & B należy użyć zestawu przyłączeniowego do toalety myjącej (9660001).

Wymiary: 446 x 430 x 16 mm




Kolor	Atrapy produktów	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
szkło białe	Tak	9650102*	1 szt.	20 szt.	810,00

Informacje na temat atrapy produktów dostępne są w rozdziale "Atrapy produktów".


Zawór napełniający F 10 – dla wszystkich konwencjonalnych spłuczek do zabudowy i do modułu podtynkowego

Zawór napełniający F 10 z gwintem przyłączeniowym 3/8" pasuje praktycznie do wszystkich standardowych spłuczek do zabudowy i modułu podtynkowego. Zawór spełnia wymagania grupy akustycznej 1 i jest wyjątkowo cichy.

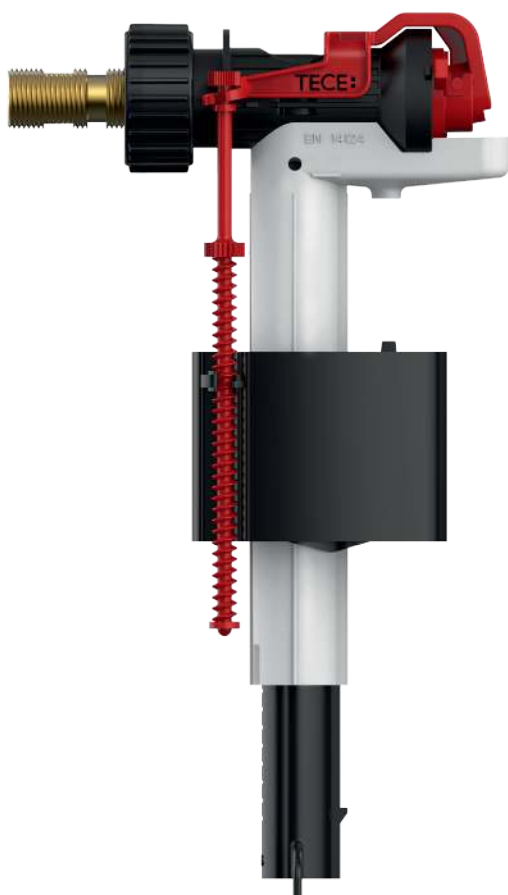

Główne cechy

- Odpowiedni do wszystkich standardowych spłuczek Geberit, Grohe / DAL, Sanit, Viega, Friatec i innych
- Do spłuczek do zabudowy i modułu podtynkowego
- Wyjątkowo cichy: Grupa akustyczna I (DIN 4109)
- Zatwierdzony zgodnie z normami DIN EN 14124, WRAS / KIWA



Producent kompatybilnych produktów	Spłuczki do zabudowy
TECE	Wszystkie spłuczki TECE
Geberit	UP320 / UP300 / Sigma 12 cm
	UP200 / Kappa 15 cm
	UP100 / Delta 12 cm
	UP120 (Artline) / Kappa 15 cm
	UP130 / 110.800 / Twinline 12 cm
	UP170 / 110.700 / Twinline 8 cm
	UP700 / Unica
	Omega 12 cm
	NUVO / 110.620
	Monolith
Grohe / DAL	Grohe DAL 320, Grohe DAL 330
	Grohe DAL 336
	Grohe DAL 337, 6 I, 6–9 I, AV 1, GD 2
Sanit	Ineo Plus, Ineo Solo
	Ineo 80, Ineo, Ineo In
	CC-120-L-FO-2V-L
	982N, 983N, 988C
	980N, 995N
Viega	1H, 1L, 1S
	2H, 2L, 2S
	1C, 2C
Friatec	302003 (Friabloc, Friaset, Wimo)
	302006 (Friafix, Friaset, Wimo, Friaplan)
	302010 (Friabloc, Friaset, Wimo, Friaplan)
	352005 (Friabloc, Wimo, Friaplan)
Spłuczki do modułu podtynkowego	z przyłączem gwintowanym 3/8"

TECElux ceramic-Air zestaw rozszerzający oczyszczacza powietrza

Zestaw rozszerzający do późniejszej instalacji oczyszczacza powietrza ceramic-Air do terminali WC TECElux 100 lub TECElux 200.

Zestaw rozszerzający zawiera:

- obudowę oczyszczacza powietrza, w tym wentylator z wylotem powietrza
- wkład filtrujący
- materiały montażowe
- kolano spłukujące z przyłączem do oczyszczacza powietrza
- zawór odpływowy

Uwaga:

Oczyszczacz powietrza ceramic-Air można stosować we wszystkich popularnych ceramikach WC. W przypadku toalet z wysoką pozycją siedzenia lub wysoko położonym kołnierzem rozprowadzającym wodę spłukującą, która po spłukaniu może jednak zalegać w rurze dopływowej i całkowicie lub częściowo zatkać kanał ssawny. Rozdział "Informacje techniczne" w niniejszej instrukcji zawiera ogólny opis ceramik, w których niemożliwy jest montaż oczyszczacza powietrza.



Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9660000	1 szt.	941,00

TECElux zestaw przyłączeniowy do toalet myjących

Długi wąż przyłączeniowy w oplocie z przyłączem do toalet TOTO Neorest AC i EW, TOTO Washlet GL i EK, TOTO Washlet Giovannoni oraz V & B viClean U.




Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9660001*	1 szt.	100,00

TECElux zestaw przyłączeniowy do przyłącza elektrycznego

Do instalacji stałego przyłącza elektrycznego w szklanej obudowie "sen-Touch" w chronionym obszarze II.

Zestaw przyłączeniowy zawiera:

- puszkę natynkową, stopień ochrony IP 44
- transformator 230/12 V
- kabel przyłączeniowy "sen-Touch"

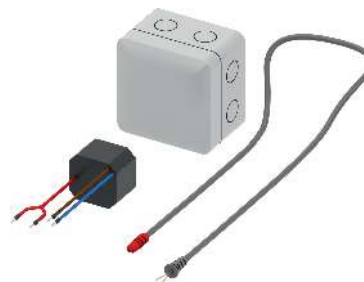

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9660002*	1 szt.	447,00

TECE zawór napełniający F 10, uniwersalny

Uniwersalny zawór napełniający do montażu we wszystkich spłuczkach TECE, jak również do standardowych spłuczek podtynkowych i natynkowych innych producentów.

Szczegółowe informacje o produkcie:

- mosiężny nypel przyłączeniowy 3/8"
- ciśnienie przepływu 0,1-10 bar
- minimalne ciśnienie przepływu 0,5 bar
- regulowany poziom wody w spłuczce
- regulowana długość rury wylotowej
- niski poziom hałasu zgodnie z grupą akustyczną I (DIN 4109)
- kompaktowa konstrukcja
- zawiera adapter i nakrętkę montażową



Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/szt.
9820353	1 szt.	10 szt.	240 szt.	92,60

TECE zestaw tulei kryzujących do spłuczek o głębokości montażowej 13 cm

Do dopasowania ciśnienia spłukiwania standardowych spłuczek (głębokość montażowa 13 cm). Instalacja w koszu spłuczki, średnica 46-28 mm.

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9820337	1 szt.	39,90





Systemy sanitarne

PRZYCISKI SPŁUKUJĄCE

CENNIK 09/2020

	Strona
Przyciski spłukujące do WC	33
Przyciski spłukujące do pisuaru	55



Systemy sanitarne

PRZYCISKI SPŁUKUJĄCE DO WC

CENNIK 09/2020

	Strona
TECElux mini	36
TECEsquare	38
TECEloop	41
TECEsolid	44
TECEplanus	45
Systemy spłukiwania elektronicznego TECEplanus	46
TECEnow	50
TECEambia	52
TECEbase	53
Aksesoria	54

Przyciski spłukujące do WC – TECElux mini

TECElux mini przycisk spłukujący z funkcją elektronicznego spłukiwania bezdotykowego

Mechanizm spłukujący elektroniczny do bezdotykowego uruchamiania standardowych spłuczek TECE (głębokość montażowa 13 cm), uruchamianych z przodu, z mechanizmem na wysokości ok. 1 m (środek płytki). Płaska płytką uruchamiająca ze szkła z podwójnym elektrycznym mechanizmem spłukującym. Do montażu natynkowego lub zlicowanego. Kompatybilny z płytką maskującą z koszem na kostki czyszczące.

Wymiary : 220 x 150 x 8 mm

Programowalne funkcje:

kontury przycisków podświetlają się automatycznie, gdy użytkownik terminala znajdzie się w polu działania czujnika. uruchamianie spłukiwania za pomocą lekkiego dotyku lub bezdotykowo. programowanie i zmiana ustawień elektronicznych przycisku, a także dostosowanie ich do indywidualnych wymagań użytkownika, odbywa się za pomocą pilota TECElux mini (nr kat. 9240971).

Programowalne funkcje (za pomocą pilota do programowania):


- zakres detekcji czujnika ruchu
- spłukiwanie higieniczne
- czas aktywacji
- funkcja czyszczenia
- stopień jasności podświetlania wyświetlacza

Proszę zamawiać oddzielnie:

- TECElux mini transformator z kablem przyłączeniowym (nr katalogowy 9240970)
- ramkę montażową WC do montażu podtynkowego (tylko w przypadku montażu zlicowanego)
- pilot programujący (nr katalogowy 9240971)

Uwaga:

- montaż TECElux mini wymaga podłączenia do prądu.
- niekompatybilny z TOTO Washlet RX i SX.

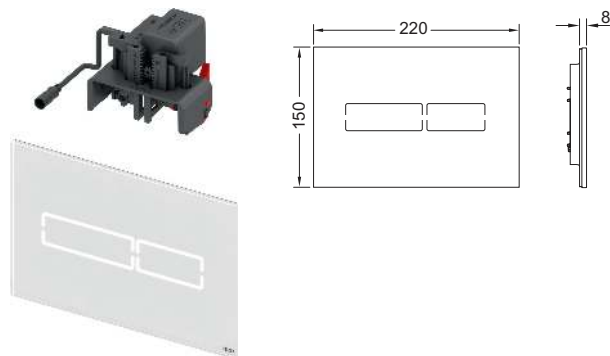

Kolor	Atrapy produktów	Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
szkło białe	Tak	9240960	1 szt.	1.605,00
szkło czarne	Tak	9240961	1 szt.	1.778,00

Informacje na temat atrapy produktów dostępne są w rozdziale "Atrapy produktów".

TECElux mini transformator wraz z kablem przyłączeniowym

Transformator do przyłączenia elektrycznego przycisku spłukującego TECElux mini, do jednego transformatora można podłączyć jeden przycisk spłukujący. Do montażu w głębokiej puszcze podtynkowej o średnicy 60 mm i głębokości 63 mm. Napięcie elektryczne 230 V (100–240 V, 50–60 Hz), wyjście 12 V DC. Długość przewodu 5 m.



Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9240970	1 szt.	277,10

TECElux mini zabezpieczenie przed kradzieżą

Ukryte połączenia śrubowe w TECElux mini do ochrony przed kradzieżą.



Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9820354	1 szt.	55,20

TECElux mini pilot do programowania

Pilot do programowania elektroniki TECElux mini. Możliwe do zaprogramowania funkcje: zakres detekcji, spłukiwanie higieniczne, czas uruchomienia, spłukiwanie bezpieczne i stopień jasności podświetlania wyświetlacza.



Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9240971	1 szt.	105,00

Ramka montażowa WC do montażu zlicowanego


Zestaw montażowy do montażu zlicowanego przycisków spłukujących do WC TECEloop szkło, TECESquare szkło, TECElux mini oraz TECEnow. Ramka montażowa z zakresem regulacji głębokości montażu płytek od 5 do 18 mm (ze śrubami regulacyjnymi o zakresie regulacji 18–33 mm – nr katalogowy 9820181). W zestawie narzędzia do demontażu przycisku spłukującego.

Montaż ramki należy wykonać przed przyklejeniem płytek.

Uwaga:

Odpowiedni do stelaży WC do zabudowy suchej, jak też do zabudowy mokrej przy użyciu szablonu zabezpieczającego TECEbox (nr kat. 9030029).

W celu uzyskania równych krawędzi otwór w płytkach należy wykonać piłą wodną do glazury.




Kolor	Atrapy produktów	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
biały	Tak	9240646	1 szt.	20 szt.	128,00
czarny połysk	Tak	9240647	1 szt.	20 szt.	128,00
chrom połysk	Tak	9240649	1 szt.	20 szt.	134,00
pozlaczany	—	9240648*	1 szt.	20 szt.	958,00
metal połysk	—	9240644	1 szt.	20 szt.	474,00

Informacje na temat atrapy produktów dostępne są w rozdziale "Atrapy produktów".

Ramka maskująca do ramki montażowej do WC

Metalowa ramka maskująca do łączenia z ramką montażową WC. Do maskowania nierównych krawędzi płytek. Zakres regulacji głębokości montażu płytek od 5-18 mm (ze śrubami regulacyjnymi o zakresie regulacji 18-33 mm - nr kat. 9820181).




Kolor	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
połysk	9240645	1 szt.	10 szt.	498,00
szczotkowana	9240643	1 szt.	10 szt.	498,00

TECEbox szablon styropianowy do montażu zlicowanego

Szablon styropianowy do zabudowy mokrej, do montażu przycisku WC w wersji zlicowanej, do wszystkich modułów WC TECEbox.

Należy zachować minimum 30 mm grubości nadbudowy ściennej!

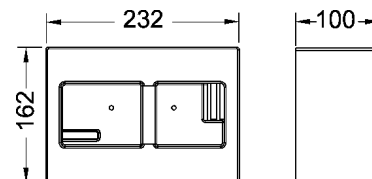

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9030029	1 szt.	16,45

Przyciski spłukujące do WC – TECEsquare

TECEsquare II przycisk spłukujący do WC z powłoką PVD, spłukiwanie dwoma ilościami wody


Przycisk spłukujący do spłuczek TECE uruchamiany z przodu lub od góry. Idealnie płaski metalowy przycisk spłukujący z dwoma blaszkami sprężynującymi. Z drążkami uruchamiającymi, materiałami montażowymi i narzędziami do demontażu. Kompatybilny z płytką maskującą z koszem na kostki czyszczące.

Powłoka PVD jest dopasowana kolorystycznie do profilu prysznicowego TECEdrainprofile i do najnowszej oferty wiodących producentów, m.in. z kolekcji hansgrohe / AXOR.

Wymiary: 220 x 150 x 3 mm

Uwaga:

Zachować minimum 30 mm nadbudowy ściennej w przypadku konstrukcji ściany z cegieł!

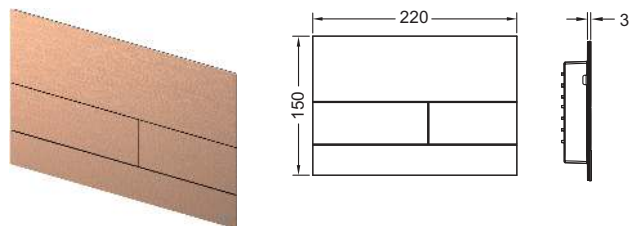

Kolor	Odpowiedni do	Atrapy produktów	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
czarny chrom szczotkowany	hansgrohe / AXOR	Tak	9240836*	1 szt.	10 szt.	2.050,00
czarny chrom połysk	hansgrohe / AXOR	—	9240837*	1 szt.	10 szt.	2.050,00
złoty optyczny szczotkowany	hansgrohe / AXOR	—	9240838*	1 szt.	10 szt.	2.050,00
złoty optyczny połysk	hansgrohe / AXOR	Tak	9240839*	1 szt.	10 szt.	2.050,00
czerwone złoto szczotkowane	hansgrohe / AXOR	—	9240840*	1 szt.	10 szt.	2.050,00
czerwone złoto połysk	hansgrohe / AXOR	Tak	9240841*	1 szt.	10 szt.	2.050,00

Informacje na temat atrap produktów dostępne są w rozdziale "Atrapy produktów".


TECEsquare II metalowy przycisk spłukujący do WC, spłukiwanie dwoma ilościami wody

Przycisk spłukujący do spłuczek TECE uruchamiany z przodu lub od góry. Idealnie płaski metalowy przycisk spłukujący. W komplecie łączniki (popychacze), wkręty montażowe i klucz do demontażu przycisku. Kompatybilny z płytką maskującą z koszem na kostki czyszczące.

Wymiary: 220 x 150 x 3 mm

Uwaga:

Należy zachować min. 30 mm nadbudowy ściennej!

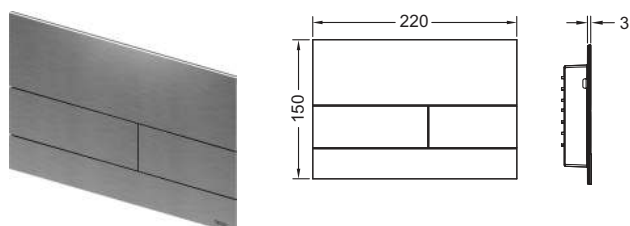


Kolor	Atrapy produktów	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
stal nierdzewna szczotkowana (anti-fingerprint)	Tak	9240830	1 szt.	10 szt.	1.144,00
chrom połysk	Tak	9240831	1 szt.	10 szt.	1.246,00
biały połysk	Tak	9240832	1 szt.	10 szt.	1.144,00
biały matowy	Tak	9240834	1 szt.	10 szt.	1.144,00
czarny matowy	Tak	9240833	1 szt.	10 szt.	1.246,00

Informacje o atrapach produktów znajdują się w dziale "Atrapy produktów".

TECESquare szklany przycisk spłukujący do WC, spłukiwanie dwoma ilościami wody

Przycisk spłukujący do spłuczek TECE uruchamiany z przodu lub od góry. Płaski przycisk szklany. Odpowiedni do montażu zlicowanego w połączeniu z ramką montażową do WC (np. nr kat. 9240649). Kompatybilny z płytką maskującą z koszem na kostki czyszczące.

Wymiary: 220 x 150 x 11 mm

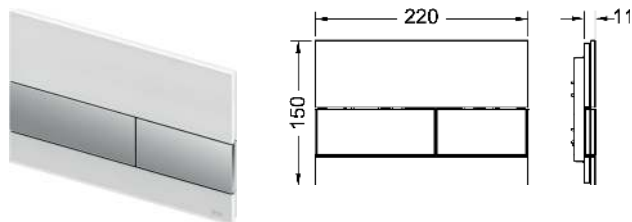

Ramka montażowa WC do montażu zlicowanego nie jest zawarta w komplecie, należy ją zamówić oddzielnie!

Kolor	Atrapy produktów	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
szkło białe, przyciski białe	Tak	9240800	1 szt.	10 szt.	617,00
szkło białe, przyciski - efekt optyczny stali nierdzewnej szczotkowanej (anti-fingerprint)	Tak	9240801	1 szt.	10 szt.	869,00
szkło białe, przyciski chrom połysk	Tak	9240802	1 szt.	10 szt.	714,00
szkło miętowa zieleń, przyciski białe	—	9240803	1 szt.	10 szt.	617,00
szkło miętowa zieleń, przyciski - efekt optyczny stali nierdzewnej szczotkowanej (anti-fingerprint)	Tak	9240804	1 szt.	10 szt.	869,00
szkło miętowa zieleń, przyciski chrom połysk	—	9240805	1 szt.	10 szt.	714,00
szkło czarne, przyciski - efekt optyczny stali nierdzewnej szczotkowanej (anti-fingerprint)	Tak	9240806	1 szt.	10 szt.	869,00
szkło czarne, przyciski chrom połysk	Tak	9240807	1 szt.	10 szt.	714,00
szkło czarne, przyciski złote	—	9240808*	1 szt.	10 szt.	1.187,00
szkło czarne, przyciski czarne	Tak	9240809	1 szt.	10 szt.	714,00

Informacje na temat atrapy produktów dostępne są w rozdziale "Atrapy produktów".

Ramka montażowa WC do montażu zlicowanego


Zestaw montażowy do montażu zlicowanego przycisków spłukujących do WC TECEloop szkło, TECESquare szkło, TECElux mini oraz TECEnow. Ramka montażowa z zakresem regulacji głębokości montażu płytek od 5 do 18 mm (ze śrubami regulacyjnymi o zakresie regulacji 18–33 mm – nr katalogowy 9820181). W zestawie narzędzia do demontażu przycisku spłukującego.

Montaż ramki należy wykonać przed przyklejeniem płytek.

Uwaga:

Odpowiedni do stelaży WC do zabudowy suchej, jak też do zabudowy mokrej przy użyciu szablonu zabezpieczającego TECEbox (nr kat. 9030029).

W celu uzyskania równych krawędzi otwór w płytkach należy wykonać piłą wodną do glazury.

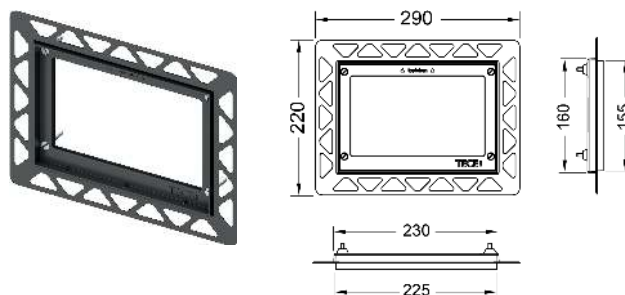


Kolor	Atrapy produktów	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
biały	Tak	9240646	1 szt.	20 szt.	128,00
czarny połysk	Tak	9240647	1 szt.	20 szt.	128,00
chrom połysk	Tak	9240649	1 szt.	20 szt.	134,00
pozlacany	—	9240648*	1 szt.	20 szt.	958,00
metal połysk	—	9240644	1 szt.	20 szt.	474,00

Informacje na temat atrapy produktów dostępne są w rozdziale "Atrapy produktów".

Przyciski spłukujące do WC – TECESquare

Ramka maskująca do ramki montażowej do WC

Metalowa ramka maskująca do łączenia z ramką montażową WC. Do maskowania nierównych krawędzi płytek. Zakres regulacji głębokości montażu płytek od 5-18 mm (ze śrubami regulacyjnymi o zakresie regulacji 18-33 mm - nr kat. 9820181).




Kolor	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
połysk	9240645	1 szt.	10 szt.	498,00
szczotkowana	9240643	1 szt.	10 szt.	498,00

TECEbox szablon styropianowy do montażu zlicowanego

Szablon styropianowy do zabudowy mokrej, do montażu przycisku WC w wersji zlicowanej, do wszystkich modułów WC TECEbox.

Należy zachować minimum 30 mm grubości nadbudowy ściennej!

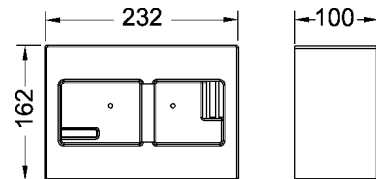

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9030029	1 szt.	16,45

TECEloop - asortyment modułowych przycisków spłukujących ze szkła do WC

Asortyment modułowych przycisków ze szkła TECEloop umożliwia tworzenie indywidualnych kombinacji kolorystycznych. System składa się z 8 modeli przycisków i 13 rodzajów płytek - dzięki temu jeden przycisk spłukujący dostępny jest w aż 104 wariantach kolorystycznych. Niektóre ze szklanych obudów TECEloop pasują kolorystycznie do akcesoriów i elementów łazienkowych takich firm jak: Alape, EMCO lub Burgbad.

Dzięki specjalnej ramce montażowej, przyciski TECEloop ze szkła mogą być zabudowane w płaszczyźnie ściany (montaż zlicowany).

System składa się z:


- Płytki z przyciskami TECEloop
- Szklanej obudowy TECEloop



TECEloop element uruchamiający do przycisku spłukującego do WC

Element uruchamiający z przyciskami spłukującymi TECEloop uruchamianymi z przodu lub od góry, do łączenia z obudową systemu modułowego TECEloop.

Obudowa nie jest zawarta w komplecie.

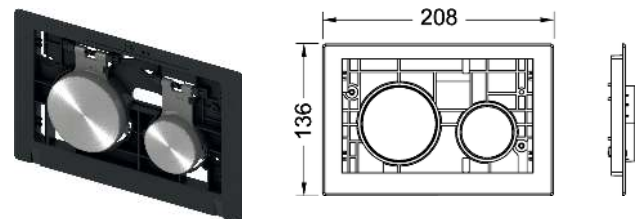


Kolor	Atrapy produktów	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
przyciski białe	Tak	9240663	1 szt.	10 szt.	187,00
przyciski białe antybakteryjne	—	9240664	1 szt.	10 szt.	232,00
przyciski chrom matowy	Tak	9240665	1 szt.	10 szt.	259,00
przyciski chrom połysk	Tak	9240666	1 szt.	10 szt.	259,00
przyciski czarne	—	9240667	1 szt.	10 szt.	259,00
przyciski złote	—	9240668	1 szt.	10 szt.	666,00
przyciski - efekt optyczny stali nierdzewnej szczotkowanej (anti-fingerprint)	Tak	9240669	1 szt.	10 szt.	314,00

Informacje na temat atrapy produktów dostępne są w rozdziale "Atrapy produktów".

TECEloop osłona do przycisków spłukujących

Szklana obudowa do przycisków spłukujących TECEloop uruchamianych z przodu lub od góry, do łączenia z elementem uruchamiającym systemu modułowego TECEloop.

Element uruchamiający nie jest dostarczany w komplecie.

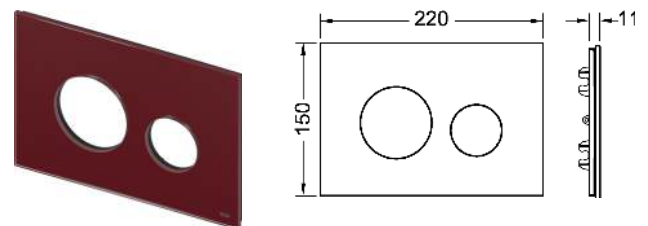

Kolor	Atrapy produktów	Odpowiedni do	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
szkło miętowa zieleni	—	-	9240670	1 szt.	10 szt.	592,00
szkło białe	—	-	9240671	1 szt.	10 szt.	592,00
szkło pomarańcz	—	-	9240673	1 szt.	10 szt.	727,00
szkło czarne	—	Alape/Emco	9240674	1 szt.	10 szt.	592,00
szkło srebrno-szare	Tak	Alape	9240676	1 szt.	10 szt.	727,00
szkło niebiesko-szare	—	-	9240677	1 szt.	10 szt.	727,00
szkło kawowy brąz	Tak	-	9240678	1 szt.	10 szt.	727,00
szkło rubinowa czerwień	Tak	Alape	9240679	1 szt.	10 szt.	727,00
szkło kość słoniowa	—	Alape	9240680	1 szt.	10 szt.	727,00
lustro	—	-	9240683	1 szt.	10 szt.	727,00
szkło zielone asis	Tak	Burgbad	9240685	1 szt.	10 szt.	727,00


Informacje na temat atrapy produktów dostępne są w rozdziale "Atrapy produktów".

Przyciski spłukujące do WC – TECEloop

TECEloop przycisk spłukujący ze szkła, spłukiwanie dwoma ilościami wody

Przycisk spłukujący do spłuczek TECE uruchamiany z przodu lub od góry. Płaski przycisk spłukujący ze szkła z dwoma sprężynującymi przyciskami. Odpowiedni do montażu zlicowanego w połączeniu z ramką montażową do WC (np. 9240649). Kompatybilny z płytką maskującą z koszem na kostki czyszczące.

Wymiary: 220 x 150 x 11 mm

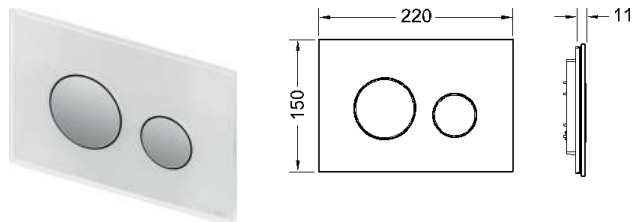

Ramka montażowa do WC do montażu zlicowanego nie jest zawarta w komplecie.


Kolor	Atrapy produktów	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
szkło białe, przyciski białe	Tak	9240650	1 szt.	10 szt.	504,00
szkło białe, przyciski chrom matowy	Tak	9240659	1 szt.	10 szt.	624,00
szkło białe, przyciski chrom połysk	Tak	9240660	1 szt.	10 szt.	624,00
szkło miętowa zieleń, przyciski białe	Tak	9240651	1 szt.	10 szt.	504,00
szkło miętowa zieleń, przyciski chrom matowy	Tak	9240652	1 szt.	10 szt.	624,00
szkło miętowa zieleń, przyciski chrom połysk	Tak	9240653	1 szt.	10 szt.	624,00
szkło czarne, przyciski białe	Tak	9240654	1 szt.	10 szt.	504,00
szkło czarne, przyciski chrom matowy	Tak	9240655	1 szt.	10 szt.	624,00
szkło czarne, przyciski chrom połysk	Tak	9240656	1 szt.	10 szt.	624,00
szkło czarne, przyciski czarne	Tak	9240657	1 szt.	10 szt.	624,00
szkło czarne, przyciski złote	Tak	9240658*	1 szt.	10 szt.	1.189,00

Informacje na temat atrapy produktów dostępne są w rozdziale "Atrapy produktów".

TECEloop przycisk spłukujący do WC z tworzywa, spłukiwanie dwoma ilościami wody

Przycisk spłukujący do spłuczek TECE uruchamiany z przodu lub od góry. Kompatybilny z płytką maskującą z koszem na kostki czyszczące.

Wymiary: 216 x 145 x 6 mm

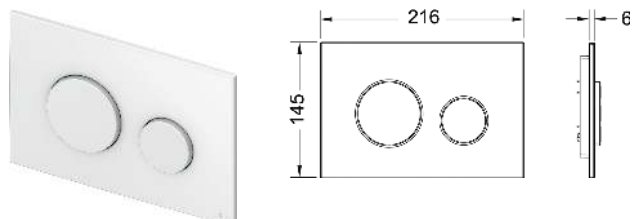

Kolor	Atrapy produktów	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
biały	Tak	9240600	1 szt.	10 szt.	190,00
biały antybakteryjny	—	9240640	1 szt.	10 szt.	222,00
biały, przyciski chrom połysk	Tak	9240627	1 szt.	10 szt.	246,00
chrom matowy	Tak	9240625	1 szt.	10 szt.	246,00
chrom połysk	Tak	9240626	1 szt.	10 szt.	246,00

Informacje o atrapach produktów znajdują się w dziale "Atrapy produktów".


Ramka montażowa WC do montażu zlicowanego

Zestaw montażowy do montażu zlicowanego przycisków spłukujących do WC TECEloop szkło, TECESquare szkło, TECElux mini oraz TECEnow. Ramka montażowa z zakresem regulacji głębokości montażu płytek od 5 do 18 mm (ze śrubami regulacyjnymi o zakresie regulacji 18–33 mm – nr katalogowy 9820181). W zestawie narzędzia do demontażu przycisku spłukującego.

Montaż ramki należy wykonać przed przyklejeniem płytek.

Uwaga:

Odpowiedni do stelaży WC do zabudowy suchej, jak też do zabudowy mokrej przy użyciu szablonu zabezpieczającego TECEbox (nr kat. 9030029). W celu uzyskania równych krawędzi otwór w płytkach należy wykonać piłą wodną do glazury.

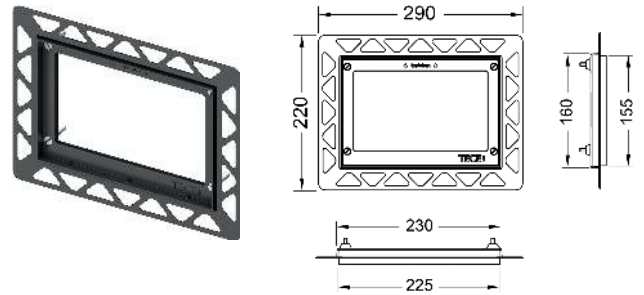


Kolor	Atrapy produktów	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
biały	Tak	9240646	1 szt.	20 szt.	128,00
czarny połysk	Tak	9240647	1 szt.	20 szt.	128,00
chrom połysk	Tak	9240649	1 szt.	20 szt.	134,00
pozlaczany	—	9240648*	1 szt.	20 szt.	958,00
metal połysk	—	9240644	1 szt.	20 szt.	474,00

Informacje na temat atrapy produktów dostępne są w rozdziale "Atrapy produktów".

Ramka maskująca do ramki montażowej do WC

Metalowa ramka maskująca do łączenia z ramką montażową WC. Do maskowania nierównych krawędzi płytek. Zakres regulacji głębokości montażu płytek od 5-18 mm (ze śrubami regulacyjnymi o zakresie regulacji 18-33 mm - nr kat. 9820181).

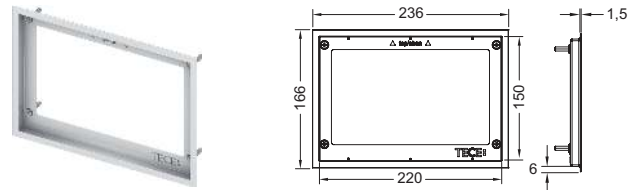


Kolor	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
połysk	9240645	1 szt.	10 szt.	498,00
szczotkowana	9240643	1 szt.	10 szt.	498,00

TECEbox szablon styropianowy do montażu zlicowanego

Szablon styropianowy do zabudowy mokrej, do montażu przycisku WC w wersji zlicowanej, do wszystkich modułów WC TECEbox.

Należy zachować minimum 30 mm grubości nadbudowy ściennej!

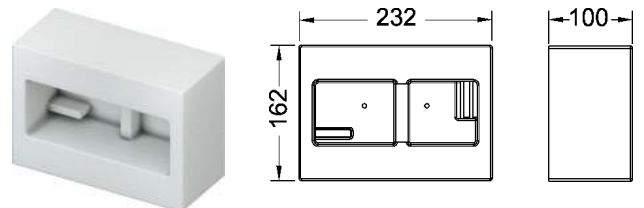


Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9030029	1 szt.	16,45

Przyciski spłukujące do WC – TECEsolid

TECEsolid metalowy przycisk spłukujący do WC, spłukiwanie dwoma ilościami wody

Przycisk spłukujący do spłuczek TECE uruchamiany z przodu lub od góry. Bardzo płaski metalowy przycisk spłukujący, wyposażony w gumowe odboje z obu stron. W komplecie popychacze i materiały montażowe. Kompatybilny z płytą maskującą z koszem na kostki czyszczące.

Wymiary: 220 x 150 x 6 mm

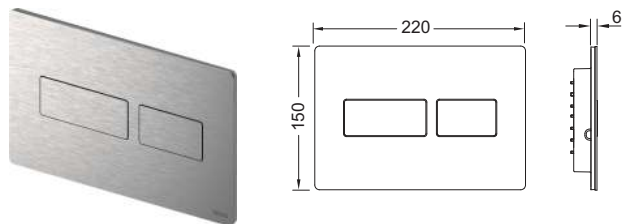

Uwaga:

Zachować minimum 26 mm nadbudowy ściennej w przypadku konstrukcji ściany z cegiel!

Przyciski spłukujące

Kolor	Atrapy produktów	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
biały połysk	Tak	9240432	1 szt.	10 szt.	474,00
biały matowy	—	9240433	1 szt.	10 szt.	474,00
stal nierdzewna szczotkowana	—	9240430	1 szt.	10 szt.	422,00
stal nierdzewna szczotkowana (anti-fingerprint)	Tak	9240434	1 szt.	10 szt.	603,00
chrom połysk	Tak	9240431	1 szt.	10 szt.	474,00

Informacje na temat atrap produktów dostępne są w rozdziale "Atrapy produktów".

TECEsolid wkręty zabezpieczające

Wkręty zabezpieczające przed kradzieżą dla przycisku TECEsolid. W komplecie klucz montażowy.




Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9240442	1 szt.	36,10

TECEsolid ramka dystansowa

Do stosowania z przyciskiem spłukującym TECEsolid, do montażu w cienkiej zabudowie ściennej.

Wymiary: 220 x 150 x 4 mm

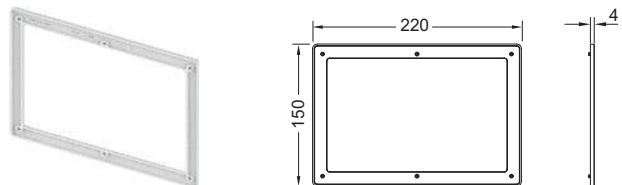


Kolor	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
biały	9240440	1 szt.	10 szt.	69,55
szary	9240441	1 szt.	10 szt.	69,55

TECEplanus przycisk spłukujący do WC, spłukiwanie dwoma ilościami wody

Przycisk spłukujący ze stali nierdzewnej do spłuczek TECE, uruchamiany z przodu lub od góry, przykręcany zamaskowanymi śrubami. Ogranicznik z gumowymi wkładkami po obu stronach. W komplecie popychacze i materiały montażowe. Kompatybilny z płytką maskującą z koszem na kostki czyszczące.

Wymiary: 214 x 144 x 15 mm

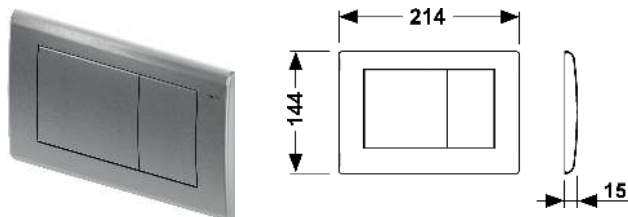


Kolor	Atrapy produktów	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
biały matowy	Tak	9240322	1 szt.	10 szt.	390,00
biały połysk	Tak	9240324	1 szt.	10 szt.	390,00
stal nierdzewna szorstkowana	Tak	9240320	1 szt.	10 szt.	390,00
chrom połysk	Tak	9240321	1 szt.	10 szt.	390,00
antyczna miedź	Tak	9240365*	1 szt.	10 szt.	1.610,00
stary mosiądz	Tak	9240366*	1 szt.	10 szt.	2.149,00

Informacje o atrapach produktów znajdują się w dziale "Atrapy produktów".

TECEplanus przycisk spłukujący do WC, spłukiwanie jedną ilością wody

Przycisk spłukujący ze stali nierdzewnej do spłuczek TECE, uruchamiany z przodu lub od góry, przykręcany zamaskowanymi śrubami. Ogranicznik z gumowymi wkładkami po obu stronach. Z popychaczem i materiałami mocującymi. Kompatybilny z płytką maskującą z koszem na kostki czyszczące.

Wymiary: 214 x 144 x 15 mm

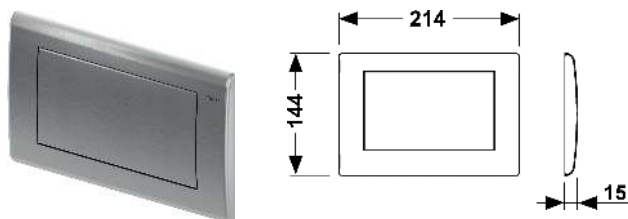

Kolor	Atrapy produktów	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
biały matowy	Tak	9240312	1 szt.	10 szt.	378,00
biały połysk	Tak	9240314	1 szt.	10 szt.	378,00
stal nierdzewna szorstkowana	Tak	9240310	1 szt.	10 szt.	378,00
chrom połysk	Tak	9240311	1 szt.	10 szt.	378,00

Informacje o atrapach produktów znajdują się w dziale "Atrapy produktów".

Przyciski spłukujące do WC – Systemy spłukiwania elektronicznego TECEplanus


TECEplanus elektronika do WC z czujnikiem na podczerwień, bateria 6 V

Do bezdotykowego uruchamiania spłuczek TECE. Odpowiedni do wszystkich spłuczek TECE (głębokość montażowa 13 cm) uruchamianych z przodu, wysokość mechanizmu ok. 1 m.

Składa się z:

- czujnika na podczerwień z autofokusem z dwoma obszarami detekcji do rozpoznawania osób w pozycji stojącej i siedzącej
- przycisku spłukującego ze stali nierdzewnej do opcjonalnego spłukiwania manualnego
- wodoszczelnej obudowy baterii wraz z baterią litową typu 2CR5, 6 VDC
- elektrycznego napędu z siłownikiem kompletnie zmontowanego na elemencie uruchamiającym
- możliwość ustawienia ilości wody spłukującej na 4,5/6/7,5 lub 9 litrów
- popychacza i materiałów montażowych
- klucza do programowania
- możliwość konfiguracji funkcji spłukiwania higienicznego

Kompatybilny z płytką maskującą z koszem na kostki czyszczące.

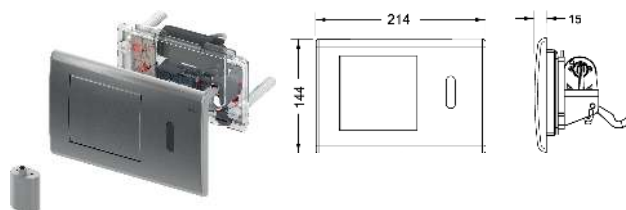

Kolor	Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
stal nierdzewna szczotkowana	9240350*	1 szt.	2.144,00
chrom połysk	9240351*	1 szt.	2.144,00
biały połysk	9240361*	1 szt.	2.144,00

TECEplanus elektronika do WC z czujnikiem na podczerwień, 12 V

Do bezdotykowego uruchamiania spłuczek TECE. Odpowiedni do wszystkich spłuczek TECE (głębokość montażowa 13 cm) uruchamianych z przodu, wysokość mechanizmu uruchamiającego ok. 1 m.


Składa się z:

- czujnika na podczerwień Autofokus z dwoma obszarami detekcji do wykrywania osób stojących lub siedzących
- przycisku spłukującego ze stali nierdzewnej do opcjonalnego spłukiwania manualnego
- zasilanie zewnętrznym transformatorem 230/12 V (nie jest zawarty w zakresie dostawy)
- napędu elektrycznego z siłownikiem kompletnie zmontowanego na elemencie uruchamiającym
- możliwość ustawienia ilości spłukiwanej wody na 4,5/6/7,5 lub 9 litrów
- popychacza i materiałów montażowych
- klucza do programowania
- możliwość konfiguracji funkcji spłukiwania higienicznego

Proszę zamawiać oddzielnie:

- transformator TECEplanus 230/12 V - nr katalogowy 9810003

Kompatybilny z płytką maskującą z koszem na kostki czyszczące

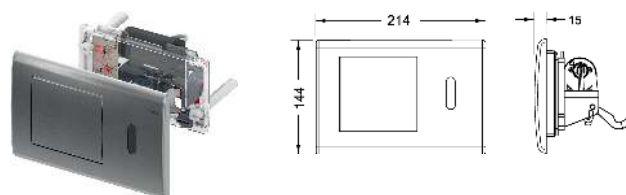

Kolor	Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
stal nierdzewna szczotkowana	9240352*	1 szt.	1.903,00
chrom połysk	9240353*	1 szt.	1.903,00
biały połysk	9240362*	1 szt.	1.903,00

Przyciski spłukujące do WC – Systemy spłukiwania elektronicznego TECEplanus

TECEplanus elektroniczny mechanizm spłukujący do poręczy z zamontowanym radiowym przyciskiem spłukującym, zasilanie bateria 6 V

Do budownictwa bez barier, do zdalnego uruchamiania spłuczek TECE za pomocą przycisku radiowego montowanego na poręczy. Odpowiednie do wszystkich spłuczek TECE (głębokość montażowa 13 cm) uruchamianych z przodu. Możliwe dodatkowe manualne uruchamianie spłukiwania pojedynczym przyciskiem spłukującym (nie jest dostarczany w komplecie).

Odpowiednie do poręczy zabezpieczających z radiowym przyciskiem uruchamiającym:


- poręcze zabezpieczające HEWI z serii LifeSystem 802.50.. z zestawem rozszerzającym HEWI 802.50.060R (prawa) lub HEWI 802.50.060L (lewa)
- poręcze zabezpieczające HEWI z serii 801 – 801.50.., z zestawem rozszerzającym HEWI 801.50.060
- poręcze zabezpieczające HEWI z serii 805 – 805.50.., z zestawem rozszerzającym HEWI 801.50.060
- KEUCO Plan Care 34903 i 34905 z uruchamianiem radiowym

Składa się z:

- radiodbiornika dodatkowo zasilanego przez baterie
- napędu z siłownikiem kompletnie zamontowanego na elemencie uruchamiającym
- możliwość ustawienia ilości spłukującej wody na 4,5/6/7,5 lub 9 litrów
- wodoszczelnej obudowy baterii do instalacji w spłuczce
- czterech baterii typu mono Mono/D/LR20

Proszę zamawiać oddzielnie:

- pojedynczy przycisk spłukujący
- przycisk elektryczny montowany na poręczy

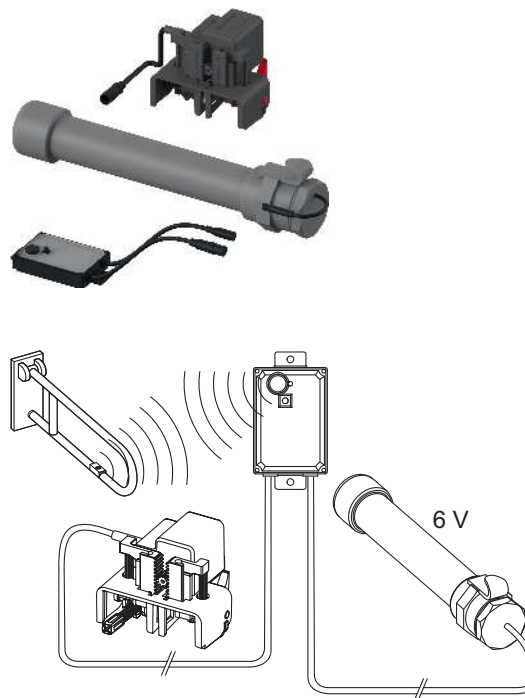

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9240354*	1 szt.	2.333,00

Przyciski spłukujące do WC – Systemy spłukiwania elektronicznego TECEplanus

TECEplanus elektroniczny mechanizm spłukujący do poręczy z zamontowanym radiowym przyciskiem spłukującym, zasilanie 12 V

Do budownictwa bez barier, do zdalnego uruchamiania spłuczek TECE za pomocą przycisku radiowego montowanego na poręczy. Odpowiednie do wszystkich spłuczek TECE (głębokość montażowa 13 cm) uruchamianych z przodu. Możliwe dodatkowe manualne uruchamianie spłukiwania pojedynczym przyciskiem spłukującym (nie jest dostarczany w komplecie).

Odpowiednie do poręczy zabezpieczających z radiowym przyciskiem uruchamiającym:


- poręcze zabezpieczające HEWI z serii LifeSystem 802.50.. z zestawem rozszerzającym HEWI 802.50.060R (prawa) lub HEWI 802.50.060L (lewa)
- poręcze zabezpieczające HEWI z serii 801 – 801.50.., z zestawem rozszerzającym HEWI 801.50.060
- poręcze zabezpieczające HEWI z serii 805 – 805.50.., z zestawem rozszerzającym HEWI 801.50.060
- KEUCO Plan Care 34903 i 34905 z uruchamianiem radiowym

Składa się z:

- radiodbiornika dodatkowo zasilanego przez baterie
- napędu z siłownikiem kompletnie zamontowanego na elemencie uruchamiającym
- możliwość ustawienia ilości spłukującej wody na 4,5/6/7,5 lub 9 litrów
- zasilanie przez zewnętrzny transformator 230/12 V (transformator nie jest dostarczany w komplecie)

Proszę zamawiać oddzielnie:

- transformator TECEplanus 230/12 V - nr katalogowy 98 10003
- pojedynczy przycisk spłukujący
- przycisk elektryczny montowany na poręczy

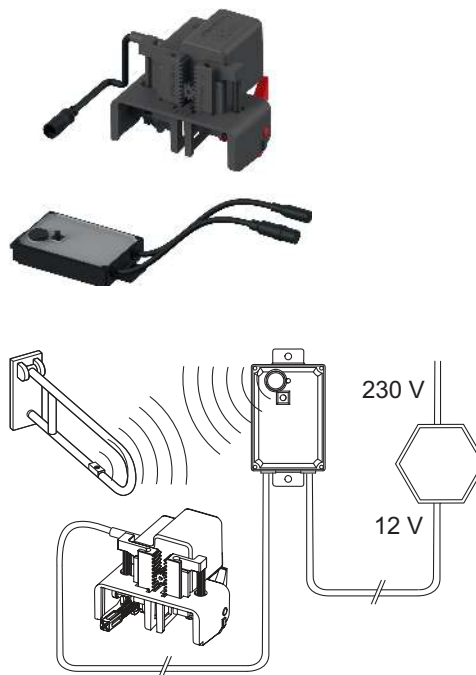

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9240355*	1 szt.	2.333,00

Przyciski spłukujące do WC – Systemy spłukiwania elektronicznego TECEplanus

TECEplanus elektroniczny mechanizm spłukujący do poręczy z zamontowanym przewodowym przyciskiem spłukującym, zasilanie bateria 6 V

Do budownictwa bez barier, do zdalnego uruchamiania spłuczek TECE za pomocą przycisku z zasilaniem przewodowym zamontowanego na poręczy lub ścianie. Odpowiednie do wszystkich spłuczek TECE (głębokość montażowa 13 cm) uruchamianych z przodu. Możliwe dodatkowe manualne uruchamianie spłukiwania pojedynczym przyciskiem spłukującym (nie jest dostarczany w komplecie).


Składa się z:

- zasilanego bateriami napędu z siłownikiem kompletnie zamontowanego na elemencie uruchamiającym
- możliwość ustawienia ilości spłukującej wody na 4,5/6/7,5 lub 9 litrów
- wodoszczelnej puszkki na baterie wraz z baterią litową typu 2CR5, 6 VDC

Proszę zamawiać oddzielnie:

- pojedynczy przycisk spłukujący
- przycisk elektryczny montowany na poręczy

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9240356*	1 szt.	1.275,00

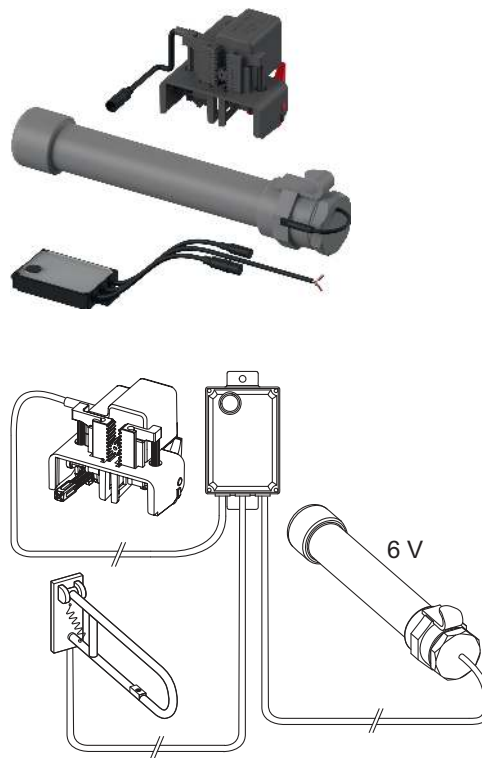

TECEplanus elektroniczny mechanizm spłukujący do poręczy z zamontowanym przewodowym przyciskiem spłukującym, zasilanie 12 V

Do budownictwa bez barier, do zdalnego uruchamiania spłuczek TECE za pomocą przycisku z zasilaniem przewodowym zamontowanego na poręczy lub w ścianie. Odpowiednie do wszystkich spłuczek TECE (głębokość montażowa 13 cm) uruchamianych z przodu. Możliwe dodatkowe manualne uruchamianie spłukiwania pojedynczym przyciskiem spłukującym (nie jest dostarczany w komplecie).


Składa się z:

- zasilanego bateriami napędu z siłownikiem kompletnie zamontowanego na elemencie uruchamiającym
- możliwość ustawienia ilości spłukiwanej wody na 4,5/6/7,5 lub 9 litrów
- zasilanie zewnętrznym transformatorem 230/12 V (transformator nie jest dostarczany w komplecie)

Proszę zamawiać oddzielnie:

- transformator TECEplanus 230/12 V – nr katalogowy 9810003
- pojedynczy przycisk spłukujący
- przycisk elektryczny montowany na poręczy

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9240357*	1 szt.	1.275,00

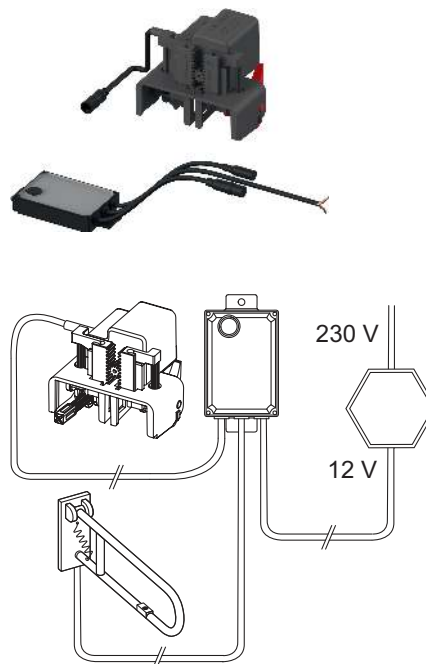

TECEplanus transformator 230/12 V, do elektroniki WC/pisuar

Do instalacji w standardowych puszkach podtynkowych o średnicy \varnothing 60 mm, możliwość przyłączenia elektroniki do 5 pisuarów lub 1 WC.

Zasilanie elektryczne: 230 V

Wyjście: 12 V DC




Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9810003	1 szt.	239,00

Przyciski spłukujące do WC – TECEnow

TECEnow przycisk spłukujący do WC, spłukiwanie dwoma ilościami wody

Przycisk spłukujący do spłuczek TECE uruchamiany z przodu lub od góry. Bardzo płaski przycisk spłukujący z tworzywa sztucznego, wyposażony w gumowe odboje z obu stron. W komplecie popychacze i materiały montażowe. Odpowiedni do montażu zlicowanego w połączeniu z ramką montażową do WC i ramką dystansową TECEnow. Kompatybilny z płytą maskującą z koszem na kostki czyszczące.

Wymiary: 220 x 150 x 5 mm

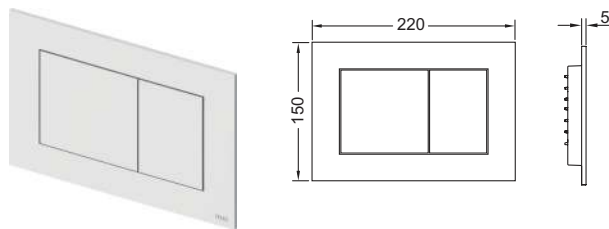

Uwaga:

W zabudowie mokrej należy zachować min. 23 mm zabudowy ściennej (od płytki maskującej do lica ściany)! W przypadku montażu zlicowanego należy zachować min 30 mm zabudowy ściennej (od płytki maskującej do lica ściany) zamówić oddzielnie ramkę montażową do WC do montażu zlicowanego oraz ramkę dystansową TECEnow.


Kolor	Atrapy produktów	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
biały	Tak	9240400	1 szt.	10 szt.	173,00
biały antybakteryjny	—	9240405	1 szt.	10 szt.	203,00
chrom połysk	Tak	9240401	1 szt.	10 szt.	228,00
chrom matowy	Tak	9240402	1 szt.	10 szt.	228,00
czarny połysk	Tak	9240403	1 szt.	10 szt.	228,00
czarny matowy	—	9240407	1 szt.	10 szt.	247,00

Informacje o atrapach produktów znajdują się w dziale "Atrapy produktów".

TECEnow ramka dystansowa

Do stosowania z przyciskiem spłukującym TECEnow, do montażu w cienkiej zabudowie ściennej lub do montażu przycisku w wersji zlicowanej.

Wymiary: 220 x 150 x 5 mm

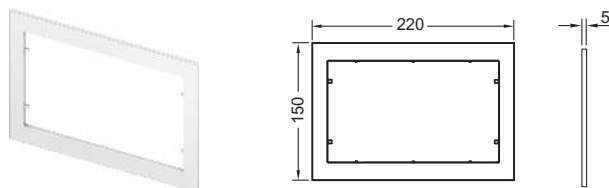

Kolor	Atrapy produktów	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
biały	—	9240410	1 szt.	10 szt.	66,10
chrom połysk	—	9240411	1 szt.	10 szt.	92,50
chrom matowy	—	9240412	1 szt.	10 szt.	92,50
czarny połysk	—	9240415	1 szt.	10 szt.	92,50


Ramka montażowa WC do montażu zlicowanego

Zestaw montażowy do montażu zlicowanego przycisków spłukujących do WC TECEloop szkło, TECESquare szkło, TECElux mini oraz TECEnow. Ramka montażowa z zakresem regulacji głębokości montażu płytek od 5 do 18 mm (ze śrubami regulacyjnymi o zakresie regulacji 18–33 mm – nr katalogowy 9820181). W zestawie narzędzia do demontażu przycisku spłukującego.

Montaż ramki należy wykonać przed przyklejeniem płytek.

Uwaga:

Odpowiedni do stelaży WC do zabudowy suchej, jak też do zabudowy mokrej przy użyciu szablonu zabezpieczającego TECEbox (nr kat. 9030029). W celu uzyskania równych krawędzi otwór w płytkach należy wykonać piłą wodną do glazury.

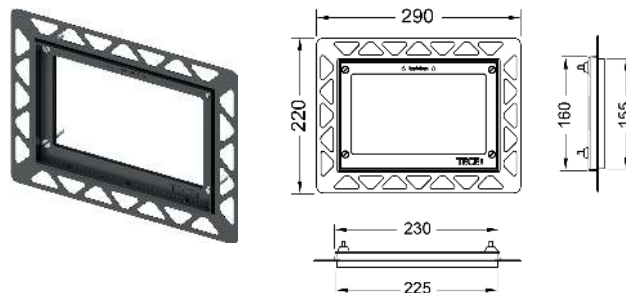


Kolor	Atrapy produktów	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
biały	Tak	9240646	1 szt.	20 szt.	128,00
czarny połysk	Tak	9240647	1 szt.	20 szt.	128,00
chrom połysk	Tak	9240649	1 szt.	20 szt.	134,00
pozlacany	—	9240648*	1 szt.	20 szt.	958,00
metal połysk	—	9240644	1 szt.	20 szt.	474,00

Informacje na temat atrapy produktów dostępne są w rozdziale "Atrapy produktów".

Ramka maskująca do ramki montażowej do WC

Metalowa ramka maskująca do łączenia z ramką montażową WC. Do maskowania nierównych krawędzi płytek. Zakres regulacji głębokości montażu płytek od 5-18 mm (ze śrubami regulacyjnymi o zakresie regulacji 18-33 mm - nr kat. 9820181).

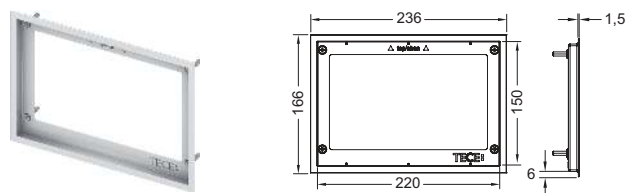


Kolor	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
połysk	9240645	1 szt.	10 szt.	498,00
szczotkowana	9240643	1 szt.	10 szt.	498,00

TECEbox szablon styropianowy do montażu zlicowanego

Szablon styropianowy do zabudowy mokrej, do montażu przycisku WC w wersji zlicowanej, do wszystkich modułów WC TECEbox.

Należy zachować minimum 30 mm grubości nadbudowy ściennej!

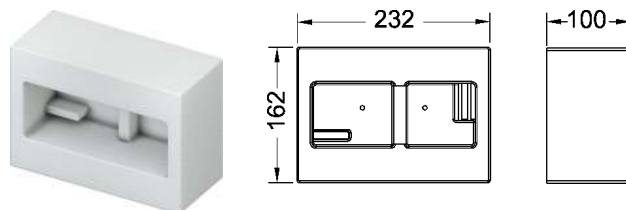


Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9030029	1 szt.	16,45

Przyciski spłukujące do WC – TECEambia

TECEambia przycisk spłukujący do WC, spłukiwanie dwoma ilościami wody

Przycisk spłukujący do spłuczek TECE, uruchamiany z przodu lub od góry. Przycisk spłukujący z tworzywa sztucznego, wyposażony w gumowe odboje z obu stron. W komplecie popychacze i materiały montażowe. Kompatybilny z płytą maskującą z koszem na kostki czyszczące. Wymiary: 214 x 152 x 22 mm

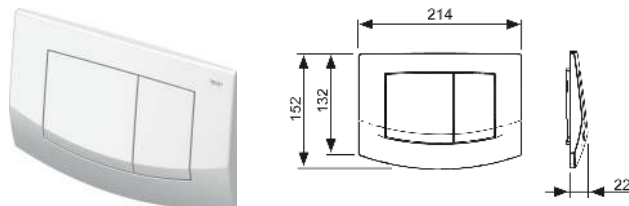


Kolor	Atrapy produktów	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
biały	Tak	9240200	1 szt.	10 szt.	140,00
biały antybakteryjny	Tak	9240240	1 szt.	10 szt.	157,00
chrom matowy	Tak	9240225	1 szt.	10 szt.	194,00
chrom połysk	Tak	9240226	1 szt.	10 szt.	194,00
ramka chrom matowy, przyciski chrom połysk	Tak	9240253	1 szt.	10 szt.	194,00
ramka chrom połysk, przyciski chrom matowy	Tak	9240254	1 szt.	10 szt.	194,00

Informacje o atrapach produktów znajdują się w dziale "Atrapy produktów".

TECEambia przycisk spłukujący do WC, spłukiwanie jedną ilością wody

Przycisk spłukujący do spłuczek TECE uruchamiany z przodu lub od góry. Przycisk spłukujący z tworzywa sztucznego, wyposażony w gumowe podkładki z obu stron. W komplecie popychacze i materiały montażowe. Kompatybilny z płytą maskującą z koszem na kostki czyszczące. Wymiary: 214 x 152 x 22 mm

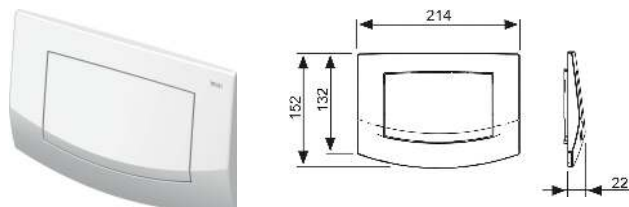


Kolor	Atrapy produktów	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
biały	—	9240100	1 szt.	10 szt.	132,00
biały antybakteryjny	—	9240140	1 szt.	10 szt.	149,50
chrom matowy	—	9240125	1 szt.	10 szt.	185,50
chrom połysk	—	9240126	1 szt.	10 szt.	185,50

Przyciski spłukujące do WC – TECEbase

TECEbase przycisk spłukujący do WC, spłukiwanie dwoma ilościami wody

Przycisk spłukujący do spłuczek TECE, uruchamiany z przodu lub od góry. Przycisk spłukujący z tworzywa w komplecie z popychaczami i elementami montażowymi. Kompatybilny z płytką maskującą z koszem na kostki czyszczące.

Wymiary: 214 x 145 x 18 mm

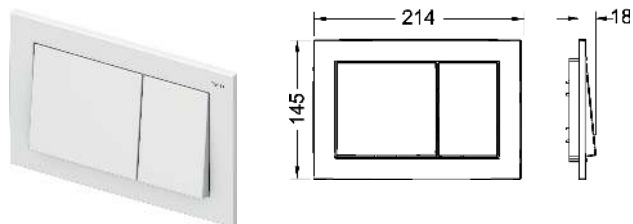

Kolor	Atrapy produktów	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
biały	—	9240700	1 szt.	10 szt.	140,00
chrom połysk	—	9240701	1 szt.	10 szt.	194,00
chrom matowy	—	9240702	1 szt.	10 szt.	194,00

Przyciski spłukujące do WC – Akcesoria


TECE płytką maskującą z koszem na kostkę czyszczącą

Do aplikacji kostek czyszczących do WC w spłuczce TECE Uni i Basic (głębokość montażowa 13 cm). Do stosowania ze wszystkimi przyciskami spłukującymi TECE zamontowanymi z przodu lub terminalami WC TECElux. Odpowiednie również do instalacji w zabudowie zlicowanej. Można zastosować wszystkie przyciski spłukujące TECE.

W zabudowie mokrej montaż z zachowaniem 16 mm zabudowy ściennej. Maksymalna grubość zabudowy ściennej: Przy zabudowie suchej 60 mm, przy zabudowie mokrej 75 mm.

Uwaga:

Używane tabletki czyszczące nie mogą zawierać chloru ani innych substancji utleniających.



Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9240950	1 szt.	167,00

Przedłużony zestaw montażowy do przycisków spłukujących TECE

Do wydłużenia mocowania i łączników o maks. 12 cm.

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9820030	1 szt.	67,50



Zestaw rozszerzenia do montażu zlicowanego przy użyciu ramki montażowej

4 śruby regulacyjne 18–33 mm z podkładkami zabezpieczającymi, do WC, pisuaru i ramki montażowej TECEfilo.

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9820181	1 szt.	124,90



Systemy sanitarne

PRZYCISKI SPŁUKUJĄCE DO PISUARU

CENNIK 09/2020

	Strona
Systemy spłukiwania elektronicznego TECEfilo	58
TECEsquare	63
TECEloop	65
TECEsolid	67
TECEplanus	68
Systemy spłukiwania elektronicznego TECEplanus	69
TECEnow	71
TECEambia	72
Akcesoria	73


Przyciski spłukujące do pisuaru – Systemy spłukiwania elektronicznego TECEfilo

TECEfilo mechanizm spłukujący elektroniczny do pisuaru U 2, stal nierdzewna, zasilanie 230/12 V

TECEfilo bezdotykowa elektronika spłukująca na podczerwień, do montażu natynkowego, do spłuczki pisuarowej TECE U 2;
wymagane minimalne ciśnienie przepływu 0,5 bar;
możliwość ustawienia czasu spłukiwania, funkcji oszczędzania wody, funkcji dla pisuarów z klapą, funkcji czyszczenia, spłukiwania wstępnego i spłukiwania higienicznego.

Składa się z:

- elektrozaworu z filtrem zanieczyszczeń
- idealnie płaskiej przykręcanej obudowy metalowej z czujnikiem podczerwieni
- elementów montażowych
- klucza do demontażu płytki i programowania elektroniki

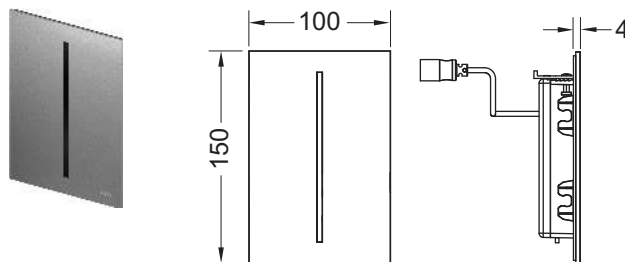

Kolor	Atrapy produktów	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
stal nierdzewna szczotkowana (anti-fingerprint)	Tak	9242070	1 szt.	10 szt.	1.629,00


Informacje na temat atrap produktów dostępne są w rozdziale "Atrapy produktów".

TECEfilo mechanizm spłukujący elektroniczny do pisuaru U 2, stal nierdzewna, zasilanie bateryjne 7,2 V

TECEfilo bezdotykowa elektronika spłukująca na podczerwień, do montażu natynkowego, do spłuczki pisuarowej TECE U 2;
wymagane minimalne ciśnienie przepływu 0,5 bar;
możliwość ustawienia czasu spłukiwania, funkcji oszczędzania wody, funkcji dla pisuarów z klapą, funkcji czyszczenia, spłukiwania wstępnego i spłukiwania higienicznego.

Składa się z:

- elektrozaworu z filtrem zanieczyszczeń
- idealnie płaskiej przykręcanej obudowy metalowej z czujnikiem podczerwieni
- elementów montażowych
- baterii 7,2 V DC (2 x 3,6 V)
- klucza do demontażu płytki i programowania elektroniki

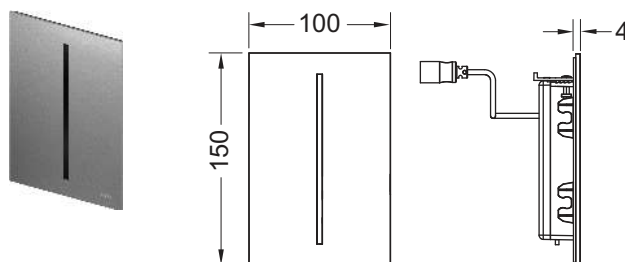

Kolor	Atrapy produktów	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
stal nierdzewna szczotkowana (anti-fingerprint)	Tak	9242071*	1 szt.	10 szt.	1.944,00

Informacje na temat atrap produktów dostępne są w rozdziale "Atrapy produktów".

Przyciski spłukujące do pisuaru – Systemy spłukiwania elektronicznego TECEfilo

TECEfilo mechanizm spłukujący elektroniczny do pisuaru U 2, szkło, zasilanie 230 V/12 V

TECEfilo bezdotykowa elektronika spłukująca na podczerwień, do spłuczki pisuarowej TECE U 2;
wymagane minimalne ciśnieniu przepływu 0,5 bar;
możliwość ustawienia czasu spłukiwania, funkcji oszczędzania wody, funkcji dla pisuarów z klapą, funkcji czyszczenia, spłukiwania wstępnego i spłukiwania higienicznego.


Składa się z:

- elektrozaworu z filtrem zanieczyszczeń
- idealnie płaskiej przykręcanej obudowy metalowej z czujnikiem podczerwieni
- elementów montażowych
- klucza do demontażu płytki i programowania elektroniki

Odpowiednia do montażu zlicowanego przy użyciu ramki montażowej TECEfilo.

Wymiary: 100 x 150 x 7 mm

Ramka montażowa TECEfilo do montażu zlicowanego nie jest zawarta w komplecie.

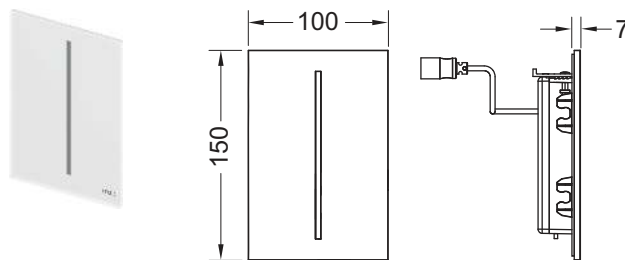

Przyciski spłukujące

Kolor	Atrapy produktów	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
szkło białe	Tak	9242060	1 szt.	10 szt.	1.419,00
szkło czarne	—	9242062	1 szt.	10 szt.	1.629,00

Informacje na temat atrap produktów dostępne są w rozdziale "Atrapy produktów".

TECEfilo mechanizm spłukujący elektroniczny do pisuaru U 2, szkło, zasilanie bateryjne 7,2 V

TECEfilo bezdotykowa elektronika spłukująca na podczerwień, do spłuczki pisuarowej TECE U 2;
wymagane minimalne ciśnienie przepływu 0,5 bar;
możliwość ustawienia czasu spłukiwania, funkcji oszczędzania wody, funkcji dla pisuarów z klapą, funkcji czyszczenia, spłukiwania wstępnego i spłukiwania higienicznego.


Składa się z:

- elektrozaworu z filtrem zanieczyszczeń
- idealnie płaskiej przykręcanej obudowy metalowej z czujnikiem podczerwieni
- elementów montażowych
- klucza do demontażu płytki i programowania elektroniki
- baterii 7,2 V DC (2 x 3,6 V)

Odpowiednia do montażu zlicowanego przy użyciu ramki montażowej TECEfilo.

Wymiary: 100 x 150 x 7 mm

Ramka montażowa TECEfilo do montażu zlicowanego nie jest zawarta w komplecie.

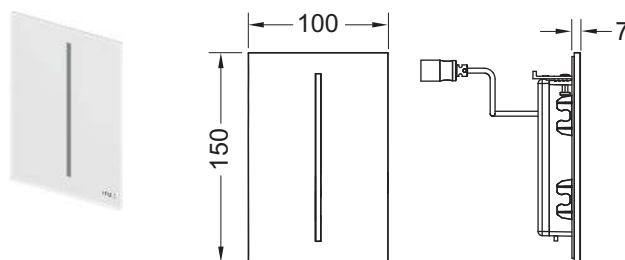


Kolor	Atrapy produktów	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
szkło białe	Tak	9242061*	1 szt.	10 szt.	1.735,00
szkło czarne	—	9242063*	1 szt.	10 szt.	1.944,00

Informacje na temat atrap produktów dostępne są w rozdziale "Atrapy produktów".

Przyciski spłukujące do pisuaru – Systemy spłukiwania elektronicznego TECEfilo

TECEfilo-solid, mechanizm spłukujący elektroniczny do pisuaru U 2, stal nierdzewna, zasilanie 230 V/12 V

TECEfilo-solid bezdotykowa elektronika spłukująca na podczerwień, do spłuczki pisuarowej TECE U 2; wymagane minimalne ciśnienie przepływu 0,5 bar; możliwość ustawienia czasu spłukiwania, funkcji oszczędzania wody, funkcji dla pisuarów z klapą, funkcji czyszczenia, spłukiwania wstępnego i spłukiwania higienicznego.

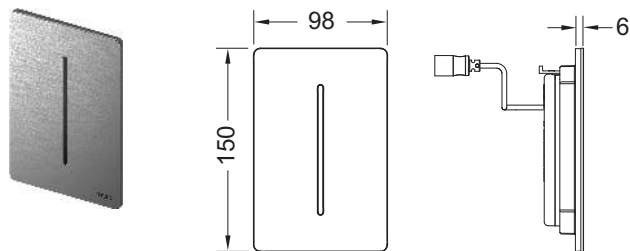

Składa się z:

- elektrozaworu z filtrem zanieczyszczeń
- idealnie płaskiej przykręcanej obudowy metalowej z czujnikiem podczerwieni
- elementów montażowych
- klucza do demontażu płytki i programowania elektroniki


Wymiary: 100 x 150 x 6 mm

Kolor	Atrapy produktów	Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
biały połysk	—	9242032	1 szt.	1.677,00
biały matowy	—	9242036	1 szt.	1.677,00
stal nierdzewna szczotkowana	—	9242030	1 szt.	1.569,00
stal nierdzewna szczotkowana (anti-fingerprint)	Tak	9242037	1 szt.	1.749,00
chrom połysk	—	9242031	1 szt.	1.677,00

Informacje na temat atrap produktów dostępne są w rozdziale "Atrapy produktów".

TECEfilo-Solid, mechanizm spłukujący elektroniczny do pisuaru U 2, stal nierdzewna, zasilanie bateryjne 7,2 V

TECEfilo-Solid bezdotykowa elektronika spłukująca na podczerwień, do spłuczki pisuarowej TECE U 2; wymagane minimalne ciśnienie przepływu 0,5 bar; możliwość ustawienia czasu spłukiwania, funkcji oszczędzania wody, funkcji dla pisuarów z klapą, funkcji czyszczenia, spłukiwania wstępnego i spłukiwania higienicznego.

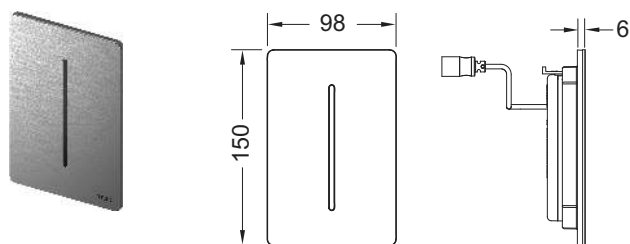

Składa się z:

- elektrozaworu z filtrem zanieczyszczeń
- idealnie płaskiej przykręcanej obudowy metalowej z czujnikiem podczerwieni
- elementów montażowych
- klucza do demontażu płytki i programowania elektroniki
- baterii 7,2 V DC (2 x 3,6 V)

Wymiary: 100 x 150 x 6 mm

Kolor	Atrapy produktów	Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
biały połysk	—	9242035*	1 szt.	1.875,00
biały matowy	—	9242038*	1 szt.	1.875,00
stal nierdzewna szczotkowana	—	9242033*	1 szt.	1.767,00
stal nierdzewna szczotkowana (anti-fingerprint)	Tak	9242039*	1 szt.	1.947,00
chrom połysk	—	9242034*	1 szt.	1.875,00

Informacje na temat atrap produktów dostępne są w rozdziale "Atrapy produktów".

Przyciski spłukujące do pisuaru – Systemy spłukiwania elektronicznego TECEfilo

TECEfilo, mechanizm spłukujący elektroniczny do pisuaru U 2, tworzywo, zasilanie 230 V/12 V


TECEfilo bezdotykowa elektronika spłukująca na podczerwień, do spłuczki pisuarowej TECE U 2;
wymagane minimalne ciśnienie przepływu 0,5 bar;
możliwość ustawienia czasu spłukiwania, funkcji oszczędzania wody, funkcji dla pisuarów z klapą, funkcji czyszczenia, spłukiwania wstępnego i spłukiwania higienicznego.

Składa się z:

- elektrozaworu z filtrem zanieczyszczeń
- idealnie płaskiej przykręcanej obudowy metalowej z czujnikiem podczerwieni
- elementów montażowych
- klucza do demontażu płytki i programowania elektroniki

Odpowiednia do montażu zlicowanego przy użyciu ramki montażowej TECEfilo
Wymiary: 100 x 150 x 5 mm

Ramka montażowa TECEfilo do montażu zlicowanego nie jest zawarta w komplecie.

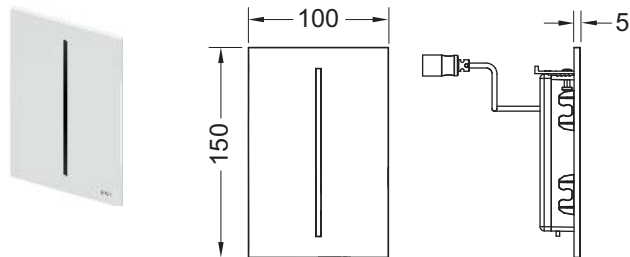

Kolor	Atrapy produktów	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
biały	Tak	9242050	1 szt.	10 szt.	1.041,00
chrom połysk	—	9242054	1 szt.	10 szt.	1.209,00

Informacje na temat atrap produktów dostępne są w rozdziale "Atrapy produktów".

TECEfilo mechanizm spłukujący elektroniczny do pisuaru U 2, tworzywo, zasilanie bateryjne 7,2 V


TECEfilo bezdotykowa elektronika spłukująca na podczerwień, do spłuczki pisuarowej TECE U 2;
wymagane minimalne ciśnienie przepływu 0,5 bar;
możliwość ustawienia czasu spłukiwania, funkcji oszczędzania wody, funkcji dla pisuarów z klapą, funkcji czyszczenia, spłukiwania wstępnego i spłukiwania higienicznego.

Składa się z:

- elektrozaworu z filtrem zanieczyszczeń
- idealnie płaskiej przykręcanej obudowy metalowej z czujnikiem podczerwieni
- elementów montażowych
- klucza do demontażu płytki i programowania elektroniki
- baterii 7,2 V DC (2 x 3,6 V)

Odpowiedni do montażu zlicowanego przy użyciu ramki montażowej TECEfilo.
Wymiary: 100 x 150 x 5 mm

Ramka montażowa TECEfilo do montażu zlicowanego nie jest zawarta w komplecie.

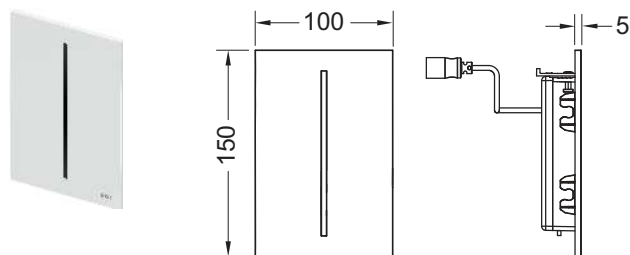

Kolor	Atrapy produktów	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
biały	Tak	9242051*	1 szt.	10 szt.	1.314,00
chrom połysk	—	9242055*	1 szt.	10 szt.	1.483,00

Informacje na temat atrap produktów dostępne są w rozdziale "Atrapy produktów".

Przyciski spłukujące do pisuaru – Systemy spłukiwania elektronicznego TECEfilo


TECEfilo ramka montażowa do pisuaru U 2 do montażu zlicowanego

Ramka montażowa do montażu zlicowanego elektroniki do pisuaru TECEfilo ze szkła i tworzywa w zabudowie suchej. Ramka montażowa z zakresem regulacji głębokości montażu płytek od 5 do 18 mm (ze śrubami regulacyjnymi o zakresie regulacji 18–33 mm – nr katalogowy 9820181). W komplecie przyssawki do demontażu płytki.

Montaż ramki należy wykonać przed przyklejeniem płytek.

Uwaga:

tylko do zabudowy suchej. W celu uzyskania równych krawędzi otwór w płytkach należy wykonać narzędziem tnącym strumieniem wody.

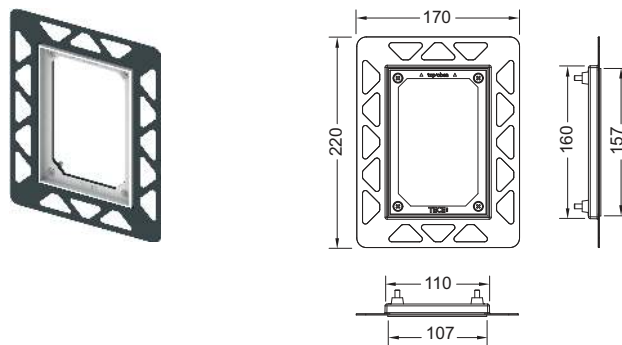

Kolor	Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
chrom połysk	9242040	1 szt.	131,40
biały	9242041	1 szt.	124,10
czarny połysk	9242042	1 szt.	124,10

TECESquare przycisk spłukujący do pisuaru U 1 z kartuszem, metal


Zestaw przyłączeniowy do montażu spłuczki ciśnieniowej TECE U 1;
 spłuczka ciśnieniowa klasa 1,5 i 4 (DIN EN 12541);
 regulowana ilość wody spłukiwanej 1,2 lub 4 litry;
 możliwość zastosowania przy minimalnym ciśnieniu przepływu 0,5 bar.

Składa się z:

- kartusza spłuczki ciśnieniowej
- wyjątkowo płaskiego przycisku spłukującego z metalu, grubość montażowa 2 mm
- popychacza i elementów montażowych

Wymiary: 124 x 144 x 2 mm

Montaż możliwy wyłącznie z ramką montażową do pisuaru. Ramka montażowa do montażu zlicowanego nie jest zawarta w komplecie - proszę zamawiać oddzielnie!

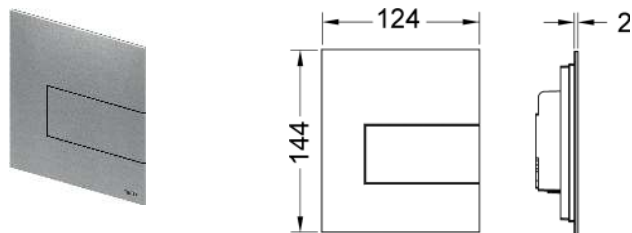

Kolor	Atrapy produktów	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
stal nierdzewna szczotkowana (anti-fingerprint)	Tak	9242810	1 szt.	10 szt.	1.140,00
chrom połysk	Tak	9242811	1 szt.	10 szt.	1.254,00
biały połysk	Tak	9242812	1 szt.	10 szt.	1.139,00

Informacje o atrapach produktów znajdują się w dziale "Atrapy produktów".

TECESquare przycisk spłukujący do pisuaru U 1 z kartuszem, szkło

Zestaw przyłączeniowy do montażu spłuczki ciśnieniowej TECE.
 spłuczka ciśnieniowa klasa 1,5 i 4 (DIN EN 12541);
 regulowana ilość wody spłukiwanej 1,2 lub 4 litry;
 możliwość zastosowania przy minimalnym ciśnieniu przepływu 0,5 bar.


Składa się z:

- kartusza spłuczki ciśnieniowej
- płaskiego przycisku spłukującego ze szkła
- popychacza i elementów montażowych

odpowiedni do montażu zlicowanego przy użyciu ramki montażowej do pisuaru.

Wymiary: 104 x 124 x 11 mm

Ramka montażowa do montażu zlicowanego nie jest zawarta w komplecie - proszę zamawiać oddzielnie!

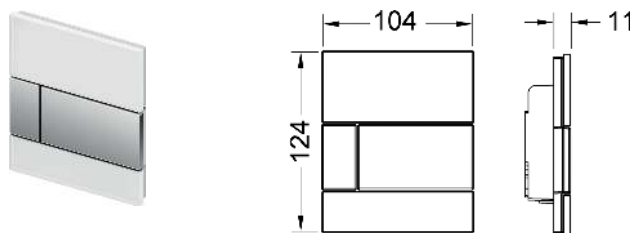

Kolor	Atrapy produktów	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
szkło białe, przyciski białe	Tak	9242800	1 szt.	15 szt.	660,00
szkło białe, przyciski - efekt optyczny stali nierdzewnej szczotkowanej (anti-fingerprint)	—	9242801	1 szt.	15 szt.	921,00
szkło białe, przyciski chrom połysk	Tak	9242802	1 szt.	15 szt.	779,00
szkło miętowa zieleń, przyciski białe	—	9242803	1 szt.	15 szt.	660,00
szkło miętowa zieleń, przyciski - efekt optyczny stali nierdzewnej szczotkowanej (anti-fingerprint)	—	9242804	1 szt.	15 szt.	921,00
szkło miętowa zieleń, przyciski chrom połysk	—	9242805	1 szt.	15 szt.	779,00
szkło czarne, przyciski - efekt optyczny stali nierdzewnej szczotkowanej (anti-fingerprint)	Tak	9242806	1 szt.	15 szt.	921,00
szkło czarne, przyciski chrom połysk	—	9242807	1 szt.	15 szt.	779,00
szkło czarne, przyciski złote	—	9242808*	1 szt.	15 szt.	1.303,00
szkło czarne, przyciski czarne	—	9242809	1 szt.	15 szt.	779,00

Informacje na temat atrap produktów dostępne są w rozdziale "Atrapy produktów".

Przyciski spłukujące do pisuaru – TECESquare


Ramka montażowa TECE do pisuaru U 1 do montażu zlicowanego

Zestaw do montażu zlicowanego przycisków spłukujących do pisuaru TECEnow/TECEloop/TECESquare ze szkła/ TECEnow oraz do instalacji TECESquare z metalu w zabudowie suchej. Ramka maskująca z regulacją głębokości do płytek ściennych od 5-18 mm (ze śrubami regulacyjnymi o długości 18-33 mm - nr kat. 9820181). W komplecie narzędzia do demontażu przycisku spłukującego.

Montaż ramki należy wykonać przed przyklejeniem płytek!

Uwaga:

tylko do zabudowy suchej. W celu uzyskania równych krawędzi otworów w płytkach należy wykonać narzędziem tnącym strumieniem wody.

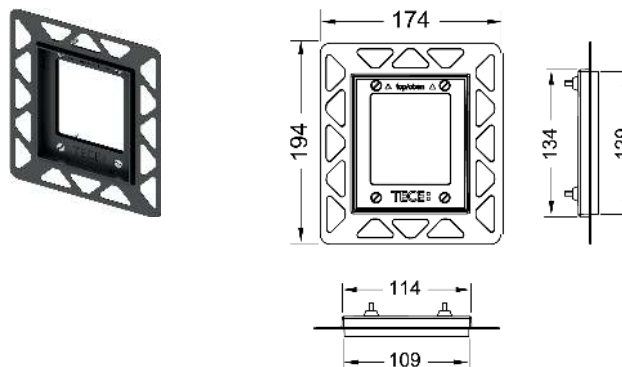

Kolor	Atrapy produktów	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
biały	—	9242646	1 szt.	40 szt.	128,00
czarny połysk	—	9242647	1 szt.	40 szt.	128,00
chrom połysk	Tak	9242649	1 szt.	40 szt.	135,00
pozlacany	—	9242648*	1 szt.	40 szt.	958,00

Informacje na temat atrapy produktów dostępne są w rozdziale "Atrapy produktów".

TECEloop przycisk spłukujący do pisuaru U 1 z kartuszem, szkło

Zestaw przyłączeniowy do montażu spłuczki ciśnieniowej TECE U1; spłuczka ciśnieniowa klasa 1,5 i 4 (DIN EN 12541); możliwość ustawienia ilości spłukiwanej wody na 1,2 lub 4 litry; możliwość zastosowania przy minimalnym ciśnieniu przepływu 0,5 bar.


Składa się z:

- kartusza spłuczki ciśnieniowej
- płaskiego przycisku spłukującego ze szkła
- popychacza i elementów montażowych

Odpowiedni do montażu zlicowanego przy użyciu ramki montażowej do pisuaru.

Wymiary: 104 x 124 x 11 mm

Ramka montażowa do pisuaru do montażu zlicowanego (nr kat. 9242649) nie jest dostarczana w komplecie.

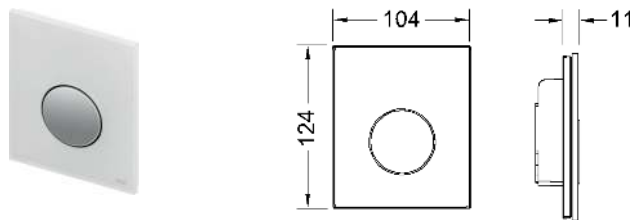

Kolor	Atrapy produktów	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
szkło białe, przycisk biały	Tak	9242650	1 szt.	15 szt.	605,00
szkło białe, przycisk chrom matowy	Tak	9242659	1 szt.	15 szt.	727,00
szkło białe, przycisk chrom połysk	Tak	9242660	1 szt.	15 szt.	727,00
szkło białe, przycisk - efekt optyczny stali nierdzewnej szczotkowanej (anti-fingerprint)	—	9242661	1 szt.	15 szt.	803,00
szkło miętowa zieleń, przycisk biały	Tak	9242651	1 szt.	15 szt.	605,00
szkło miętowa zieleń, przycisk chrom matowy	Tak	9242652	1 szt.	15 szt.	727,00
szkło miętowa zieleń, przycisk chrom połysk	Tak	9242653	1 szt.	15 szt.	727,00
szkło miętowa zieleń, przycisk - efekt optyczny stali nierdzewnej szczotkowanej (anti-fingerprint)	—	9242662	1 szt.	15 szt.	803,00
szkło czarne, przycisk biały	Tak	9242654	1 szt.	15 szt.	605,00
szkło czarne, przycisk chrom matowy	Tak	9242655	1 szt.	15 szt.	727,00
szkło czarne, przycisk chrom połysk	Tak	9242656	1 szt.	15 szt.	727,00
szkło czarne, przycisk - efekt optyczny stali nierdzewnej szczotkowanej (anti-fingerprint)	—	9242663	1 szt.	15 szt.	803,00
szkło czarne, przycisk czarny	Tak	9242657	1 szt.	15 szt.	727,00
szkło czarne, przycisk złoty	Tak	9242658*	1 szt.	15 szt.	1.309,00

Informacje na temat atrapy produktów dostępne są w rozdziale "Atrapy produktów".

Przyciski spłukujące do pisuaru – TECEloop


TECEloop przycisk spłukujący do pisuaru U 1 z kartuszem, tworzywo

Zestaw przyłączeniowy do montażu spłuczki ciśnieniowej TECE U 1; spłuczka ciśnieniowa klasa 1,5 i 4 (DIN EN 12541); regulowana ilość wody spłukiwanej 1,2 lub 4 litry; możliwość zastosowania przy minimalnym ciśnieniu przepływu 0,5 bar.

Składa się z:

- kartusza spłuczki ciśnieniowej
- przycisku spłukującego z tworzywa
- popychacza i elementów montażowych

Wymiary: 100 x 120 x 6 mm

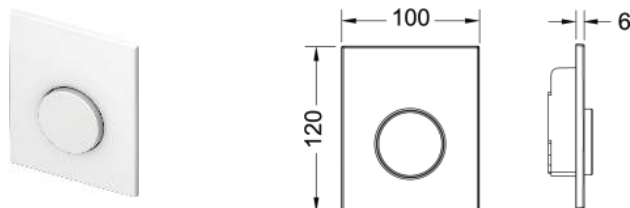

Kolor	Atrapy produktów	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
biały	Tak	9242600	1 szt.	15 szt.	332,00
biały antybakteryjny	—	9242640	1 szt.	15 szt.	365,00
biały, przycisk chrom połysk	Tak	9242627	1 szt.	15 szt.	390,00
chrom matowy	Tak	9242625	1 szt.	15 szt.	377,00
chrom połysk	Tak	9242626	1 szt.	15 szt.	377,00

Informacje o atrapach produktów znajdują się w dziale "Atrapy produktów".


Ramka montażowa TECE do pisuaru U 1 do montażu zlicowanego

Zestaw do montażu zlicowanego przycisków spłukujących do pisuaru TECEnow/TECEloop/TECESquare ze szkła/ TECEnow oraz do instalacji TECESquare z metalu w zabudowie suchej. Ramka maskująca z regulacją głębokości do płytek ściennych od 5-18 mm (ze śrubami regulacyjnymi o długości 18-33 mm - nr kat. 9820181). W komplecie narzędzia do demontażu przycisku spłukującego.

Montaż ramki należy wykonać przed przyklejeniem płytek!

Uwaga:

tylko do zabudowy suchej. W celu uzyskania równych krawędzi otwor w płytkach należy wykonać narzędziem tnącym strumieniem wody.

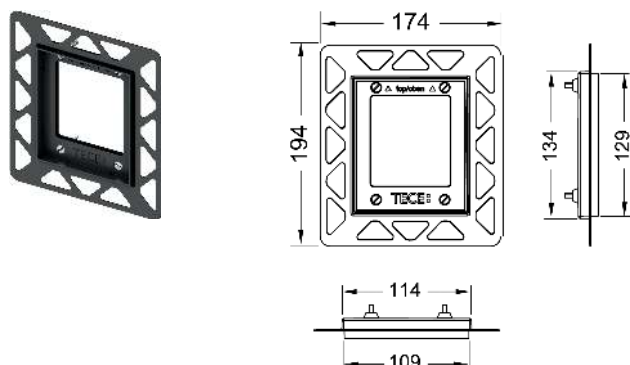

Kolor	Atrapy produktów	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
biały	—	9242646	1 szt.	40 szt.	128,00
czarny połysk	—	9242647	1 szt.	40 szt.	128,00
chrom połysk	Tak	9242649	1 szt.	40 szt.	135,00
pozlaczany	—	9242648*	1 szt.	40 szt.	958,00

Informacje na temat atrap produktów dostępne są w rozdziale "Atrapy produktów".


TECESolid przycisk spłukujący do pisuaru U 1 z kartuszem

Zestaw przyłączeniowy do montażu spłuczki ciśnieniowej TECE U 1;
 spłuczka ciśnieniowa klasa 1,5 i 4 (DIN EN 12541);
 regulowana ilość wody spłukiwanej 1,2 lub 4 litry;
 możliwość zastosowania przy minimalnym ciśnieniu przepływu 0,5 bar;
 możliwość zabezpieczenia przycisku przed kradzieżą.

Składa się z:

- kartusza spłuczki ciśnieniowej
- wyjątkowo płaskiego przycisku spłukującego ze stali nierdzewnej
- popychacza i elementów montażowych

Wymiary: 104 x 124 x 6 mm



Kolor	Atrapy produktów	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
biały połysk	—	9242432	1 szt.	15 szt.	562,00
biały matowy	—	9242433	1 szt.	15 szt.	562,00
stal nierdzewna szczotkowana	—	9242430	1 szt.	15 szt.	500,00
stal nierdzewna szczotkowana (anti-fingerprint)	Tak	9242434	1 szt.	15 szt.	685,00
chrom połysk	—	9242431	1 szt.	15 szt.	562,00

Informacje na temat atrapy produktów dostępne są w rozdziale "Atrapy produktów".

TECESolid wkręty zabezpieczające

Wkręty zabezpieczające przed kradzieżą dla przycisku TECESolid.
 W komplecie klucz montażowy.




Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9240442	1 szt.	36,10

Przyciski spłukujące do pisuaru – TECEplanus

TECEplanus przycisk spłukujący do pisuaru U 1 z kartuszem

Zestaw przyłączeniowy do montażu spłuczki ciśnieniowej TECE U 1;
spłuczka ciśnieniowa klasa 1,5 i 4 (DIN EN 12541);
regulowana ilość wody spłukiwanej 1,2 lub 4 litry;
możliwość zastosowania przy minimalnym ciśnieniu przepływu 0,5 bar.



Składa się z:

- kartusza spłuczki ciśnieniowej
- przycisku spłukującego ze stali nierdzewnej z śrubą zabezpieczającą
- popychacza i elementów montażowych

Wymiary: 100 x 120 x 12 mm

Kolor	Atrapy produktów	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
biały matowy	Tak	9242312	1 szt.	15 szt.	486,00
biały połysk	Tak	9242314	1 szt.	15 szt.	486,00
stal nierdzewna szczotkowana	Tak	9242310	1 szt.	15 szt.	486,00
chrom połysk	Tak	9242311	1 szt.	15 szt.	486,00

Informacje o atrapach produktów znajdują się w dziale "Atrapy produktów".

Przyciski spłukujące do pisuaru – Systemy spłukiwania elektronicznego TECEplanus


TECEplanus mechanizmy spłukujące elektroniczne do pisuaru U 1, zasilanie bateryjne 6 V

Zestaw do montażu natynkowego, system spłukiwania bezdotykowego na podczerwień, do spłuczki pisuarowej TECE U 1;
wymagane minimalne ciśnienie przepływu 0,5 bara;
możliwość ustawienia czasu spłukiwania, funkcji oszczędzania wody, funkcji dla pisuarów z klapą, funkcji czyszczenia, spłukiwania wstępnego i spłukiwania higienicznego.

Składa się z:

- elektrozaworu z filtrem zanieczyszczeń
- baterii 6 V DC (2CR5)
- przykręcanej obudowy metalowej z czujnikiem podczerwieni
- elementów montażowych
- klucza do programowania

Wymiary: 100 x 120 x 12 mm



Kolor	Atrapy produktów	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
biały matowy	Tak	9242354	1 szt.	10 szt.	1.613,00
stal nierdzewna szorstkowana	Tak	9242350	1 szt.	10 szt.	1.613,00
chrom połysk	Tak	9242351	1 szt.	10 szt.	1.613,00
biały połysk	—	9242356	1 szt.	10 szt.	1.613,00

Informacje na temat atrap produktów dostępne są w rozdziale "Atrapy produktów".

TECEplanus mechanizmy spłukujące elektroniczne do pisuaru U 1, zasilanie 230/12 V

zestaw do montażu natynkowego, system spłukiwania bezdotykowego na podczerwień, do spłuczki pisuarowej TECE U 1;
wymagane minimalne ciśnienie przepływu 0,5 bara;
możliwość ustawienia czasu spłukiwania, funkcji oszczędzania wody, funkcji dla pisuarów z klapą, funkcji czyszczenia, spłukiwania wstępnego i spłukiwania higienicznego.


Składa się z:

- elektrozaworu z filtrem zanieczyszczeń
- przykręcanej obudowy metalowej z czujnikiem podczerwieni
- elementów montażowych
- klucza do programowania

Wymiary: 100 x 120 x 12 mm

Proszę zamawiać oddzielnie:

- transformator TECEplanus 230/12 V - nr katalogowy 98 10003



Kolor	Atrapy produktów	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
biały matowy	Tak	9242355	1 szt.	10 szt.	1.613,00
stal nierdzewna szorstkowana	Tak	9242352	1 szt.	10 szt.	1.613,00
chrom połysk	Tak	9242353	1 szt.	10 szt.	1.613,00
biały połysk	—	9242357	1 szt.	10 szt.	1.613,00

Informacje na temat atrap produktów dostępne są w rozdziale "Atrapy produktów".

Przyciski spłukujące do pisuaru – Systemy spłukiwania elektronicznego TECEplanus

TECEplanus transformator 230/12 V, do elektroniki WC/pisuar

Do instalacji w standardowych puszkach podtynkowych o średnicy \varnothing 60 mm, możliwość przyłączenia elektroniki do 5 pisuarów lub 1 WC.

Zasilanie elektryczne: 230 V

Wyjście: 12 V DC



Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9810003	1 szt.	239,00

TECEnow, przycisk spłukujący do pisuaru U 1 z kartuszem

Zestaw przyłączeniowy do montażu spłuczki ciśnieniowej TECE U 1; Spłuczka ciśnieniowa klasa 1,5 i 4 (DIN EN 12541); możliwość ustawienia ilości spłukiwanej wody na 1,2 lub 4 litry; możliwość zastosowania przy minimalnym ciśnieniu przepływu 0,5 bar.


Składa się z:

- kartusza spłuczki ciśnieniowej
- wyjątkowo płaskiego przycisku spłukującego z tworzywa, grubość montażowa 5 mm
- popychacza i elementów montażowych

Odpowiedni do montażu zlicowanego przy użyciu ramki montażowej do pisuaru.

Wymiary: 104 x 124 x 5 mm

Ramka montażowa do pisuaru do montażu zlicowanego. Nie jest zawarta w komplecie.

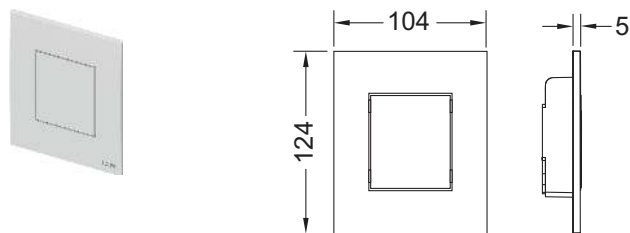

Kolor	Atrapy produktów	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
biały	Tak	9242400	1 szt.	15 szt.	315,00
biały antybakteryjny	—	9242405	1 szt.	15 szt.	347,00
chrom połysk	Tak	9242401	1 szt.	15 szt.	371,00
chrom matowy	Tak	9242402	1 szt.	15 szt.	371,00
czarny połysk	—	9242403	1 szt.	15 szt.	371,00

Informacje o atrapach produktów znajdują się w dziale "Atrapy produktów".


Ramka montażowa TECE do pisuaru U 1 do montażu zlicowanego

Zestaw do montażu zlicowanego przycisków spłukujących do pisuaru TECEnow/TECEloop/TECEsquare ze szkła/ TECEnow oraz do instalacji TECEsquare z metalu w zabudowie suchej. Ramka maskująca z regulacją głębokości do płytek ściennych od 5-18 mm (ze śrubami regulacyjnymi o długości 18-33 mm - nr kat. 9820181). W komplecie narzędzia do demontażu przycisku spłukującego.

Montaż ramki należy wykonać przed przyklejeniem płytek!

Uwaga:

tylko do zabudowy suchej. W celu uzyskania równych krawędzi otworu w płytkach należy wykonać narzędziem tnącym strumieniem wody.

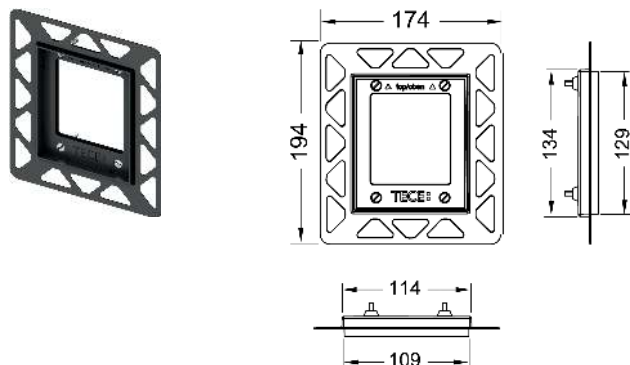


Kolor	Atrapy produktów	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
biały	—	9242646	1 szt.	40 szt.	128,00
czarny połysk	—	9242647	1 szt.	40 szt.	128,00
chrom połysk	Tak	9242649	1 szt.	40 szt.	135,00
pozlaczany	—	9242648*	1 szt.	40 szt.	958,00

Informacje na temat atrap produktów dostępne są w rozdziale "Atrapy produktów".

Przyciski spłukujące do pisuaru – TECEambia

TECEambia przycisk spłukujący do pisuaru U 1 z kartuszem

Zestaw przyłączeniowy do montażu spłuczki ciśnieniowej TECE U 1;
spłuczka ciśnieniowa klasa 1,5 i 4 (DIN EN 12541);
regulowana ilość wody spłukiwanej 1,2 lub 4 litry;
możliwość zastosowania przy minimalnym ciśnieniu przepływu 0,5 bar.



Składa się z:

- kartusza spłuczki ciśnieniowej
- przykręcanego przycisku spłukującego z tworzywa
- popychacza i elementów montażowych

Wymiary: 100 x 120 x 15 mm

Kolor	Atrapy produktów	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
biały	Tak	9242100	1 szt.	15 szt.	280,00
biały antybakteryjny	Tak	9242140	1 szt.	15 szt.	307,00
chrom połysk	—	9242126	1 szt.	15 szt.	325,00

Informacje o atrapach produktów znajdują się w dziale "Atrapy produktów".

Śruby montażowe do pisuarów TECE U 1

Do wydłużenia mocowania i łączników o maks. 13 cm. Do spłuczki U 1.



Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9820095	1 szt.	78,60





Systemy sanitarne

MODUŁY SANITARNE

CENNIK 09/2020

	Strona
TECEprofil	79
TECEbase	107
TECEconstruct	115
TECEbox	123



Systemy sanitarne

TECEprofil STELAŻE DO ZABUDOWY SUCHEJ

CENNIK 09/2020

	Strona
Stelaże WC	82
Stelaże pod umywalkę	92
Stelaże do pisuaru	95
Stelaże do bidetu	98
Akcesoria	99

Ogólny opis Deklaracji Właściwości Użytkowych można znaleźć na naszej stronie www.tece.pl.

Uwaga:

OZ 1 = minimalna ilość zamówienia na produkt; z przyczyn technicznych zamówienie mniejszej liczby produktów nie jest możliwe

OZ 2 = paleta EURO dla modułów

TECEprofil – Stelaże WC

TECEprofil, stelaż WC ze spłuczka Uni, wysokość montażowa 1120 mm

Stelaż WC do mocowania na kształtownikach stalowych TECEprofil lub do montażu w ścianach z profili metalowych lub drewnianych oraz jako ścianka przednia lub moduł narożnikowy; odpowiedni również do montażu jako pojedynczy blok.

Kompletnie zmontowana jednostka, składająca się z:

Spłuczki Uni uruchamianej z przodu:

- bezpiecznego zbiornika z tworzywa sztucznego, odpornego na uderzenia
- kompletnie zmontowanej i zaplombowanej spłuczki
- przyłącza spłuczki z gwintem wewnętrznym 1/2"
- zbiornika o pojemności 10 litrów; ustawiona standardowa ilość spłukiwanej wody 6 litrów; opcjonalnie w dowolnym czasie istnieje możliwość ustawienia ilości spłukiwanej wody na 4,5/7,5/9 litrów; przy systemie spłukiwania dwoma ilościami wody 3 litry, pozostała ilość wody do natychmiastowego spłukiwania czyszczącego
- izolacja przeciw skraplaniu wody
- do przycisków spłukujących TECE, elektroniki spłukującej i armatury WC
- spłukiwanie jedną lub dwiema ilościami wody w zależności od zastosowanego przycisku
- certyfikowana zgodnie z DIN EN 14055
- grupa akustyczna 1 według DIN 4109
- cichy hydrauliczny zawór napełniający

Stelaż składający się z:

- samonośnej ramy montażowej, malowanej proszkowo
- dwóch szpilek mocujących i nakrętek M 12
- kolana odpływowego do WC DN 90 z adapterem do WC DN 90/100 z PP z możliwością montażu poziomego (bez kolana odpływowego)
- kpl. króćców przyłączeniowych wraz z zatyczkami, do montażu ceramiki


Możliwa regulacja podwyższonego mocowania ceramiki dla wysokości siedziska 48 cm, zgodnie z DIN 18040 (DIN 18040: budownictwo bez barier - część 1: dostępne publiczne budynki i miejsca pracy).

Proszę zamawiać oddzielnie:

- przycisk spłukujący do WC (patrz przyciski spłukujące)
- mocowanie górne stelaża
- płytkę maskującą z koszem na kostki czyszczące

Uwaga:

W przypadku stosowania ceramiki WC o zmniejszonej powierzchni stykowej (= odstęp między szpilką mocującą a dolną krawędzią powierzchni stykowej montowanej ceramiki nie większy niż 18 cm) np.: V & B Memento, Subway 2.0 - konieczny jest montaż stalowych podpór nr kat. 9041029 w dolnej części zabudowy.

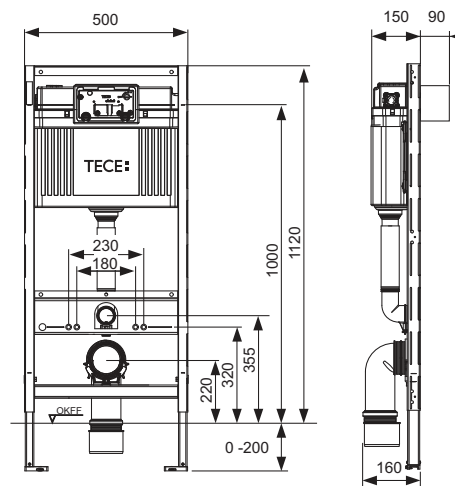

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/szt.
9300000	1 szt.	10 szt.	20 szt.	745,00

TECEprofil, stelaż WC ze spłuczka Uni, wysokość montażowa 980 mm

Stelaż WC do montażu na stelażu przedściennym TECEprofil lub jako ścianka przednia lub moduł narożnikowy.

Kompletnie zmontowana jednostka składająca się z:

Spłuczki Uni uruchamianej z przodu lub od góry:

- bezpiecznego zbiornika z tworzywa sztucznego, odpornego na uderzenia
- kompletnie zmontowanej i zaplombowanej spłuczki
- przyłącza spłuczki z gwintem wewnętrznym 1/2"
- zbiornika o pojemności 10 litrów; ustawiona standardowa ilość spłukiwanej wody 6 litrów; w dowolnym czasie istnieje możliwość zmiany ustawienia ilości spłukiwanej wody na a 4,5/7,5/9 litrów; przy systemie spłukiwania dwoma ilościami wody 3 litry,
- pozostała ilość do natychmiastowego spłukiwania czyszczącego
- izolacja przeciw skraplaniu wody
- do przycisków spłukujących TECE i armatury WC
- spłukiwanie jedną lub dwiema ilościami wody w zależności od zastosowanego przycisku
- certyfikowana zgodnie z DIN EN 14055
- grupa akustyczna 1 zgodnie z DIN 4109
- cichy hydrauliczny zawór napełniający

Stelaż składa się z:

- samonośnej ramy montażowej, malowanej proszkowo
- dwóch szpilek mocujących i nakrętek M 12
- mocowania górnego stelaża z regulacją głębokości
- kolana odpływowego do WC DN 90 z adapterem przyłączeniowym DN 90/100 z PP z możliwością montażu poziomego (bez kolana odpływowego)
- kpl. króćców przyłączeniowych wraz z zatyczkami, do montażu ceramiki

Proszę zamawiać oddzielnie:


- przycisk spłukujący do WC (patrz przyciski spłukujące)
- płytkę z koszem na kostki czyszczące (tylko do spłuczek uruchamianych z przodu)

Uwaga:

W przypadku stosowania ceramiki WC ze zredukowaną powierzchnią przylegania (= odstęp między szpilką mocującą a dolną krawędzią powierzchni stykowej montowanej ceramiki nie większy niż 18 cm) np. V & B Memento, Sentique, Subway 2.0 - konieczny jest montaż zestawu listw stalowych 904 1029 w dolnej części zabudowy.

Uwaga:

W przypadku montażu ceramiki takiej jak: Ideal-Standard: San Remo slimline R 3493; V & B: Viala 765310, Viala 765210; Keramag: Renova-Comprimo 204550; Joly 203060) przycisk spłukujący należy montować tylko od góry.

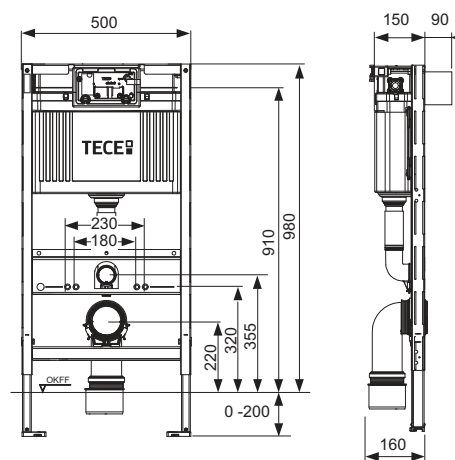

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/szt.
9300022	1 szt.	10 szt.	20 szt.	995,00

TECEprofil – Stelaże WC

TECEprofil, stelaż WC ze spłuczka Uni, wysokość montażowa 820 mm

Stelaż WC do mocowania na kształtownikach TECEprofil lub jako ścianka przednia lub moduł narożnikowy.

Kompletnie zmontowana jednostka, składająca się z:

Spłuczki Uni uruchamianej z przodu lub od góry:

- bezpiecznego zbiornika z tworzywa sztucznego, odpornego na uderzenia
- kompletnie zmontowanej i zaplombowanej spłuczki
- przyłącza spłuczki z gwintem wewnętrznym 1/2
- zbiornika o pojemności 10 litrów; ustawiona standardowa ilość spłukiwanej wody 6 litrów; opcjonalnie w dowolnym czasie istnieje możliwość ustawienia ilości spłukiwanej wody na 4,5/7,5/9 litrów; przy systemie spłukiwania dwoma ilościami wody 3 litry, pozostała ilość wody do natychmiastowego spłukiwania czyszczącego
- izolacja przeciw skraplaniu wody
- do przycisków spłukujących TECE i armatury WC
- certyfikacja zgodna z normą DIN EN 14055
- grupa akustyczna 1 według DIN 4109
- spłukiwanie jedną lub dwiema ilościami wody w zależności od zastosowanego przycisku
- cichy hydrauliczny zawór napełniający

Stelaż składa się z:

- samonośnej ramy montażowej, malowanej proszkowo
- dwóch szpilek mocujących i nakrętek M 12
- kolana odpływowego do WC DN 90 z adapterem przyłączeniowym DN 90/100 z PP z możliwością montażu poziomego (bez kolana odpływowego)
- kpl. króćców przyłączeniowych wraz z zatyczkami, do montażu ceramiki
- mocowania górnego stelaża z regulacją głębokości

Proszę zamawiać oddzielnie:


- przycisk spłukujący do WC (patrz przyciski spłukujące)
- płytkę maskującą z koszem na kostki czyszczące (tylko przy uruchamianiu z przodu)
- zestaw montażowy TECEone do zabudowy suchej

Uwaga:

W przypadku stosowania ceramiki WC o zmniejszonej powierzchni stykowej (= odstęp między szpilką mocującą, a dolną krawędzią powierzchni stykowej montowanej ceramiki nie większy niż 18 cm) – np.: V & B Memento, Subway 2.0 – konieczny jest montaż podpór stalowych nr kat. 9041029 w dolnej części zabudowy.

Uwaga:

Jeśli przycisk spłukujący jest montowany z przodu, a zastosowano ceramikę kompaktową o niskiej wysokości montażu spłuczki, może dochodzić do niepożądanego zatrzęsnięcia się pokrywy WC. W przypadku zastosowania ceramiki kompaktowej, należy montować wyłącznie przycisk spłukujący uruchamiany od góry.

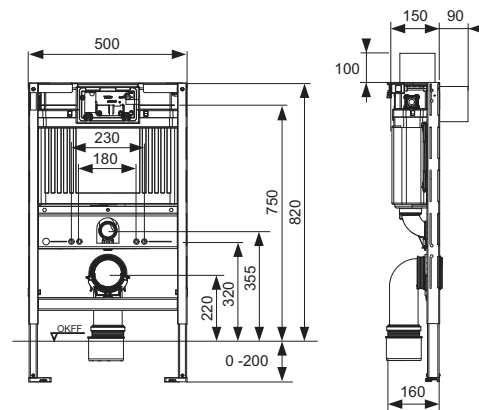

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/szt.
9300001	1 szt.	10 szt.	20 szt.	995,00

TECEprofil, stelaż podtynkowy do WC ze spłuczką Uni do uniwersalnego podłączenia toalety myjącej, wysokość montażowa 1120 mm

Stelaż do WC do mocowania na kształtownikach TECEprofil lub do montażu w ścianach z profili metalowych czy drewnianych oraz jako ścianka przednia lub moduł narożnikowy, odpowiedni również do montażu jako pojedynczy blok.

Możliwość przyłączenia uniwersalnej toalety myjącej z podtynkowym przyłączem wody i prądu, np. Geberit AquaClean 8000/Sela/Mera, Duravit SensoWash C, V & B ViClean, TOTO RX/SX/SG 2.0/EK 2.0/GL 2.0, VitrA V-care.

Można też stosować do toalet myjących innych producentów po uprzednim sprawdzeniu zgodności połączeń wodno/elektrycznych.

Kompletnie zmontowana jednostka składająca się z:

Spłuczki Uni uruchamianej z przodu:

- bezpiecznego zbiornika z tworzywa sztucznego, odpornego na uderzenia
- kompletnie złożonej i zaplombowanej spłuczki
- przyłącza spłuczki z gwintem wewnętrznym 1/2"
- zbiornika o pojemności 10 litrów, ustawiona standardowa ilość spłukiwanej wody na 6 litrów, opcjonalnie można w dowolnym czasie zmienić ustawienie na 4,5/7,5/9 litrów spłukiwanej wody, przy podwójnym przycisku spłukiwanie 3 litrami wody, pozostała ilość wody do natychmiastowego spłukiwania czyszczącego
- izolacja przeciw skraplaniu wody
- do przycisków spłukujących TECE, elektroniki spłukującej i armatury WC
- spłukiwanie jedną lub dwiema ilościami wody w zależności od zastosowanego przycisku
- certyfikowana zgodnie z normą DIN EN 14055
- grupa armatury 1 według DIN 4109
- cichy hydrauliczny zawór napełniający

Stelaż składa się z:

- samonośnej ramy montażowej, malowanej proszkowo
- dwóch szpilek mocujących i nakrętek M 12
- kolana odpływowego do WC DN90 z adapterem przyłączeniowym DN 90/100 z PP z możliwością montażu poziomego (bez kolana odpływowego)
- kpl. króćców przyłączeniowych wraz z zatyczkami, do montażu ceramiki
- osłony z tworzywa z rurką prowadzącą do montażu węża przyłączeniowego do wody
- skrzynki do przyłącza elektrycznego
- osłony rewizyjnej do montażu w stanie surowym z zatyczkami


Możliwa regulacja podwyższonego mocowania ceramiki dla wysokości siedziska 48 cm, zgodnie z DIN 18040 (DIN 18040: budownictwo bez barier - część 1: dostępne publiczne budynki i miejsca pracy).

Proszę zamawiać oddzielnie:

- przycisk spłukujący do WC (patrz: przyciski spłukujące)
- mocowanie górne stelaża
- płytkę z koszem na kostki czyszczące
- zestaw przyłączeniowy do montażu uniwersalnego stelaża do toalet myjących 1120 mm, nr kat. 9880052

Uwaga:

W przypadku stosowania ceramiki WC ze zmniejszoną powierzchnią przylegania (= odstęp między szpilką mocującą a dolną krawędzią powierzchni stykowej montowanej ceramiki, nie większy niż 18cm) np.: V & B Memento, Subway 2.0 - konieczny jest montaż stalowych podpór nr kat. 9041029 w dolnej części.

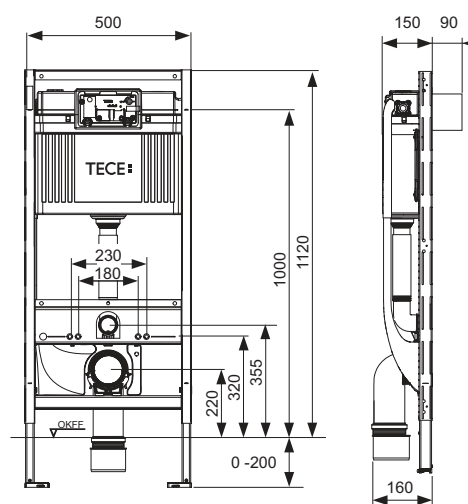

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/szt.
9300079*	1 szt.	10 szt.	20 szt.	1.160,00

TECEprofil – Stelaże WC

TECEprofil, stelaż WC ze spłuczka Uni do uniwersalnego przyłączenia toalety myjącej, wysokość montażowa 980 mm

Stelaż WC do mocowania na kształtownikach TECEprofil lub jako ścianka przednia lub moduł narożnikowy.

Możliwość przyłączenia uniwersalnej toalety myjącej z podtynkowym przyłączem wody i prądu, np. Geberit AquaClean 8000/Sela/Mera, Duravit SensoWash C, V & B ViClean, TOTO RX/SX/SG 2.0/EK 2.0/GL 2.0, VitrA V-care.

Można też stosować do toalet myjących innych producentów po uprzednim sprawdzeniu zgodności połączeń wodno/elektrycznych.

Kompletnie zmontowana jednostka składająca się z:

Spłuczki Uni uruchamianej z przodu lub od góry:

- bezpiecznego zbiornika z tworzywa sztucznego, odpornego na uderzenia
- Kompletnie złożonej i zaplombowanej spłuczki
- przyłącza spłuczki z gwintem wewnętrznym 1/2"
- zbiornika o pojemności 10 litrów, ustawienie standardowej ilości spłukiwanej wody na 6 litrów, opcjonalnie można w dowolnym czasie zmienić ustawienie na 4,5/7,5/9 litrów spłukiwanej wody, przy podwójnym przycisku spłukiwanie 3 litrami wody, pozostała ilość wody do natychmiastowego spłukiwania czyszczącego
- izolacja przeciw skraplaniu wody
- do przycisków spłukujących TECE i armatury WC
- certyfikowana zgodnie z normą DIN EN 14055
- grupa armatury 1 według DIN 4109
- spłukiwanie jedną lub dwiema ilościami wody w zależności od zastosowanego przycisku

Stelaż składa się z:


- samonośnej montażowej, malowanej proszkowo
- dwóch szpilek mocujących i nakrętek M 12
- mocowania górnego stelaża z regulacją głębokości
- kolana odpływowego do WC DN 90 z adapterem przyłączeniowym DN 90/100 z PP z możliwością montażu poziomego (bez kolana odpływowego)
- kpl. króćców przyłączeniowych wraz z zatyczkami, do montażu ceramiki
- osłony z tworzywa z rurką prowadzącą do montażu węża przyłączeniowego do wody
- skrzynki do przyłącza elektrycznego
- osłony rewizyjnej do montażu w stanie surowym z zatyczkami

Proszę zamawiać oddzielnie:

- przycisk spłukujący do WC (patrz przyciski spłukujące)
- płytkę maskującą z koszem na kostki czyszczące
- zestaw przyłączeniowy do montażu uniwersalnego stelaża do toalet myjących 980 mm, nr katalogowy 9880053

Uwaga:

- w przypadku stosowania ceramiki WC o zmniejszonej powierzchni przylegania (= odstęp między środkiem bolca mocującego a dolną krawędzią powierzchni przylegania nie jest większy niż 18 cm) – np.: V & B Memento, ubway 2.0 – konieczny jest montaż zestawu list stalowych nr kat. 9041029 w dolnej części.
- jeśli przycisk spłukujący jest montowany z przodu, a zastosowano ceramikę kompaktową o niskiej wysokości montażu spłuczki, może dochodzić do niepożądanego zatrzaśnięcia się pokrywy WC.
- w przypadku zastosowania ceramiki kompaktowej, należy montować wyłącznie przycisk spłukujący uruchamiany od góry.

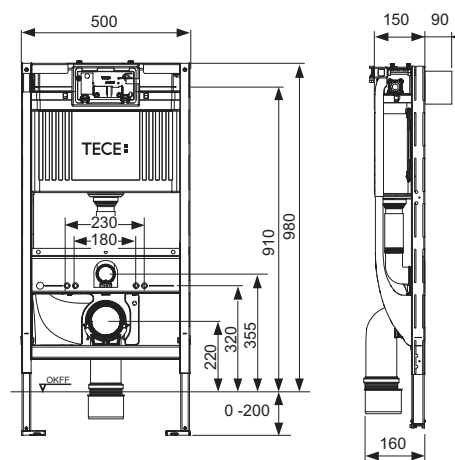

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/szt.
9300082*	1 szt.	10 szt.	20 szt.	1.535,00

TECEprofil, stelaż WC ze spłuczką Uni do uniwersalnego przyłączenia toalety myjącej, wysokość montażowa 820 mm

Stelaż do WC do mocowania na kształtownikach TECEprofil lub jako ścianka przednia lub moduł narożnikowy.

Możliwość przyłączenia uniwersalnej toalety myjącej z podtynkowym przyłączem wody i prądu, np. Geberit AquaClean 8000/Sela/Mera, Duravit SensoWash C, V & B ViClean, TOTO RX/SX/SG 2.0/EK 2.0/GL 2.0, VitrA V-care.

Można też stosować do toalet myjących innych producentów po uprzednim sprawdzeniu zgodności połączeń wodno/elektrycznych.

Kompletnie zmontowana jednostka składająca się z:

Spłuczki Uni uruchamianej z przodu lub od góry:

- bezpiecznego zbiornika z tworzywa sztucznego, odpornego na uderzenia
- Kompletnie złożonej i zaplombowanej spłuczki
- przyłącza spłuczki z gwintem wewnętrznym 1/2"
- zbiornika o pojemności 10 litrów, ustawienie standardowej ilości spłukiwanej wody na 6 litrów, opcjonalnie można w dowolnym czasie zmienić ustawienie na 4,5/7,5/9 litrów spłukiwanej wody, przy podwójnym przycisku spłukiwanie 3 litrami wody, pozostała ilość wody do natychmiastowego spłukiwania czyszczącego
- izolacja przeciw skraplaniu wody
- do przycisków spłukujących TECE i armatury WC
- certyfikowana zgodnie z normą DIN EN 14055
- grupa armatury 1 według DIN 4109
- spłukiwanie jedną lub dwiema ilościami wody w zależności od zastosowanego przycisku

Stelaż składa się z:


- samonośnej montażowej, malowanej proszkowo
- dwóch szpilek mocujących i nakrętek M 12
- mocowania górnego stelaża z regulacją głębokości
- kolana odpływowego do WC DN 90 z adapterem przyłączeniowym DN 90/100 z PP z możliwością montażu poziomego (bez kolana odpływowego)
- kpl. króćców przyłączeniowych wraz z zatyczkami, do montażu ceramiki
- osłony z tworzywa z rurką prowadzącą do montażu węża przyłączeniowego do wody
- skrzynki do przyłącza elektrycznego
- osłony rewizyjnej montażu w stanie surowym z zatyczkami

Proszę zamawiać oddzielnie:

- przycisk spłukujący do WC (patrz przyciski spłukujące)
- płytkę maskującą z koszem na kostki czyszczące
- zestaw przyłączeniowy do montażu uniwersalnego stelaża do toalet myjących 820 mm, nr katalogowy 9880054

Uwaga:

- w przypadku stosowania ceramiki WC o zmniejszonej powierzchni stykowej (= odstęp między szpilką mocującą, a dolną krawędzią powierzchni stykowej nie większy niż 18 cm) – np.: V & B Memento, Subway 2.0 – konieczny jest montaż podpór stalowych nr kat. 9041029 w dolnej części zabudowy.
- jeśli przycisk spłukujący jest montowany z przodu, a zastosowano ceramikę kompaktową (krótką), może dochodzić do niepożądanego zatrzęsnięcia się pokrywy WC.
- w przypadku zastosowania ceramiki kompaktowej, należy montować wyłącznie przycisk spłukujący uruchamiany od góry.

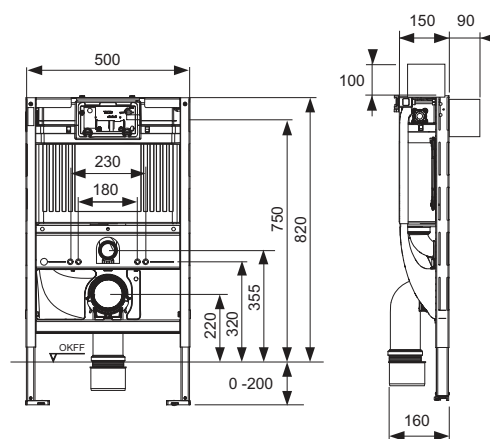

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/szt.
9300080*	1 szt.	10 szt.	20 szt.	1.535,00

TECEprofil – Stelaże WC

TECEprofil stelaż podtynkowy do WC dla osób niepełnosprawnych ze spłuczką Uni, zgodnie z normą DIN 18040-1, wysokość montażowa 1120 mm

Stelaż WC do mocowania na kształtownikach stalowych TECEprofil lub w ścianie pofalowej UA lub przed ścianą przednią.

Do budownictwa bez barier z podwyższonym mocowaniem ceramiki.

Stelaż z boczną ramą stalową i przewodem instalacyjnym do kabla, łącznie z materiałem mocującym.

Wysokość uchwytu składanego = 760 mm

Częściowo zmontowana jednostka składająca się z:

Spłuczki Uni uruchamianej z przodu :

- bezpiecznego zbiornika z tworzywa sztucznego, odpornego na uderzenia
- kompletnie zmontowanej i zaplombowanej spłuczki
- przyłącza spłuczki z gwintem wewnętrznym 1/2"
- zbiornika o pojemności 10 litrów, ustawienie standardowej ilości spłukiwanej wody na 6 litrów, opcjonalnie można w dowolnym czasie zmienić ustawienie na 4,5/7,5/9 litrów spłukiwanej wody, przy podwójnym przycisku spłukiwanie 3 litrami wody, pozostała ilość wody do natychmiastowego wykorzystania
- izolacja przeciw skraplaniu wody
- do przycisków spłukujących TECE, elektroniki WC i armatury WC
- spłukiwanie jedną lub dwiema ilościami wody w zależności od zastosowanego przycisku
- certyfikowana zgodnie z DIN EN 14055
- grupa armatur 1 zgodnie z normą DIN 4109
- cichy hydrauliczny zawór napełniający

Stelaż składający się z:

- samonośnej ramy montażowej z powierzchnią malowaną proszkowo
- dwóch regulowanych nóżek do montażu podłogowego w zakresie regulacji 0-200 mm
- dwóch szpilek mocujących i nakrętek M 12
- czterech kompletów mocowań ściennych modułu z regulacją głębokości
- czterech multizacisków do mocowania na ścianie TECEprofil
- bocznych ram stalowych do mocowania wybranych trawersów
- kolanka odpływowego do WC DN 90 z adapterem przyłączeniowym DN 90/100 wykonanym z PP z możliwością montażu poziomego (bez kolana odpływowego)
- kpl. króćców przyłączeniowych L - 300 mm wraz z zatyczkami, do montażu ceramiki

Proszę zamawiać oddzielnie:


- zestaw płyt stalowych/drewnianych do mocowania uchwytów składanych wybranych producentów (wg producenta i nazwy serii)
- elementy uruchamiające spłukiwanie, np.: spłukiwanie ręczne - przycisk spłukujący, spłukiwanie bezdotykowe - przycisk elektroniczny TECEplanus; spłukiwanie przyciskiem montowanym na poręczy - należy kompletować: przycisk spłukujący (montowany na spłuczce), elektronika z silnikiem, przycisk spłukujący montowany na poręczy (należy zamawiać u producenta odpór)

Wskazówka:

W przypadku zastosowania ceramiki WC ze zmniejszoną powierzchnią przylegania (= odstęp między szpilką mocującą a dolną krawędzią powierzchni stykowej montowanej ceramiki, nie większy niż 18cm) np. V & B Memento, Subway 2.0 w dolnej części konieczny jest montaż zestawu wzmocnień stalowych 9041029.

Uwaga:


Odpowiedni zestaw płyt stalowych do mocowania uchwytów składanych należy zamówić osobno! Ukryte prowadzenie kabla nie jest możliwe w przypadku niektórych uchwytów składanych.

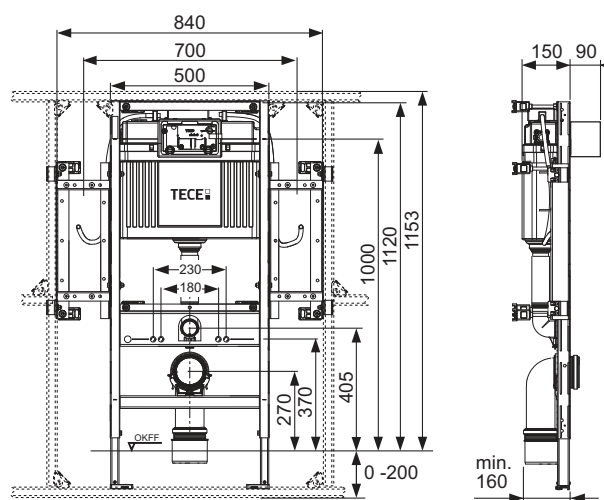

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/szt.
9300081	1 szt.	10 szt.	20 szt.	1.105,00

TECEprofil, zestaw płyt stalowych do montażu poręczy

Składa się z dwóch płyt stalowych wraz z materiałami mocującymi do montażu stelaża dla osób niepełnosprawnych. Śruby do montażu poręczy należy zamawiać u producentów podpór.

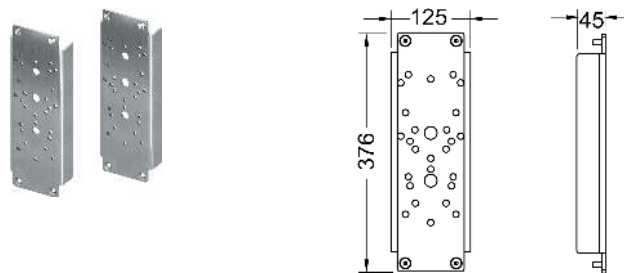

Nr kat.	Producent	Typ	
9042010	Erlau	Ovalgrip	
	Hewi	Serie 801/802 (Lifesystem)/805	
	Keuco	Collection Plan	
	Linido	LI2601	
	Normbau	Nylon Care	
	Pressalit	Care R3016-RF016, R3018-RF018	
9042011	Erlau	Economy	
	FSB	82 8224 06011, 82 8224 06012 82 8224 07011, 82 8224 07012	
	Linido	LI2603	
9042012	Erlau	XSE	
	Lehnen	Evolution	
	PBA	4CN.445.00RL u.a. der Serie 400-NY	
	SAM	free line	
9042013	Deubad	Maxima Typ G40	
	Emco	35 85 212 85, 35 85 212 60	
	Hergert	10.036.00.1000, 10.036.01.1000, 10.037.01.1000, 10.056.00.1000, 10.056.01.1000, 10.056.18.1000, 10.056.19.1000, 10.057.00.1000, 10.057.01.1000, 10.058.06.1000	
		Normbau	Inox Care
		rehagrip	A-, B-, D- und E-Serie
		Terma	Wlon
		Lehnen	Basic, Concept, Novus, Funktion


Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/kpl.
9042010*	1 kpl.	10 kpl.	269,40
9042011*	1 kpl.	10 kpl.	269,40
9042012	1 kpl.	10 kpl.	269,40
9042013	1 kpl.	10 kpl.	269,40
9042017	1 kpl.	10 kpl.	269,40

TECEprofil zestaw płyt drewnianych do montażu poręczy

Zestaw płyt drewnianych składający się z dwóch wodoodpornych, wielokrotnie klejonych płyt fornirowych z materiałami montażowymi do instalacji w stelażu dla osób niepełnosprawnych. Śruby mocujące do montażu poręczy nie są zawarte w zestawie.

Uwaga:

W przypadku montażu elektrycznych przycisków sptukujących montowanych na poręczy zasilanych przewodowo, otwór pod kabel należy wykonać we własnym zakresie.

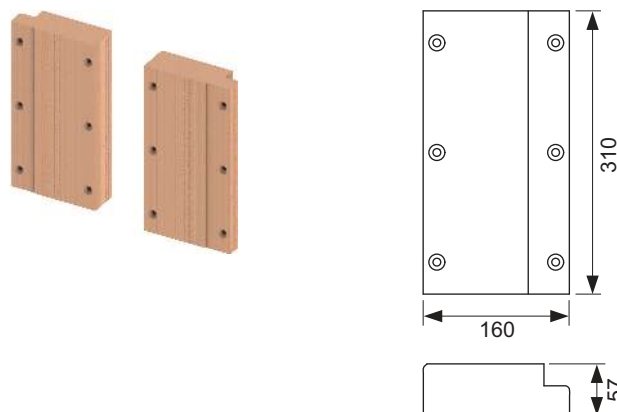

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/kpl.
9042008	1 kpl.	10 kpl.	301,00

TECEprofil – Stelaże WC

TECEprofil, stelaż WC ze spłuczka Uni z przyłączem do montażu odciążu zapachów, wysokość montażowa 1120 mm

Stelaż WC do mocowania na kształtownikach stalowych TECEprofil lub do montażu w ścianach z profili metalowych lub drewnianych oraz jako ścianka przednia lub moduł narożnikowy; odpowiedni również do montażu jako pojedynczy blok.

Kompletnie zmontowana jednostka, składająca się z:

Spłuczki Uni uruchamianej z przodu:

- bezpiecznego zbiornika z tworzywa sztucznego, odpornego na uderzenia
- kompletnie zmontowanej i zaplombowanej spłuczki
- przyłącza spłuczki z gwintem wewnętrznym 1/2"
- zbiornika o pojemności 10 litrów; ustawiona standardowa ilość spłukiwanej wody 6 litrów; opcjonalnie w dowolnym czasie istnieje możliwość ustawienia ilości spłukiwanej wody na 4,5/7,5/9 litrów; przy systemie spłukiwania dwoma ilościami wody 3 litry, pozostała ilość do natychmiastowego spłukiwania czyszczącego.
- izolacja przeciw skraplaniu wody
- do przycisków spłukujących TECE, elektroniki spłukującej i armatury WC
- spłukiwanie jedną lub dwiema ilościami wody w zależności od zastosowanego przycisku
- certyfikowana zgodnie z DIN EN 14055
- grupa akustyczna 1 zgodnie z DIN 4109
- cichy hydrauliczny zawór napełniający
- przyłącze do odciążu zapachów (DN 70), prawostronne

Stelaż składa się z:

- samonośnej ramy montażowej, malowanej proszkowo
- dwóch regulowanych nóżek do montażu podłogowego w zakresie 0 - 200 mm
- dwóch szpilek mocujących i nakrętek M12
- kolana odpływowego do WC DN 90 z adapterem WC DN 90/100 z PP z możliwością montażu poziomego (bez kolana odpływowego)
- kpl. króćców przyłączeniowych wraz z zatyczkami, do montażu ceramiki

Pasujące wywietrzniki np.:

- Maico ER 100
- Lunos Skalar-2SG


Możliwa regulacja podwyższonego mocowania ceramiki dla wysokości siedziska 48 cm, zgodnie z DIN 18040 (DIN 18040: budownictwo bez barier - część 1: dostępne publiczne budynki i miejsca pracy).

Proszę zamawiać oddzielnie:

- przycisk spłukujący do WC (patrz przyciski spłukujące)
- płytkę z koszem na kostki czyszczące
- mocowanie górne stelaża

Uwaga:

- w przypadku stosowania ceramiki WC ze zmniejszoną powierzchnią przylegania (= odstęp między szpilką mocującą a dolną krawędzią powierzchni stykowej montowanej ceramiki, nie większy niż 18cm) np.: V & B Memento, Subway 2.0 - konieczny jest montaż stalowych podpór nr kat. 9041029 w dolnej części.
- pochłaniacz zapachów ceramic-Air można stosować we wszystkich popularnych toaletach ceramicznych. Jednak w niektórych muszlach o podwyższonej wysokości siedzenia lub z wysoko położonym kołnierzem rozprowadzającym wodę spłukującą, która po spłukaniu może zalegać w rurze spłukującej i całkowicie lub częściowo zatkać kanał ssawny. Rozdział „Informacje techniczne” w niniejszej instrukcji zawiera opis ceramiki, w których nie jest możliwy montaż pochłaniacza zapachów.

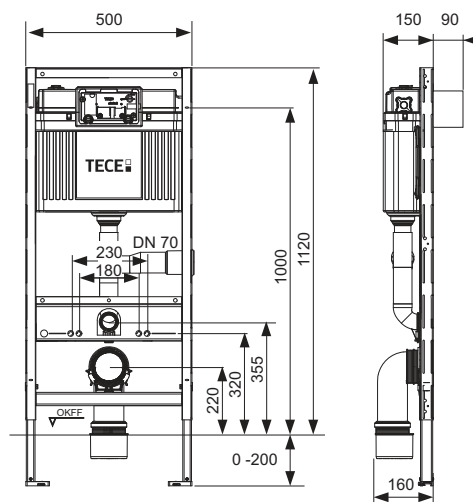

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/szt.
9300003	1 szt.	10 szt.	20 szt.	874,00

TECEprofil, stelaż podtynkowy do WC stojącego dla dzieci, ze spłuczka Uni, wysokość montażowa 1120 mm

Stelaż WC do mocowania na kształtownikach stalowych TECEprofil lub do montażu w ścianach z profili metalowych lub drewnianych oraz jako ścianka przednia lub moduł narożnikowy; odpowiedni również do montażu jako pojedynczy blok.

Kompletnie zmontowana jednostka, składająca się z:

Spłuczki Uni uruchamianej z przodu:


- bezpiecznego zbiornika z tworzywa sztucznego, odpornego na uderzenia
- kompletnie zmontowanej i zaplombowanej spłuczki
- przyłącza spłuczki z gwintem wewnętrznym 1/2"
- zbiornika o pojemności 10 litrów; ustawiona standardowa ilość spłukiwanej wody 6 litrów; opcjonalnie w dowolnym czasie istnieje możliwość ustawienia ilości spłukiwanej wody na 4,5/7,5/9 litrów; przy systemie spłukiwania dwoma ilościami wody 3 litry, pozostała ilość do natychmiastowego wykorzystania
- izolacja przeciw skraplaniu wody
- do przycisków spłukujących TECE i armatury WC
- spłukiwanie jedną lub dwiema ilościami wody w zależności od zastosowanego przycisku
- certyfikowana zgodnie z normą DIN EN 14055
- grupa armatur 1 według DIN 4109
- cichy hydrauliczny zawór napełniający

Stelaż składający się z:

- samonośnej ramy montażowej, malowanej proszkowo

Należy zamawiać oddzielnie::

- przycisk spłukujący do WC (patrz przyciski spłukujące)
- mocowanie górne stelaża
- płytkę maskującą z koszem na kostki czyszczące

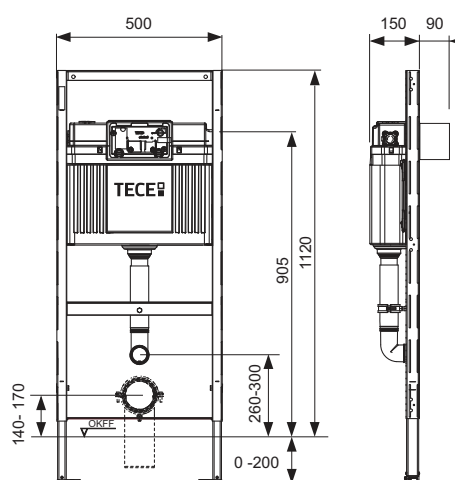

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/szt.
9300088	1 szt.	10 szt.	20 szt.	628,00

TECEprofil – Stelaże pod umywalkę

TECEprofil, stelaż pod umywalkę, wysokość montażowa 1120 mm


Do mocowania na kształtownikach stalowych TECEprofil lub do montażu w ścianach z profili metalowych lub drewnianych oraz jako ścianka przednia lub moduł narożnikowy.

Kompletnie zmontowana jednostka, składająca się z:

- samonośnej ramy montażowej, malowanej proszkowo
- dwóch szpilek montażowych M 10, wskaźnika rozstawu z regulacją pionową i poziomą
- dźwiękoszczelnego trawersu montażowego do mocowania kolan naściennych
- łuku przyłączeniowego do kanalizacji DN 40/50 z redukcją gumową NW 30/50 (która jest jednocześnie uszczelką), zatyczki ochronnej

Proszę zamawiać oddzielnie:

- kolana naścienne TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2"
- mocowanie górne stelaża
- trawers przyłączeniowy do armatury natynkowej i podtynkowej 9020041 (w przypadku montażu baterii naściennej)

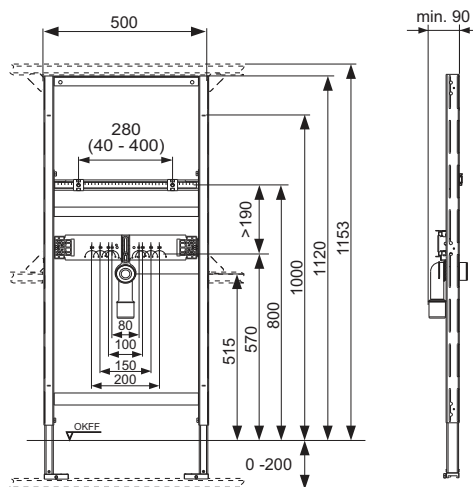

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/szt.
9310000	1 szt.	10 szt.	20 szt.	424,00

TECEprofil, stelaż podtynkowy pod umywalkę, wysokość montażowa 820 – 980 mm


Stelaż montażowy pod umywalkę do mocowania na kształtownikach stalowych TECEprofil lub do montażu w ścianach z profili metalowych lub drewnianych oraz jako ścianka przednia lub moduł narożnikowy.

Kompletnie zmontowana jednostka, składająca się z:

- samonośnej ramy montażowej, malowanej proszkowo
- dwóch szpilek montażowych M 10, wskaźnika rozstawu z regulacją pionową i poziomą
- dźwiękoszczelnego trawersu montażowego do mocowania kolan naściennych
- łuku przyłączeniowego DN 40/50 z redukcją gumową NW 30/50 (który jest jednocześnie uszczelką), wraz z zatyczką ochronną

Proszę zamawiać oddzielnie:

- kolana naścienne TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" lub TECElogo 20 przyłącze uniwersalne x 1/2"
- mocowanie górne stelaża

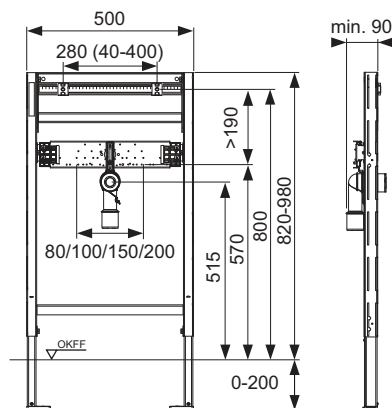

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/szt.
9310018*	1 szt.	10 szt.	20 szt.	590,00

TECEprofil, stelaż pod umywalkę z syfonem podtynkowym, wysokość montażowa 1120 mm

Do mocowania na kształtownikach stalowych TECEprofil lub do montażu w ścianach z profili metalowych lub drewnianych oraz jako ścianka przednia lub moduł narożnikowy.

Do montażu umywalk podbudowanych zgodnie z normą DIN 18040 - 1 (budownictwo bez barier - część 1: dostępne publiczne budynki i miejsca pracy).


Kompletnie zmontowana jednostka, składająca się z:

- samonośnej ramy montażowej, malowanej proszkowo
- dwóch szpilek montażowych M 10, wskaźnika rozstawu z regulacją pionową i poziomą
- dźwiękoszczelnego trawersu montażowego do mocowania kolan naściennych w rozstawie 150 mm i 200 mm
- syfonu podtynkowego DN 50 z wyciąganym wkładem, średnica nominalna DN 30 wraz z zatyczką ochronną

Proszę zamawiać oddzielnie:

- kolana naścienne TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2"
- kolanko przyłączeniowe do syfonu podtynkowego 9080001
- mocowanie górne stelaża
- trawers montażowy do armatury natynkowej i podtynkowej 9020041

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/szt.
9310004	1 szt.	10 szt.	20 szt.	499,00

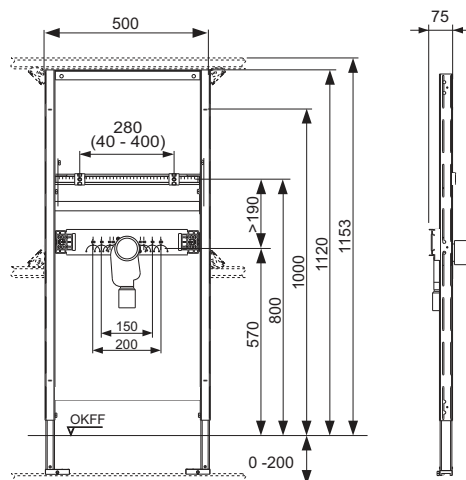

TECEprofil, stelaż podtynkowy pod umywalkę z syfonem podtynkowym, wysokość montażowa 820 – 980 mm

Stelaż montażowy pod umywalkę do mocowania na kształtownikach stalowych TECEprofil lub do montażu w ścianach z profili metalowych lub drewnianych oraz jako ścianka przednia lub moduł narożnikowy. Do montażu umywalk podbudowanych, zgodnie z DIN 18040 – 1 (budownictwo bez barier – część 1: budynki dostępne publicznie)


Kompletnie zmontowana jednostka, składająca się z:

- samonośnej ramy montażowej, malowanej proszkowo
- dwóch szpilek montażowych M 10, wskaźnika rozstawu z regulacją pionową i poziomą
- dźwiękoszczelnego trawersu montażowego do mocowania kolan naściennych w rozstawie 150 mm i 200 mm
- syfonu podtynkowego DN 50 z wyciąganym wkładem, średnica nominalna 30 (który jest jednocześnie uszczelką), wraz z zatyczką ochronną

Proszę zamawiać oddzielnie:

- kolana naścienne TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" lub TECElogo 20 przyłącze uniwersalne x 1/2"
- kolanko przyłączeniowe do syfonu podtynkowego 9080001
- mocowanie górne stelaża

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/szt.
9310019*	1 szt.	10 szt.	20 szt.	790,00

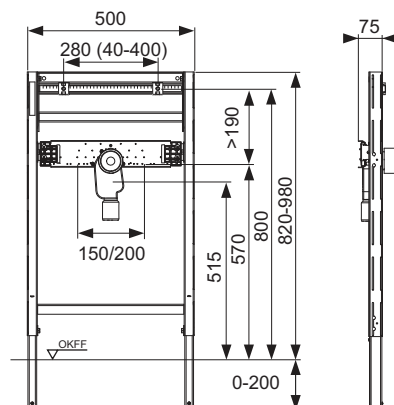

TECEprofil – Stelaż pod umywalkę

TECEprofil, stelaż pod zlewozmywaki i umywalki ze ścianką tylną, wysokość montażowa 1120 mm


Do mocowania na kształtownikach stalowych TECEprofil lub do montażu w ścianach z profili metalowych lub drewnianych oraz jako ścianka przednia lub moduł narożnikowy.

Kompletnie zmontowana jednostka, składająca się z:

- samonośnej ramy montażowej, malowanej proszkowo
- wodoszczelnej, wielokrotnie klejonej płyty fornirowej zgodnej z normą DIN 68705
- trawersu montażowego do mocowania armatury natynkowej
- łuku przyłączeniowego do kanalizacji DN 50 odpornego na wysokie temperatury wraz zatyczką ochronną

Proszę zamawiać oddzielnie:

- kolana naścienne TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2"
- mocowanie górne stelaża

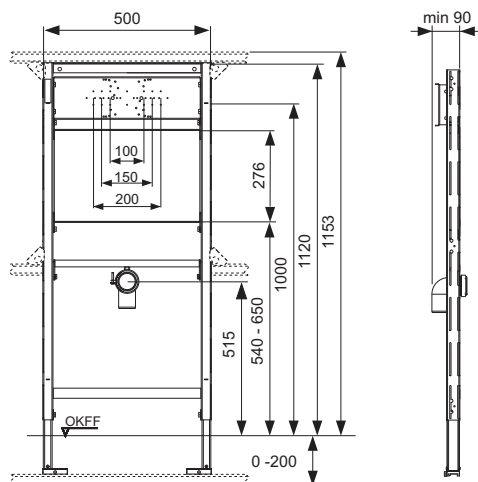

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/szt.
9310002*	1 szt.	10 szt.	20 szt.	476,00

TECEprofil stelaż podtynkowy do pisuaru z obudową zaworu U 1, wysokość montażowa 1120 mm

Stelaż do pisuaru do mocowania ręcznych i elektronicznych systemów uruchamiania, na kształtownikach stalowych TECEprofil lub do montażu w ściankach z profili metalowych lub drewnianych oraz jako ściana przednia i moduł narożnikowy.

Kompletnie zmontowana jednostka składająca się z:


- korpusu wkładki zaworowej TECE z zaworem odcinającym i osłoną montażową
- dwóch regulowanych nóżek do montażu podłogowego w zakresie 0-200 mm
- dwóch szpilek mocujących M 8
- szyny mocującej z regulacją bezstopniową
- przyłącza kanalizacyjnego z bezstopniową regulacją wysokości
- kolanka przyłączeniowego DN 50 łącznie z zatyczką
- łącznik metalowo - gumowy
- syfon poziomy

Proszę zamawiać oddzielnie:

- manualny przycisk spłukujący lub elektronikę do pisuaru
- mocowanie górne stelaża

Uwaga:

Nie nadaje się do pisuarów do montażu półkrytego.

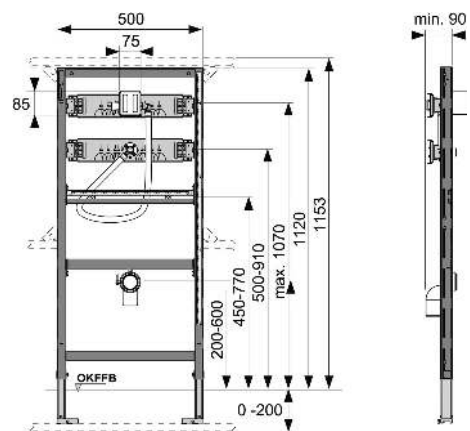

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/szt.
9320308	1 szt.	10 szt.	20 szt.	850,00

TECEprofil – Stelaże do pisuaru

TECEprofil stelaż podtynkowy do pisuaru z obudową zaworu U 2, wysokość montażowa 1120 mm, zawiera syfon poziomy

Stelaż do pisuaru do mocowania elektronicznych systemów uruchamiania TECEfilo, na kształtownikach stalowych TECEprofil lub do montażu w ściankach z profili metalowych lub drewnianych oraz jako ściana przednia i moduł narożnikowy.

Kompletnie zmontowana jednostka składająca się z:


- korpusu wkładki zaworowej TECE z zaworem odcinającym i osłoną montażową U 2
- zintegrowanego transformatora 230 V/12 V do bezpośredniego przyłączenia 230 V
- przyłącza Rp 1/2"
- dwóch regulowanych nóżek do montażu podłogowego 0-200 mm
- głębokość zabudowy 75 mm
- dwóch szpilek mocujących M 8
- szyny mocującej z regulacją bezstopniową
- przyłącza kanalizacyjnego z bezstopniową regulacją wysokości
- kolanka przyłączeniowego DN 50 z nakładkami ochronnymi
- materiałów montażowych do pisuaru
- łącznik metalowo - gumowy
- syfon poziomy DN50

Proszę zamawiać oddzielnie:

- elektronikę do pisuaru TECEfilo (patrz: rozdział przyciski spłukujące do pisuarów)
- mocowanie górne stelaża

Uwaga:

Nie nadaje się do pisuarów do montażu półukrytego.

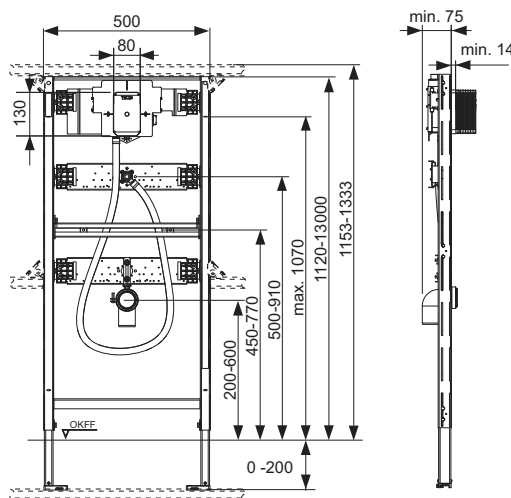

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/szt.
9320016	1 szt.	10 szt.	20 szt.	1.038,00

TECEprofil stelaż podtynkowy do pisuaru, do natynkowego zaworu spłukującego, wysokość montażowa 1120 mm

Do montażu natynkowych zaworów spłukujących.


Stelaż przystosowany do montażu na kształtownikach stalowych TECEprofil lub do montażu w ściankach z profili metalowych lub drewnianych oraz jako ściana przednia i moduł narożnikowy.

Kompletnie zmontowana jednostka, składający się z:

- samonośna rama montażowa, lakierowana proszkowo
- dwie regulowane nóżki do montażu podłogowego w zakresie 0-200 mm
- dwie szpilki montażowe M 8
- szyna mocująca z regulacją bezstopniową
- przyłącze kanalizacyjne z bezstopniową regulacją wysokości
- kolanko przyłączeniowe DN 50 łącznie z zatyczką
- zestaw montażowy do pisuaru

Prosimy zamawiać oddzielnie:

- mocowanie górne stelaża

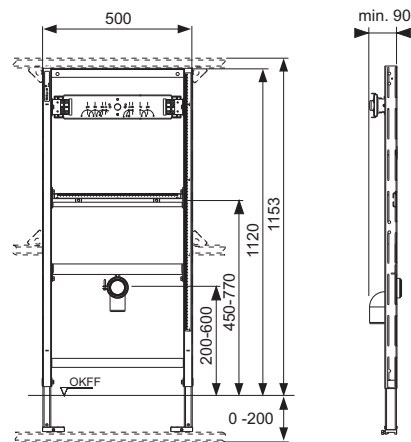

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/szt.
9320010*	1 szt.	10 szt.	20 szt.	492,00

TECEprofil – Stelaże do bidetu

TECEprofil, stelaż do bidetu podwieszanego, wysokość montażowa 1120 mm


Do mocowania na kształtkownikach stalowych TECEprofil lub do montażu w ścianach z profili metalowych lub drewnianych oraz jako ścianka przednia lub moduł narożnikowy.

Kompletnie zmontowana jednostka, składająca się z:

- samonośnej ramy montażowej, malowanej proszkowo i dwóch regulowanych nóżek w zakresie od 0-200 mm
- dwóch szpilek montażowych i nakrętek M 12
- przyłącza kanalizacyjnego z bezstopniową regulacją wysokości
- kolanka przyłączeniowego DN 40/50 z redukcją gumową, DN 30/50 z zatyczką ochronną

Proszę zamawiać oddzielnie:

- kolana naścienne TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2"
- mocowanie górne stelaża

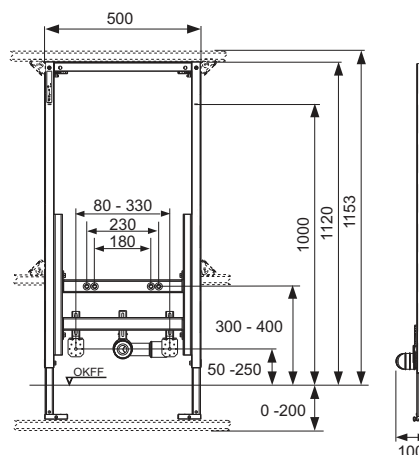

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/szt.
9330000	1 szt.	10 szt.	20 szt.	552,00

TECEprofil, stelaż do bidetu podwieszanego, wysokość montażowa 820 mm

Do mocowania na kształtkownikach stalowych TECEprofil lub do montażu w ścianach z profili metalowych lub drewnianych oraz jako ścianka przednia lub moduł narożnikowy.


Kompletnie zmontowana jednostka, składająca się z:

- samonośnej ramy montażowej, malowanej proszkowo i dwóch regulowanych nóżek w zakresie od 0-200 mm
- dwóch szpilek montażowych i nakrętek M 12
- przyłącza kanalizacyjnego z bezstopniową regulacją wysokości
- kolanka przyłączeniowego DN 40/50 z redukcją gumową, DN 30/50 (która jest jednocześnie uszczelką), z zatyczką ochronną
- mocowanie górne stelaża

połączone z mocowaniem 9380002 nadaje się również do wysokości montażowej 980 mm.

Proszę zamawiać oddzielnie:


- kolana naścienne TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2"

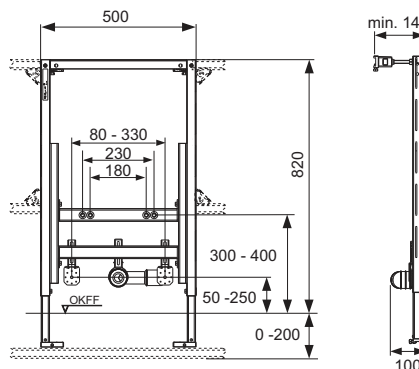

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/szt.
9330005	1 szt.	10 szt.	20 szt.	575,00


Zawór napełniający F 10 – dla wszystkich konwencjonalnych spłuczek do zabudowy i do modułu podtynkowego

Zawór napełniający F 10 z gwintem przyłączeniowym 3/8" pasuje praktycznie do wszystkich standardowych spłuczek do zabudowy i modułu podtynkowego. Zawór spełnia wymagania grupy akustycznej 1 i jest wyjątkowo cichy.

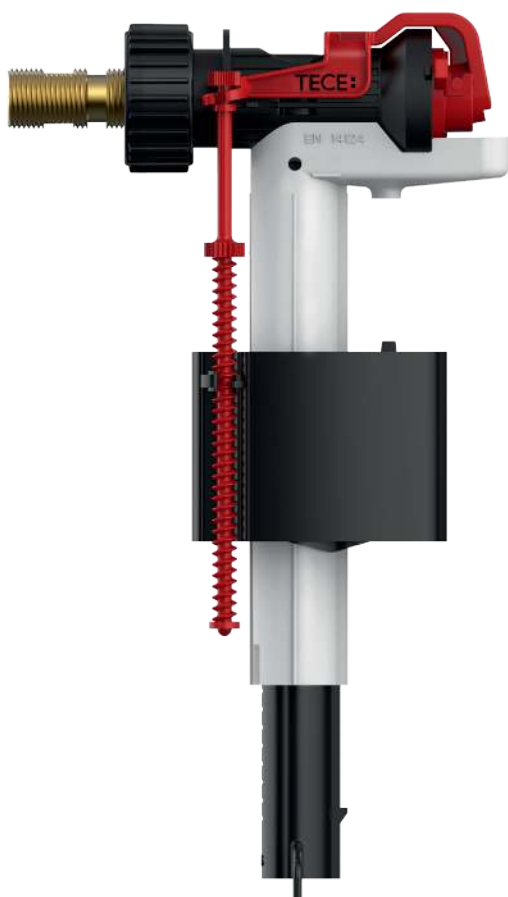

Główne cechy

- Odpowiedni do wszystkich standardowych spłuczek Geberit, Grohe / DAL, Sanit, Viega, Friatec i innych
- Do spłuczek do zabudowy i modułu podtynkowego
- Wyjątkowo cichy: Grupa akustyczna I (DIN 4109)
- Zatwierdzony zgodnie z normami DIN EN 14124, WRAS / KIWA



Producent kompatybilnych produktów	Spłuczki do zabudowy
TECE	Wszystkie spłuczki TECE
Geberit	UP320 / UP300 / Sigma 12 cm
	UP200 / Kappa 15 cm
	UP100 / Delta 12 cm
	UP120 (Artline) / Kappa 15 cm
	UP130 / 110.800 / Twinline 12 cm
	UP170 / 110.700 / Twinline 8 cm
	UP700 / Unica
	Omega 12 cm
	NUVO / 110.620
	Monolith
Grohe / DAL	Grohe DAL 320, Grohe DAL 330
	Grohe DAL 336
	Grohe DAL 337, 6 I, 6–9 I, AV 1, GD 2
Sanit	Ineo Plus, Ineo Solo
	Ineo 80, Ineo, Ineo In
	CC-120-L-FO-2V-L
	982N, 983N, 988C
	980N, 995N
Viega	1H, 1L, 1S
	2H, 2L, 2S
	1C, 2C
Friatec	302003 (Friabloc, Friaset, Wimo)
	302006 (Friafix, Friaset, Wimo, Friaplan)
	302010 (Friabloc, Friaset, Wimo, Friaplan)
	352005 (Friabloc, Wimo, Friaplan)
Spłuczki do modułu podtynkowego	z przyłączem gwintowanym 3/8"

TECEprofil – Akcesoria

TECEprofil, stelaż montażowy do uchwytów

Do montażu w ścianie z profili UA lub element ściany przedniej.


Kompletnie zmontowana jednostka, składająca się z:

- samonośnej ramy montażowej malowanej proszkowo
- wodoszczelnej, wielokrotnie klejonej płyty fornirowej
- materiałów mocujących

Proszę zamawiać oddzielnie:

- mocowanie górne stelaża

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/szt.
9360000	1 szt.	10 szt.	20 szt.	478,00

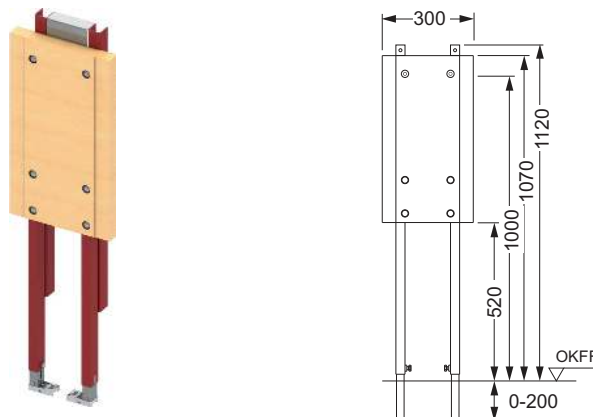

TECEprofil, płyta montażowa do mocowania uchwytów i systemów mocujących

Do stabilnego mocowania uchwytów i systemów mocujących w konstrukcji nośnej TECEprofil lub ścianie z profili UA.


Kompletnie zmontowana jednostka, składająca się z:

- płyty mocującej do skręcania ze stelażem uniwersalnym TECEprofil z wodoszczelnie klejonego drewna fornirowego
- dwóch klamr systemowych do mocowania na konstrukcji nośnej TECEprofil

Proszę zamawiać oddzielnie:

- mocowanie górne stelaża

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9042003	1 szt.	197,00

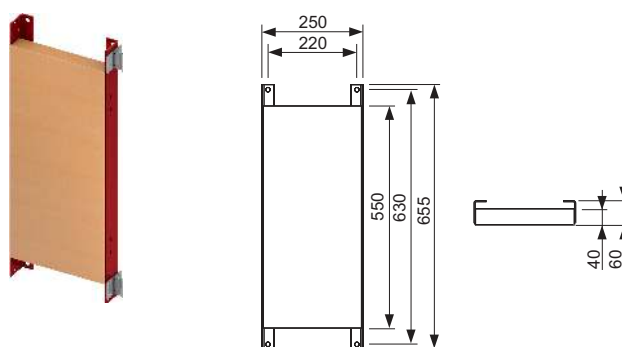

TECEprofil mocowanie ściennie z szybką regulacją głębokości i blokadą gwintu

Do montażu bezpośrednio do ściany murowanej lub na kształtownikach systemowych TECEprofil, w zakresie regulacji głębokości 150-240 mm.

Składający się z:

- dwa moduły z regulacją głębokości
- elementy montażowe

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9380014	1 szt.	70,70



TECEprofil, mocowanie ściennie

TECEprofil, mocowanie stelaża do ściany murowanej w zakresie regulacji do 185 mm.

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9380300	1 szt.	20 szt.	31,60



TECEprofil, mocowanie ściennie do montażu pod kątem 45°

Mocowanie stelaża podtynkowego, narożnikowe pod kątem 45°.

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9380301	1 szt.	20 szt.	31,60


**TECEprofil mocowanie stelaża we wnęce**

Mocowanie stelaża TECEprofil we wnęce w zakresie regulacji szerokości montażowej 680-1130 mm, elementy montażowe w komplecie.

Uwaga:

W przypadku montażu stelaży o wysokości montażowej 820 lub 980 mm we wnęce nie jest możliwy montaż przycisku słupek od góry.

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9380013*	1 szt.	230,00

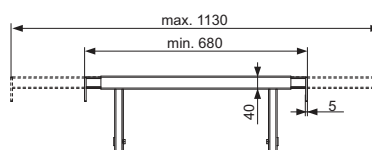
**TECEprofil, mocowanie teleskopowe do stelaży**

Do wydłużenia bocznych podpór stelaża i do przymocowania do podpory poziomej stelaża TECEprofil.

Składa się z:

- dwóch mocowań stelaża z regulacją wysokości
- materiałów mocujących do mocowania na kształtownikach TECEprofil

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9380001*	1 szt.	5 szt.	70,80

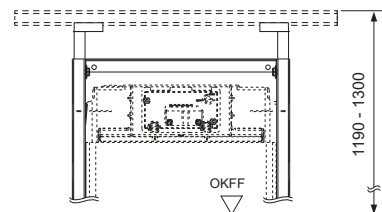
**TECEprofil, mocowanie stelaża z regulacją wysokości do montażu indywidualnego**

Do mocowania stelaży TECEprofil do ściany pełnej lub lekkiej. Umożliwia zmianę głębokości i wysokości montażowej stelaża.

Kompletnie zmontowana jednostka składająca się z:

- trawersu montażowego z ocynkowaną powierzchnią
- dwóch mocowań ściennych z regulacją wysokości, do dopasowania do siatki płytek
- materiałów montażowych do montażu przed ścianą
- regulacja głębokości 130-235 mm

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9380002*	1 szt.	130,50




TECEprofil – Akcesoria

TECEprofil, mocowanie stelaża do montażu do jednej ściany pod kątem 45 stopni

Do mocowania stelaży TECEprofil pod kątem 45° do ściany pełnej lub lekkiej. Do ściany musi być przykręcone tylko jedno ramię.

Kompletnie zmontowana jednostka składająca się z:

- trawersu montażowego z powierzchnią ocynkowaną, z regulacją wysokości w celu dopasowania do układu płytek
- ocynkowanej konstrukcji lekkiej ścianki z profilu do mocowania lica panelu
- materiałów montażowych do montażu naściennego

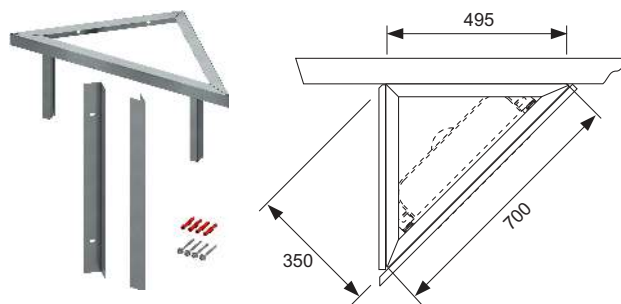

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9380004*	1 szt.	208,00

TECEprofil, mocowanie stelaża do montażu narożnego pod dowolnym kątem

Do mocowania narożnego modułów TECEprofil z przodu ściany narożnej. Przy wszystkich stelażach istnieje opcja montażu narożnikowego wymagającego niewiele miejsca, łącznie z podłączeniem pionów kanalizacyjnych, wentylacyjnych lub zasilających za stelażem.

Składa się z:

- dwóch mocowań ściennych do montażu narożnego o zmiennym kącie
- materiałów montażowych do montażu przed ścianą



Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/kpl.
9380003*	1 kpl.	5 kpl.	71,80

TECEprofil zestaw wzmocnień stalowych

Do dodatkowego wsparcia w ramach stelaża do ceramiki WC ze zredukowaną powierzchnią stykową (= odstęp między szpilką mocującą, a dolną krawędzią powierzchni stykowej montowanej ceramiki nie większy niż 18 cm) – np.: V & B Memento, Subway 2.0. Montaż możliwy we wszystkich stelażach WC TECEprofil.



Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9041029	1 szt.	76,00

TECEprofil, nóżki modułu, wykonanie wydłużone

Do montażu w stelażach TECEprofil przy zabudowie podłogowej min. 20 cm i max. 50 cm. Wersja ocynkowana z nóżką TECEprofil.


Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9030028*	1 szt.	91,00



TECEprofil, kolanko przyłączeniowe WC 90°, DN 90/90


Kolano odpływowe DN 90, z trzema stopniami regulacji.

Wersja	Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
PP	9820134	1 szt.	46,80

**TECEprofil, elastyczny łuk przyłączeniowy, DN 90**

Elastyczne kolano odpływowe DN 90, z PE-HD (nadający się do zgrzewania).

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9820317	1 szt.	257,50

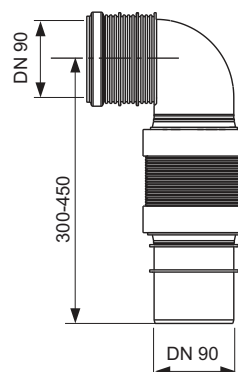**TECEprofil, przedłużony zestaw przyłączeniowy do WC L - 30 cm**

Zestaw przyłączeniowy PE wraz z podkładkami i elementami maskującymi do ceramik wiszących.

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9820214	1 szt.	135,00

**TECEprofil, redukcja przyłączeniowa do stelaża WC, DN 90/100**

Redukcja DN 90/100.

Wersja	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
PP	9820136	1 szt.	10 szt.	19,50

**TECEprofil, rura spłukująca z przyłączem do odciążu zapachów**

Kolano spustowe z przyłączem do odciążu zapachów.

Wersja	Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
DN 70 "prawy", 90°	9820078	1 szt.	159,50
DN 70 "lewy", 90°	9820126	1 szt.	159,50
DN 50 "prawy", 45°	9820127	1 szt.	159,50



TECEprofil – Akcesoria

TECEprofil zestaw przyłączeniowy do stelaży podtynkowych do WC, dedykowanych do ceramik WC z funkcją myjącą

Izolowany akustycznie zestaw do instalacji w stelażach podtynkowych TECEprofil, dedykowanych do ceramiki WC z funkcją myjącą w celu podłączenia wody do mycia oraz prądu do ceramik takich jak np. Duravit SensoWash D-Code i SensoWash Starck, TOTO Washlet Giovannoni/GL 2.0/EK 2.0/CF, AquaClean 4000/5000/5000plus, V & B viClean U.

Skład zestawu:

- puszka przyłączeniowa do prądu z elementem montażowym
- kolano naścienne 1/2" x 1/2" z izolacją akustyczną
- kołnierz uszczelniający
- wkręty mocujące



Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9880037*	1 szt.	104,00

TECEprofil przyłącze wody do toalet myjących

Wymienny wąż przyłączeniowy z trójnikiem do spłuczek Uni.



Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9880036	1 szt.	147,30

TECEprofil zestaw przyłączeniowy do uniwersalnych stelaży WC, dedykowanych do ceramik myjących

Zestaw przyłączeniowy do uniwersalnych stelaży WC dedykowanych do ceramik myjących.

Skład zestawu:

- zbrojony wężyk w oplocie 3/8" GW, długi
- zbrojony wężyk z trójnikiem 3/8" GZ
- złączka gwintowana 3/8" z GZ
- adapter z tworzywa 3/8" do zaworu napełniającego F 10



Wersja	Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
wysokość stelaża 1120 mm	9880052*	1 szt.	199,00
wysokość stelaża 980 mm	9880053*	1 szt.	197,00
wysokość stelaża 820 mm	9880054*	1 szt.	195,00

TECEone zestaw montażowy do zabudowy suchej do spłuczek Base i Uni


Zestaw przyłączeniowy do stelaża do zabudowy suchej (o głębokości montażowej min. 15 cm), wyposażony w podkładki dźwiękoszczelne.

Zestaw składający się z:

- dwóch blach montażowych do przyłączy ciepłej i zimnej wody
- elementów dźwiękoszczelnych do kolan naściennych
- wkrętów mocujących kolana naścienne
- zawleczonek blokujące blachę




Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9880046	1 szt.	143,20

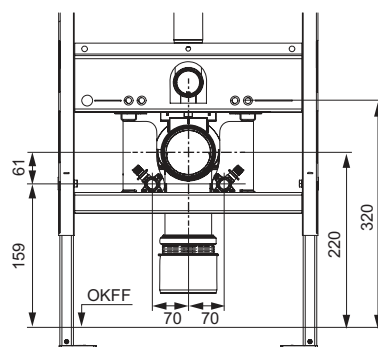**TECEprofil, podkładka do izolacji akustycznej do WC i bidetu**


Do izolacji akustycznej pomiędzy ceramiką WC lub bidetu, a warstwą płytek.

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/szt.
9200010	1 szt.	10 szt.	60 szt.	22,80

**TECEprofil, łuk przyłączeniowy do stelaża umywalkowego z syfonem podtynkowym**

Łuk przyłączeniowy 1 1/4" x DN 32 z rurką nurkową o regulowanej wysokości i rozetą dekoracyjną, mosiądz chromowany.

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9080001	1 szt.	30 szt.	194,00

**TECEprofil zestaw dopływowy do pisuaru**

Zestaw składający się z:

- elementu przyłączeniowego R 1/2"
- uszczelki

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9820055	1 szt.	31,80



TECEprofil – Akcesoria


TECE płytki maskująca z koszem na kostkę czyszczącą

Do aplikacji kostek czyszczących do WC w spłuczce TECE Uni i Basic (głębokość montażowa 13 cm). Do stosowania ze wszystkimi przyciskami spłukującymi TECE zamontowanymi z przodu lub terminalami WC TECElux. Odpowiednie również do instalacji w zabudowie zlicowanej. Można zastosować wszystkie przyciski spłukujące TECE.

W zabudowie mokrej montaż z zachowaniem 16 mm zabudowy ściennej. Maksymalna grubość zabudowy ściennej: Przy zabudowie suchej 60 mm, przy zabudowie mokrej 75 mm.

Uwaga:

Używane tabletki czyszczące nie mogą zawierać chloru ani innych substancji utleniających.



Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9240950	1 szt.	167,00

TECE zawór spustowy A 2

Do standardowych spłuczek TECE (głębokość montażowa 13 cm), z gniazdem zaworu, tulejami krzyżującymi fi 36 i 42 mm i dźwigienkami uruchamiającymi.

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9820223	1 szt.	86,80



TECE zawór napełniający F 10, uniwersalny

Uniwersalny zawór napełniający do montażu we wszystkich spłuczках TECE, jak również do standardowych spłuczek podtynkowych i natynkowych innych producentów.

Szczegółowe informacje o produkcie:

- mosiężny nypel przyłączeniowy 3/8"
- ciśnienie przepływu 0,1-10 bar
- minimalne ciśnienie przepływu 0,5 bar
- regulowany poziom wody w spłuczce
- regulowana długość rury wylotowej
- niski poziom hałasu zgodnie z grupą akustyczną I (DIN 4109)
- kompaktowa konstrukcja
- zawiera adapter i nakrętkę montażową



Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/szt.
9820353	1 szt.	10 szt.	240 szt.	92,60

TECE zestaw tulei krzyżujących do spłuczek o głębokości montażowej 13 cm

Do dopasowania ciśnienia spłukiwania standardowych spłuczek (głębokość montażowa 13 cm). Instalacja w koszu spłuczki, średnica 46-28 mm.

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9820337	1 szt.	39,90





Systemy sanitarne

TECEbase MODUŁY SANITARNE

CENNIK 09/2020

	Strona
Stelaże WC ze spłuczką Base	110
Akcesoria	111

TECEbase – Stelaże WC ze spłuczka Base

TECEbase stelaż WC ze spłuczka podtynkową Base, zawiera mocowanie ściennie, wysokość montażowa 1120 mm

Stelaż do zabudowy indywidualnej (na sucho) do montażu przyściennego i do montażu w ścianach z profili metalowych lub drewnianych.

Stelaż składający się z:

Spłuczka Base uruchamiana od przodu:

- zbiornik spłuczki wykonany z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego
- przyłącze wodne z gwintem zewnętrznym R 1/2"
- zbiornik o pojemności 10 litrów, ustawiona standardowa ilość wody spłukującej 6 litrów; możliwość ustawienia ilości wody spłukującej na 4,5/7,5/9 l; spłukiwanie 3 l wody przy technice 2 ilości. Pozostała ilość wody do natychmiastowego wykorzystania
- izolacja przeciw skraplaniu wody
- zgodność z DIN EN 14055
- cichy hydraulicznie zawór napętniający



Stelaż składający się z:


- samonośnej ramy montażowej, malowanej proszkowo
- dwóch szpilek mocujących i nakrętek M 12
- mocowania ściennego (nr kat. 9380300)
- kolana odpływowego do WC DN 90 z adapterem do WC DN 90/100 z PP
- kpl. kroćców przyłączeniowych wraz z zatyczkami, do montażu ceramiki

Proszę zamawiać oddzielnie:

- przycisk spłukujący do WC (patrz przyciski spłukujące)
- w przypadku montażu TECEone należy zamontować zestaw przyłączeniowy do instalacji wodnej

Uwaga:


W przypadku stosowania ceramiki WC ze zmniejszoną powierzchnią przylegania (= odstęp między szpilką mocującą a dolną krawędzią powierzchni stykowej montowanej ceramiki, nie większy niż 18 cm) np.: V & B Memento, Sentique, Subway 2.0 - konieczny jest montaż stalowych podpór nr kat. 904 1029 w dolnej części.

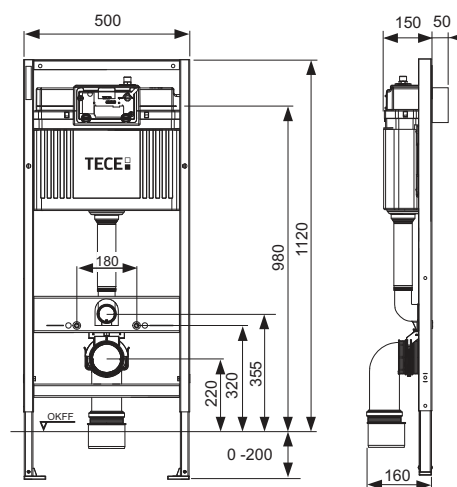

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/szt.
9400007	1 szt.	10 szt.	20 szt.	673,00


Zawór napełniający F 10 – dla wszystkich konwencjonalnych spłuczek do zabudowy i do modułu podtynkowego

Zawór napełniający F 10 z gwintem przyłączeniowym 3/8" pasuje praktycznie do wszystkich standardowych spłuczek do zabudowy i modułu podtynkowego. Zawór spełnia wymagania grupy akustycznej 1 i jest wyjątkowo cichy.

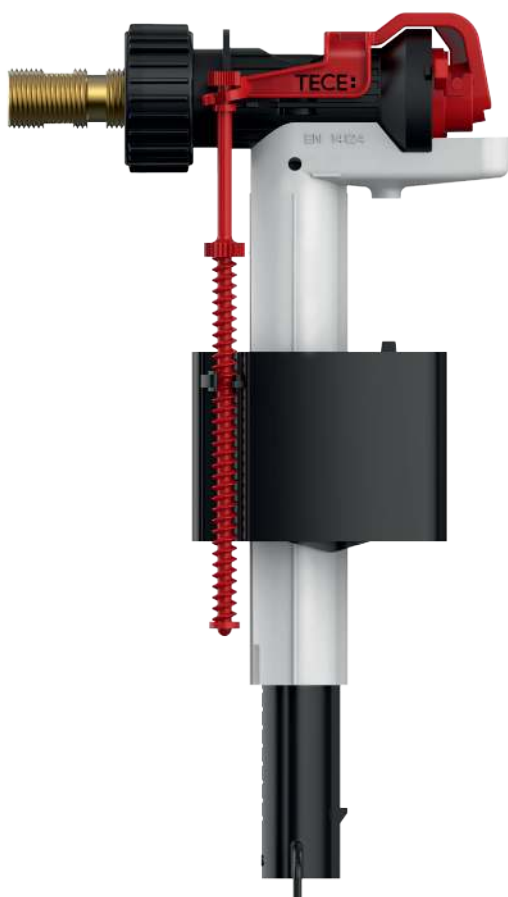

Główne cechy

- Odpowiedni do wszystkich standardowych spłuczek Geberit, Grohe / DAL, Sanit, Viega, Friatec i innych
- Do spłuczek do zabudowy i modułu podtynkowego
- Wyjątkowo cichy: Grupa akustyczna I (DIN 4109)
- Zatwierdzony zgodnie z normami DIN EN 14124, WRAS / KIWA



Producent kompatybilnych produktów	Spłuczki do zabudowy
TECE	Wszystkie spłuczki TECE
Geberit	UP320 / UP300 / Sigma 12 cm
	UP200 / Kappa 15 cm
	UP100 / Delta 12 cm
	UP120 (Artline) / Kappa 15 cm
	UP130 / 110.800 / Twinline 12 cm
	UP170 / 110.700 / Twinline 8 cm
	UP700 / Unica
	Omega 12 cm
	NUVO / 110.620
	Monolith
Grohe / DAL	Grohe DAL 320, Grohe DAL 330
	Grohe DAL 336
	Grohe DAL 337, 6 I, 6–9 I, AV 1, GD 2
Sanit	Ineo Plus, Ineo Solo
	Ineo 80, Ineo, Ineo In
	CC-120-L-FO-2V-L
	982N, 983N, 988C
	980N, 995N
Viega	1H, 1L, 1S
	2H, 2L, 2S
	1C, 2C
Friatec	302003 (Friabloc, Friaset, Wimo)
	302006 (Friafix, Friaset, Wimo, Friaplan)
	302010 (Friabloc, Friaset, Wimo, Friaplan)
	352005 (Friabloc, Wimo, Friaplan)
Spłuczki do modułu podtynkowego	z przyłączem gwintowanym 3/8"

TECEbase – Akcesoria

TECEprofil mocowanie ścienne z szybką regulacją głębokości i blokadą gwintu

Do montażu bezpośrednio do ściany murowanej lub na kształtownikach systemowych TECEprofil, w zakresie regulacji głębokości 150-240 mm.

Składający się z:

- dwa moduły z regulacją głębokości
- elementy montażowe



Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9380014	1 szt.	70,70

TECEprofil, mocowanie ścienne

TECEprofil, mocowanie stelaża do ściany murowanej w zakresie regulacji do 185 mm.

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9380300	1 szt.	20 szt.	31,60



TECEprofil, mocowanie ścienne do montażu pod kątem 45°

Mocowanie stelaża podtynkowe, narożnikowe pod kątem 45°.

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9380301	1 szt.	20 szt.	31,60




TECEprofil, mocowanie stelaża do montażu narożnego pod dowolnym kątem

Do mocowania narożnego modułów TECEprofil z przodu ściany narożnej. Przy wszystkich stelażach istnieje opcja montażu narożnikowego wymagającego niewiele miejsca, łącznie z podłączeniem pionów kanalizacyjnych, wentylacyjnych lub zasilających za stelażem.

Składa się z:

- dwóch mocowań ściennych do montażu narożnego o zmiennym kącie
- materiałów montażowych do montażu przed ścianą




Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/kpl.
9380003*	1 kpl.	5 kpl.	71,80

TECEprofil, kolanko przyłączeniowe WC 90°, DN 90/90

Kolano odpływowe DN 90, z trzema stopniami regulacji.


Wersja	Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
PP	9820134	1 szt.	46,80



TECEprofil, elastyczny łuk przyłączeniowy, DN 90

Elastyczne kolano odpływowe DN 90, z PE-HD (nadający się do zgrzewania).

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9820317	1 szt.	257,50

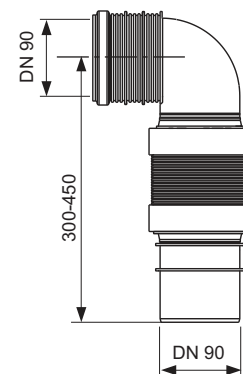**TECEprofil, redukcja przyłączeniowa do stelaża WC, DN 90/100**

Redukcja DN 90/100.

Wersja	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
PP	9820136	1 szt.	10 szt.	19,50

**TECEone zestaw montażowy do zabudowy suchej do spłuczek Base i Uni**


Zestaw przyłączeniowy do stelaża do zabudowy suchej (o głębokości montażowej min. 15 cm), wyposażony w podkładki dźwiękoszczelne.

Zestaw składający się z:

- dwóch blach montażowych do przyłączy ciepłej i zimnej wody
- elementów dźwiękoszczelnych do kolan naściennych
- wkrętów mocujących kolana naścienne
- zawleczonek blokujące blachę



Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9880046	1 szt.	143,20

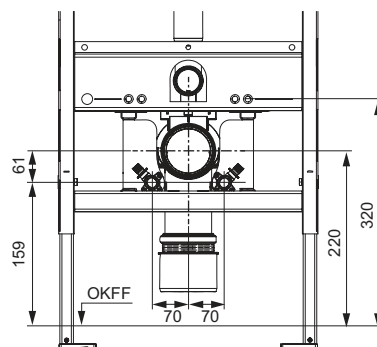


TECE płytki maskująca z koszem na kostkę czyszczącą

Do aplikacji kostek czyszczących do WC w spłuczce TECE Uni i Basic (głębokość montażowa 13 cm). Do stosowania ze wszystkimi przyciskami spłukującymi TECE zamontowanymi z przodu lub terminalami WC TECElux. Odpowiednie również do instalacji w zabudowie zlicowanej. Można zastosować wszystkie przyciski spłukujące TECE.

W zabudowie mokrej montaż z zachowaniem 16 mm zabudowy ściennej. Maksymalna grubość zabudowy ściennej: Przy zabudowie suchej 60 mm, przy zabudowie mokrej 75 mm.

Uwaga:

Używane tabletki czyszczące nie mogą zawierać chloru ani innych substancji utleniających.



Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9240950	1 szt.	167,00

TECE zawór spustowy A 2

Do standardowych spłuczek TECE (głębokość montażowa 13 cm), z gniazdem zaworu, tulejami krzyżującymi fi 36 i 42 mm i dźwigienkami uruchamiającymi.

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9820223	1 szt.	86,80



TECE zawór napełniający F 10, uniwersalny

Uniwersalny zawór napełniający do montażu we wszystkich spłuczках TECE, jak również do standardowych spłuczek podtynkowych i natynkowych innych producentów.

Szczegółowe informacje o produkcie:

- mosiężny nypel przyłączeniowy 3/8"
- ciśnienie przepływu 0,1-10 bar
- minimalne ciśnienie przepływu 0,5 bar
- regulowany poziom wody w spłuczce
- regulowana długość rury wylotowej
- niski poziom hałasu zgodnie z grupą akustyczną I (DIN 4109)
- kompaktowa konstrukcja
- zawiera adapter i nakrętkę montażową

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/szt.
9820353	1 szt.	10 szt.	240 szt.	92,60



TECE zestaw tulei krzyżujących do spłuczek o głębokości montażowej 13 cm

Do dopasowania ciśnienia spłukiwania standardowych spłuczek (głębokość montażowa 13 cm). Instalacja w koszu spłuczki, średnica 46-28 mm.

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9820337	1 szt.	39,90





Systemy sanitarne

TECEconstruct MODUŁY SANITARNE

CENNIK 09/2020

	Strona
Moduły WC ze spłuczką Uni	118
Stelaże WC ze spłuczką Octa	119
Akcesoria	120

TECEconstruct – Moduły WC ze spłuczka Uni

TECEconstruct stelaż WC z czterema nóżkami ze spłuczka Uni, wysokość montażowa 1120 cm

Stelaż WC do mocowania na kształtownikach stalowych lub do montażu w ścianach z profili metalowych lub drewnianych oraz przed ścianami jednolitymi. Odpowiedni również do montażu w wersji wolnostojącej. Kompletnie zmontowany element składający się z:

spłuczki Uni uruchamianej z przodu:

- bezpiecznego zbiornika wykonanego z odpornego na uderzenia tworzywa
- kompletnie zmontowanej i zaplombowanej spłuczki
- przyłącza spłuczki z gwintem wewnętrznym 1/2"
- zbiornika o pojemności 10 litrów; ustawiona standardowa ilość spłukiwanej wody: 6 litrów; opcjonalnie w dowolnym czasie istnieje możliwość ustawienia ilości spłukiwanej wody na 4,5/7,5/9 litrów; spłukiwanie małą ilością wody wynoszącą 3 litry w przypadku systemu spłukiwania dwoma ilościami wody. Pozostała ilość wody do natychmiastowego spłukiwania czyszczącego
- zabezpieczenie przed skroplinami
- do przycisków spłukujących TECE i uchwytu spłuczki do WC
- możliwość spłukiwania jedną ilością wody lub dwoma ilościami wody w zależności od zastosowanego przycisku spłukującego
- certyfikacja zgodna z normą DIN EN 14055
- grupa akustyczna 1 według DIN 4109
- cichy hydrauliczny zawór napełniający

Stelaż składa się z:



- samonośnej ramy montażowej z malowaną proszkowo powierzchnią
- dwóch bolców wciskowych i nakrętek M12
- czterech kołków rozporowych M 8 x 90 do montażu podłogowego
- kolana odpływowego do WC DN 90 z adapterem WC DN 90/100 z PP
- adapter przyłączeniowy nadaje się również do montażu poziomego
- kpl. kroćców przyłączeniowych wraz z zatyczkami, do montażu ceramiki

Proszę zamawiać oddzielnie:

- przycisk spłukujący do WC (patrz przyciski spłukujące)
- płytkę z koszem na kostki czyszczące (opcjonalnie)

Uwaga:

W przypadku stosowania ceramiki WC o zmniejszonej powierzchni stykowej (= odstęp między bolcem mocującym a dolną krawędzią powierzchni stykowej nie większy niż 18 cm) np.: V & B Memento, Sentiqne, Subway 2.0 – konieczny jest montaż stalowych podpór nr kat. 9041029 w dolnej części zabudowy.

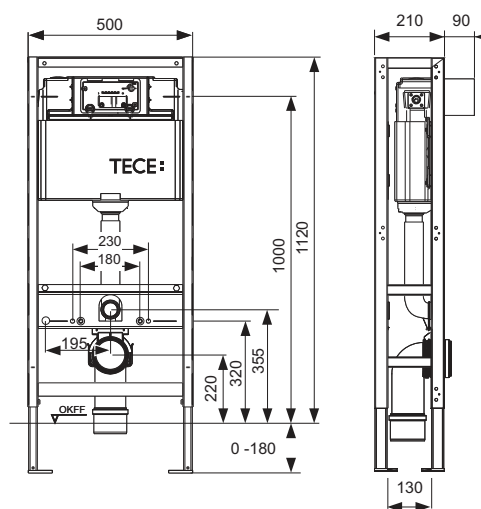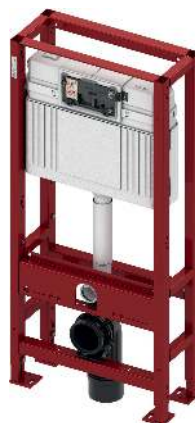

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/szt.
9300093*	1 szt.	8 szt.	16 szt.	1.204,00

TECEconstruct, stelaż WC ze spłuczką Octa, 8 cm, wysokość montażowa 1200 mm

Stelaż podtynkowy WC do montażu w ścianach z profili metalowych lub drewnianych oraz jako ściana przednia lub moduł narożnikowy. Odpowiedni również do montażu jako pojedynczy blok.

Gotowa kompletna jednostka. Zawiera:

8 cm spłuczkę Octa uruchamianą z przodu:

- bezpieczny zbiornik wykonany z odpornego na uderzenia tworzywa
- kompletnie zmontowaną spłuczkę z uszczelnieniem
- przyłącze spłuczki z gwintem wewnętrznym 1/2"
- zbiornik o pojemności 9,5 litra; ustawiona standardowa ilość spłukiwanej wody na 6 litrów; możliwość ustawienia ilości spłukiwanej wody w dowolnym czasie na 4,5 lub 9 litrów; część ilości spłukiwanej wody ustawiona na 3 litry w systemie spłukiwania dwiema ilościami wody.
- Pozostała ilość wody do natychmiastowego spłukiwania czyszczącego
- izolację przeciw skraplaniu wody
- do manualnych przycisków spłukujących TECE i armatury WC
- w zależności od zastosowanego przycisku możliwe spłukiwanie jedną lub dwoma ilościami wody
- certyfikowana zgodnie z DIN EN 14055
- cichy hydrauliczny zawór napełniający

Moduł złożony z:



- samonośnej ramy montażowej z malowaną proszkowo powierzchnią
- dwóch szpilek montażowych i nakrętek M 12
- górnych mocowań modułu z regulacją głębokości
- zestawu izolacji akustycznej do WC
- kolanka odpływowego do WC DN 90 z adapterem przyłączeniowym DN 90/100 z PP
- z możliwością montażu poziomego (bez kolana odpływowego)
- kpl. kroćców przyłączeniowych wraz z zatyczkami, do montażu ceramiki

Należy zamawiać oddzielnie:

- manualny przycisk spłukujący do WC

Uwaga:


Ze względu na małą głębokość montażową nie jest kompatybilny z elektroniką do WC i płytką z koszem na kostki czyszczące.

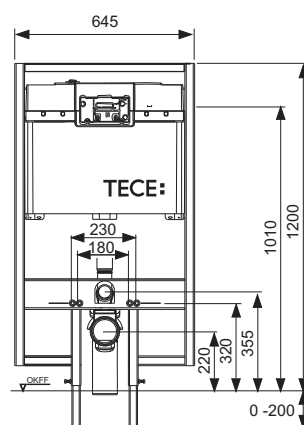

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9300065	1 szt.	14 szt.	868,00


Zawór napełniający F 10 – dla wszystkich konwencjonalnych spłuczek do zabudowy i do modułu podtynkowego

Zawór napełniający F 10 z gwintem przyłączeniowym 3/8" pasuje praktycznie do wszystkich standardowych spłuczek do zabudowy i modułu podtynkowego. Zawór spełnia wymagania grupy akustycznej 1 i jest wyjątkowo cichy.

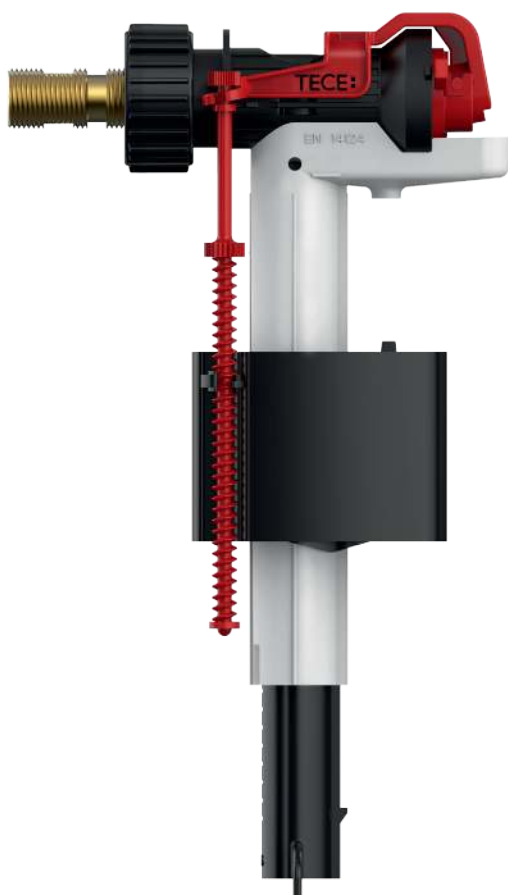

Główne cechy

- Odpowiedni do wszystkich standardowych spłuczek Geberit, Grohe / DAL, Sanit, Viega, Friatec i innych
- Do spłuczek do zabudowy i modułu podtynkowego
- Wyjątkowo cichy: Grupa akustyczna I (DIN 4109)
- Zatwierdzony zgodnie z normami DIN EN 14124, WRAS / KIWA



Producent kompatybilnych produktów	Spłuczki do zabudowy
TECE	Wszystkie spłuczki TECE
Geberit	UP320 / UP300 / Sigma 12 cm
	UP200 / Kappa 15 cm
	UP100 / Delta 12 cm
	UP120 (Artline) / Kappa 15 cm
	UP130 / 110.800 / Twinline 12 cm
	UP170 / 110.700 / Twinline 8 cm
	UP700 / Unica
	Omega 12 cm
	NUVO / 110.620
	Monolith
Grohe / DAL	Grohe DAL 320, Grohe DAL 330
	Grohe DAL 336
	Grohe DAL 337, 6 I, 6–9 I, AV 1, GD 2
Sanit	Ineo Plus, Ineo Solo
	Ineo 80, Ineo, Ineo In
	CC-120-L-FO-2V-L
	982N, 983N, 988C
	980N, 995N
Viega	1H, 1L, 1S
	2H, 2L, 2S
	1C, 2C
Friatec	302003 (Friabloc, Friaset, Wimo)
	302006 (Friafix, Friaset, Wimo, Friaplan)
	302010 (Friabloc, Friaset, Wimo, Friaplan)
	352005 (Friabloc, Wimo, Friaplan)
Spłuczki do modułu podtynkowego	z przyłączem gwintowanym 3/8"

TECEprofil, przedłużony zestaw przyłączeniowy do WC L - 30 cm

Zestaw przyłączeniowy PE wraz z podkładkami i elementami maskującymi do ceramik wiszących.



Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9820214	1 szt.	135,00



TECE zawór spustowy A3 do spłuczki Octa, 8 cm

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9820224	1 szt.	83,80

**TECEprofil, podkładka do izolacji akustycznej do WC i bidetu**

Do izolacji akustycznej pomiędzy ceramiką WC lub bidetu, a warstwą płytek.

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/szt.
9200010	1 szt.	10 szt.	60 szt.	22,80

**TECEone zestaw montażowy do stelaża WC TECEconstruct ze spłuczka Octa, 8 cm**


Zestaw przyłączeniowy do stelaża TECEconstruct ze spłuczka Octa do zabudowy suchej (o głębokości montażowej min. 8 cm), wyposażony w podkładki dźwiękoszczelne.

Zestaw szkieletowy składający się z:

- blach montażowych do przyłącza ciepłej i zimnej wody
- elementów izolacji akustycznej do kolan naściennych
- wkrętów mocujących kolana naścienne
- dwóch śrub M 12 x 20 z tulejami dystansowymi



Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/szt.
9880056	1 szt.	10 szt.	60 szt.	143,20

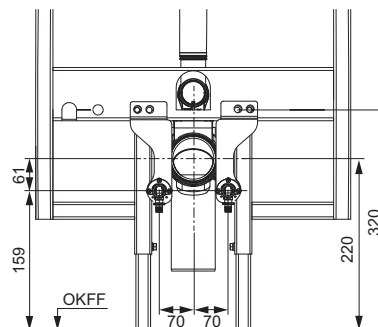

TECEconstruct – Akcesoria

TECE zawór spustowy A 2

Do standardowych spłuczek TECE (głębokość montażowa 13 cm), z gniazdem zaworu, tulejami krzyżującymi fi 36 i 42 mm i dźwigienkami uruchamiającymi.

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9820223	1 szt.	86,80



TECE zawór napełniający F 10, uniwersalny

Uniwersalny zawór napełniający do montażu we wszystkich spłuczkach TECE, jak również do standardowych spłuczek podtynkowych i natynkowych innych producentów.

Szczegółowe informacje o produkcie:

- mosiężny nypel przyłączeniowy 3/8"
- ciśnienie przepływu 0,1-10 bar
- minimalne ciśnienie przepływu 0,5 bar
- regulowany poziom wody w spłuczce
- regulowana długość rury wylotowej
- niski poziom hałasu zgodnie z grupą akustyczną I (DIN 4109)
- kompaktowa konstrukcja
- zawiera adapter i nakrętkę montażową



Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/szt.
9820353	1 szt.	10 szt.	240 szt.	92,60

TECE zestaw tulei krzyżujących do spłuczek o głębokości montażowej 13 cm

Do dopasowania ciśnienia spłukiwania standardowych spłuczek (głębokość montażowa 13 cm). Instalacja w koszu spłuczki, średnica 46-28 mm.

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9820337	1 szt.	39,90



TECEprofil zestaw tulei krzyżujących do spłuczki o grubości 8,5 cm

Do dopasowania ciśnienia spłukiwania standardowych spłuczek TECE o grubości montażowej 8 cm. Instalacja w koszu zaworu odpływowego, średnica 32-28 mm.

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9820394	1 szt.	39,90





Systemy sanitarne

**TECEbox
STELAŻE
DO ZABUDOWY
MOKREJ**

CENNIK 09/2020

	Strona
Stelaże WC ze spłuczką Uni	126
Stelaże WC ze spłuczką Octa	128
Umywalka, pisuar	129
Akcesoria	130

Ogólny opis Deklaracji Właściwości Użytkowych można znaleźć na naszej stronie www.tece.pl.

Uwaga:

OZ 1 = minimalna ilość zamówienia na produkt; z przyczyn technicznych zamówienie mniejszej liczby produktów nie jest możliwe

OZ 2 = paleta EURO dla modułów

TECEbox – Stelaże WC ze spłuczka Uni

TECEbox, stelaż WC ze spłuczka Uni, wysokość montażowa 1060 mm

Do montowania w ścianie w zabudowie mokrej przed ścianą murowaną.

Składa się z:

Spłuczki Uni uruchamianej z przodu:

- bezpiecznego zbiornika z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia
- kompletnie zmontowanej i zaplombowanej spłuczki
- przyłącze spłuczki z gwintem wewnętrznym 1/2"
- zbiornika o pojemności 10 litrów, ustawiona standardowa ilość wody spłukującej na 6 litrów, opcjonalnie w dowolnym czasie istnieje możliwość ustawienia ilości spłukującej wody na 4,5/7,5 i 9 litrów, przy płytce spłukującej podwójnej spłukiwanie 3 litrami wody, pozostała ilość wody do natychmiastowego spłukiwania czyszczącego
- izolacja przeciw skraplaniu wody
- do przycisków spłukujących do WC, elektroniki spłukującej i armatury WC
- możliwość spłukiwania jedną ilością wody lub dwoma ilościami w zależności od zastosowanego przycisku spłukującego
- certyfikacja zgodna z normą DIN EN 14055
- grupa akustyczna 1 według DIN 4109
- cichy hydrauliczny zawór napełniający

Stelaż składa się z:


- ramy stalowej ocynkowanej
- dwóch szpilek mocujących i nakrętek M 12, rozstaw montażowy 180 lub 230 mm
- kolana odpływowego do WC DN 90 z adapterem przyłączeniowym DN 90/100 z PP z możliwością montażu poziomego (bez kolana odpływowego)
- kpl. króćców przyłączeniowych wraz z zatyczkami, do montażu ceramiki

Należy zamawiać oddzielnie:

- przycisk spłukujący do WC (patrz przyciski spłukujące)
- płytkę z koszem na kostki czyszczące
- opcjonalnie stopki montażowe 9030024

Uwaga:

Idealny do zabudowy szeregowej poprzez bezpośrednie mocowanie łącznikami narożnikowymi i rurą TECEprofil pomocnymi w dopasowaniu.

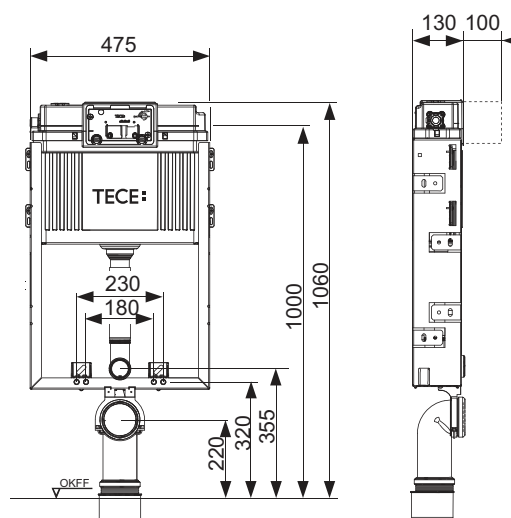


Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/szt.
9370000	1 szt.	10 szt.	20 szt.	569,00

TECEbox spłuczka Uni z płytą montażową do montażu ceramiki stojącej WC, wysokość montażowa 1060 mm

Spłuczka Uni do montażu w konstrukcji szkieletowej.

Składa się z:

- bezpiecznego zbiornika wykonanego z odpornego na uderzenia tworzywa
- kompletnie zmontowanej i zaplombowanej spłuczki
- zmontowany zawór narożnikowy i przyłącze spłuczki z gwintem wewnętrznym 1/2"
- zbiornika o pojemności 10 litrów; ustawiona standardowa ilość spłukiwanej wody 6 litrów; opcjonalnie w dowolnym czasie istnieje możliwość ustawienia ilości spłukiwanej wody na 4.5/7.5/9 litrów; przy systemie spłukiwania dwoma ilościami wody 3 litry,
- pozostała ilość do natychmiastowego spłukiwania czyszczącego
- izolacja przeciw skraplaniu wody
- do przycisków spłukujących TECE i armatury WC
- możliwość spłukiwania jedną lub dwoma ilościami wody w zależności od zastosowanego przycisku spłukującego
- certyfikowana zgodnie z normą DIN EN 14055
- grupa akustyczna 1 zgodnie z DIN 4109 – certyfikat P-IX3837/I
- cichy hydrauliczny zawór napełniający
- zawiera płytę montażową i materiały montażowe
- kolano rury spłukującej z izolacją
- zawiera króciec przyłączeniowy z rozetą, do montażu ceramiki

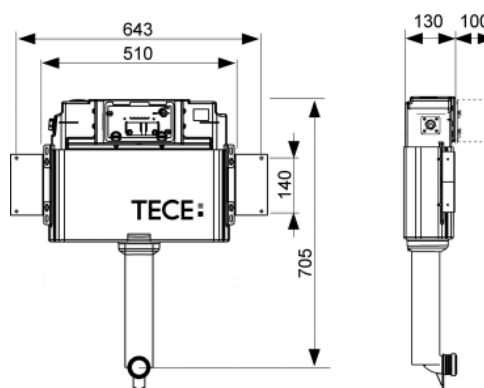

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9041008*	1 szt.	30 szt.	490,00

TECEbox – Stelaże WC ze spłuczka Octa

TECEbox, spłuczka Octa, 8 cm, do montażu ceramiki stojącej WC, z materiałem zbrojonym, wysokość montażowa 1110 mm



Spłuczka Octa do toalety stojącej, głębokość 8 cm, do montażu w ścianie lub przed ścianą jednolitą.

Składa się z:

- bezpiecznego zbiornika z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia
- kompletnie zmontowanej i zaplombowanej spłuczki
- przyłącza spłuczki z gwintem wewnętrznym 1/2"
- zbiornika o pojemności 9,5 litrów, ustawiona standardowa ilość wody spłukującej na 6 litrów, opcjonalnie w dowolnym czasie istnieje możliwość ustawienia ilości spłukującej wody na 4.5/6 i 9 litrów, przy płycie spłukującej podwójnej spłukiwanie 3 litrami wody, pozostała ilość wykorzystana do natychmiastowego spłukiwania czyszczącego
- izolacja przeciw skraplaniu wody
- do przycisków spłukujących TECE i armatury WC
- kontrola jakości wg DIN EN 14055
- cichy hydrauliczny zawór napełniający
- w zależności od zastosowanego przycisku spłukującego może być używana jako spłuczka do spłukiwania jedną lub dwoma ilościami wody
- siatka zbrojona do tynkowania

Należy zamawiać oddzielnie:

- manualny przycisk spłukujący (patrz przyciski spłukujące)
- łącznik rury spłukującej TECEbox

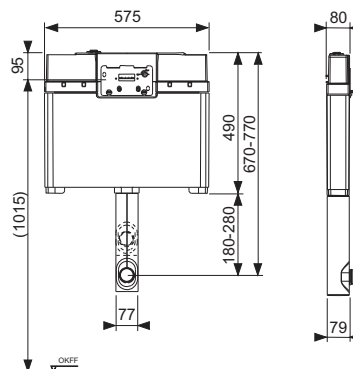

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9370007	1 szt.	25 szt.	494,00

TECEbox zestaw montażowy do pisuaru z korpusem zaworu podtynkowego U 2


Do montażu zaworu pisuarowego TECE U 2 w konstrukcji zabudowy mokrej, uruchamiany elektroniką spłukującą TECEfilo.

Składający się z:

- korpusu wkładki zaworowej TECE z zaworem odcinającym i osłoną montażową
- zamontowanego transformatora 230/12 V
- przyłącza Rp 1/2"
- kątowników przyłączeniowych wraz z mocowaniem

Należy zamówić oddzielnie:

- elektronikę pisuaru TECEfilo (patrz przyciski spłukujące)
- łącznik metalowo-gumowy (nr kat. 9820055)
- syfon poziomy (nr kat. 9820338)

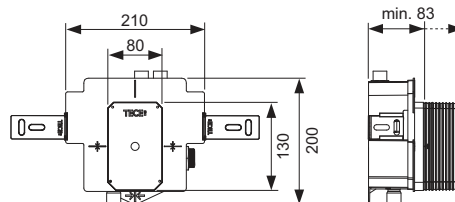

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9370040	1 szt.	488,00

TECEbox, zestaw montażowy do pisuaru z korpusem zaworu podtynkowego U 1 z uchwytem montażowym


Osłona zaworu spłuczki pisuaru do montażu zaworu spłuczki pisuaru TECE U 1 do zabudowy mokrej.

Składa się z:

- korpusu z zaworem odcinającym z przyłączem Rp 1/2"
- osłony zaworu spłuczki pisuaru U 1 z szablonem styropianowym
- ocynkowanej blachy montażowej

Proszę zamawiać oddzielnie:


- manualny przycisk spłukujący lub elektronikę do pisuaru (TECESquare, TECEloop, TECEsolid, TECEplanus lub TECEnow)

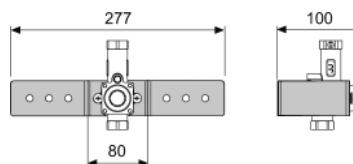

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9370021	1 szt.	261,00


Zawór napełniający F 10 – dla wszystkich konwencjonalnych spłuczek do zabudowy i do modułu podtynkowego

Zawór napełniający F 10 z gwintem przyłączeniowym 3/8" pasuje praktycznie do wszystkich standardowych spłuczek do zabudowy i modułu podtynkowego. Zawór spełnia wymagania grupy akustycznej 1 i jest wyjątkowo cichy.

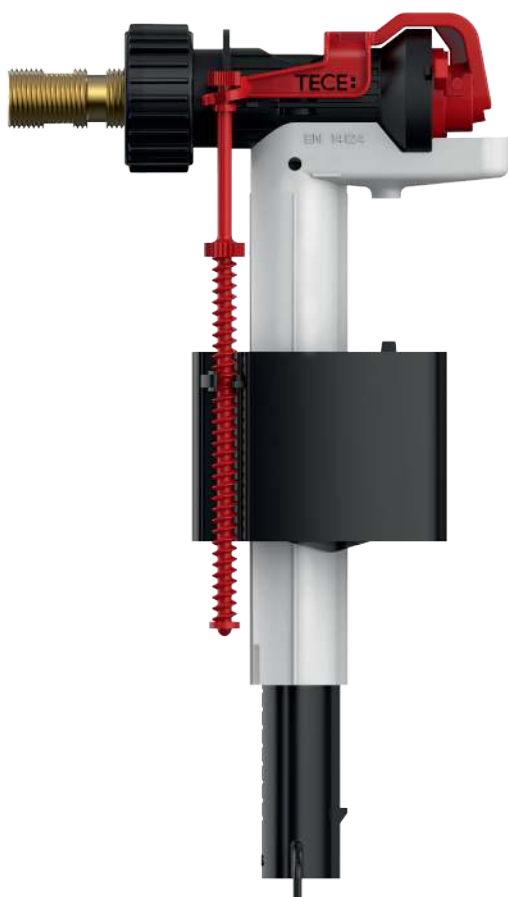

Główne cechy

- Odpowiedni do wszystkich standardowych spłuczek Geberit, Grohe / DAL, Sanit, Viega, Friatec i innych
- Do spłuczek do zabudowy i modułu podtynkowego
- Wyjątkowo cichy: Grupa akustyczna I (DIN 4109)
- Zatwierdzony zgodnie z normami DIN EN 14124, WRAS / KIWA



Producent kompatybilnych produktów	Spłuczki do zabudowy
TECE	Wszystkie spłuczki TECE
Geberit	UP320 / UP300 / Sigma 12 cm
	UP200 / Kappa 15 cm
	UP100 / Delta 12 cm
	UP120 (Artline) / Kappa 15 cm
	UP130 / 110.800 / Twinline 12 cm
	UP170 / 110.700 / Twinline 8 cm
	UP700 / Unica
	Omega 12 cm
	NUVO / 110.620
	Monolith
Grohe / DAL	Grohe DAL 320, Grohe DAL 330
	Grohe DAL 336
	Grohe DAL 337, 6 I, 6–9 I, AV 1, GD 2
Sanit	Ineo Plus, Ineo Solo
	Ineo 80, Ineo, Ineo In
	CC-120-L-FO-2V-L
	982N, 983N, 988C
	980N, 995N
Viega	1H, 1L, 1S
	2H, 2L, 2S
	1C, 2C
Friatec	302003 (Friabloc, Friaset, Wimo)
	302006 (Friafix, Friaset, Wimo, Friaplan)
	302010 (Friabloc, Friaset, Wimo, Friaplan)
	352005 (Friabloc, Wimo, Friaplan)
Spłuczki do modułu podtynkowego	z przyłączem gwintowanym 3/8"

TECEbox, stopki montażowe


TECEbox, do montażu ceramiki w przypadku nie zamurowanej pustej przestrzeni wokół kolana przyłączeniowego do kanalizacji.

Składa się:

- dwóch metalowych ocynkowanych stopek montażowych
- materiałów montażowych do montażu podłogowego

Uwaga:

Stopki montażowe TECEbox nie nadają się do montażu w TECEprofil, ani w ścianie szkieletowej.

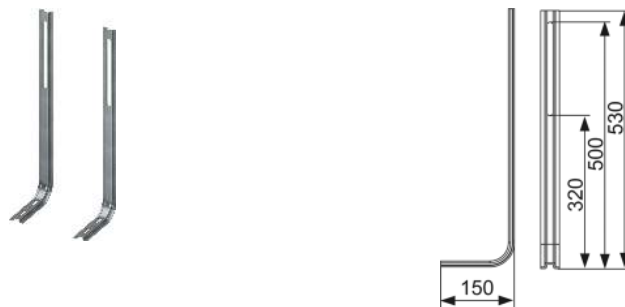

Nr kat.	OZ 1	PLN/kpl.
9030024	1 kpl.	109,30

TECEone zestaw montażowy do zabudowy mokrej, do spłuczek Uni z głębokością instalacji 13 cm


Zestaw przyłączeniowy do stelaża do zabudowy mokrej (o głębokości montażowej min. 13cm), wyposażony w podkładki dźwiękoszczelne.

Zestaw składający się z:

- dwóch blach montażowych do przyłączy ciepłej i zimnej wody
- elementów izolacji akustycznej do kolan naściennych
- wkrętów mocujących kolana naścienne
- materiałów montażowych




Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9880047	1 szt.	122,60

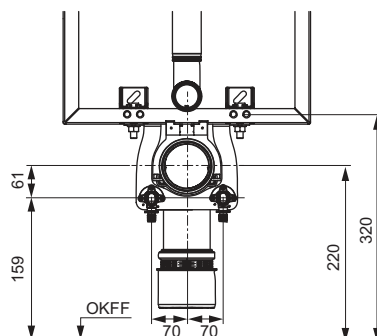**TECEbox szablon styropianowy do montażu zlicowanego**

Szablon styropianowy do zabudowy mokrej, do montażu przycisku WC w wersji zlicowanej, do wszystkich modułów WC TECEbox.


Należy zachować minimum 30 mm grubości nadbudowy ściennej!

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9030029	1 szt.	16,45

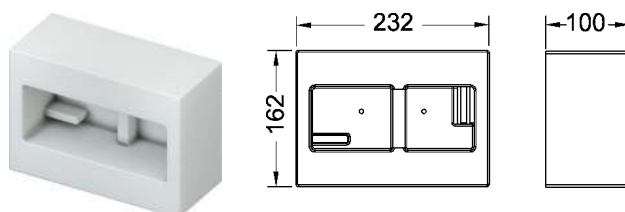**TECEbox, rura przyłączeniowa do ceramiki stojącej WC z uszczelką i maskownicą**

Zestaw przyłączeniowy do ceramiki stojącej WC, biała, z uszczelką i maskownicą.

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9221011	1 szt.	53,10

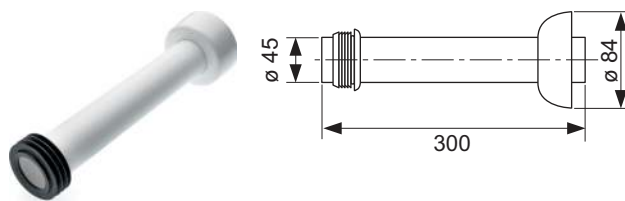

TECEbox – Akcesoria

TECEprofil, przedłużony zestaw przyłączeniowy do WC L - 30 cm

Zestaw przyłączeniowy PE wraz z podkładkami i elementami maskującymi do ceramik wiszących.



Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9820214	1 szt.	135,00

TECEprofil, redukcja przyłączeniowa do stelaża WC, DN 90/100

Redukcja DN 90/100.



Wersja	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
PP	9820136	1 szt.	10 szt.	19,50

TECE zawór spustowy A3 do spłuczki Octa, 8 cm


Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9820224	1 szt.	83,80



TECEprofil, podkładka do izolacji akustycznej do WC i bidetu

Do izolacji akustycznej pomiędzy ceramiką WC lub bidetu, a warstwą płytek.

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/szt.
9200010	1 szt.	10 szt.	60 szt.	22,80



TECEprofil zestaw dopływowy do pisuaru

Zestaw składający się z:

- elementu przyłączeniowego R 1/2"
- uszczelki

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9820055	1 szt.	31,80




TECE płytką maskującą z koszem na kostkę czyszczącą

Do aplikacji kostek czyszczących do WC w spłuczce TECE Uni i Basic (głębokość montażowa 13 cm). Do stosowania ze wszystkimi przyciskami spłukującymi TECE zamontowanymi z przodu lub terminalami WC TECElux. Odpowiednie również do instalacji w zabudowie zlicowanej. Można zastosować wszystkie przyciski spłukujące TECE.

W zabudowie mokrej montaż z zachowaniem 16 mm zabudowy ściennej. Maksymalna grubość zabudowy ściennej: Przy zabudowie suchej 60 mm, przy zabudowie mokrej 75 mm.

Uwaga:

Używane tabletki czyszczące nie mogą zawierać chloru ani innych substancji utleniających.



Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9240950	1 szt.	167,00

TECE zawór spustowy A 2

Do standardowych spłuczek TECE (głębokość montażowa 13 cm), z gniazdem zaworu, tulejami krzyżującymi fi 36 i 42 mm i dźwigienkami uruchamiającymi.

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9820223	1 szt.	86,80

**TECE zawór napełniający F 10, uniwersalny**

Uniwersalny zawór napełniający do montażu we wszystkich spłuczках TECE, jak również do standardowych spłuczek podtynkowych i natynkowych innych producentów.

Szczegółowe informacje o produkcie:

- mosiężny nypel przyłączeniowy 3/8"
- ciśnienie przepływu 0,1-10 bar
- minimalne ciśnienie przepływu 0,5 bar
- regulowany poziom wody w spłuczce
- regulowana długość rury wylotowej
- niski poziom hałasu zgodnie z grupą akustyczną I (DIN 4109)
- kompaktowa konstrukcja
- zawiera adapter i nakrętkę montażową

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/szt.
9820353	1 szt.	10 szt.	240 szt.	92,60

**TECE zestaw tulei krzyżujących do spłuczek o głębokości montażowej 13 cm**

Do dopasowania ciśnienia spłukiwania standardowych spłuczek (głębokość montażowa 13 cm). Instalacja w koszu spłuczki, średnica 46-28 mm.

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9820337	1 szt.	39,90



TECEbox – Akcesoria

TECEprofil zestaw tulei krzyżujących do spłuczki o grubości 8,5 cm

Do dopasowania ciśnienia spłukiwania standardowych spłuczek TECE o grubości montażowej 8 cm. Instalacja w koszu zaworu odpływowego, średnica 32–28 mm.



Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9820394	1 szt.	39,90



Ścianki konstrukcyjne

TECEprofil PROFIL NAŚCIENNY

CENNIK 09/2020

	Strona
Elementy podstawowe	138
Trawers montażowy pod umywalkę	140
Przyłącza armatury	141
Poręcze, płyty montażowe	143
Akcesoria do ramy nośnej	144

Ogólny opis Deklaracji Właściwości Użytkowych można znaleźć na naszej stronie www.tece.pl.

Uwaga:

OZ 1 = minimalna ilość zamówienia na produkt; z przyczyn technicznych zamówienie mniejszej liczby produktów nie jest możliwe


OZ 2 = paleta EURO dla modułów

TECEprofil – Elementy podstawowe

TECEprofil, kształtownik stalowy

Kształtownik do budowy konstrukcji nośnych do stelaży podtynkowych TECEprofil; ze stali walcowanej, spawany i ocynkowany.


Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/m
9000000	4,5 m	630 m	1890 m	22,30

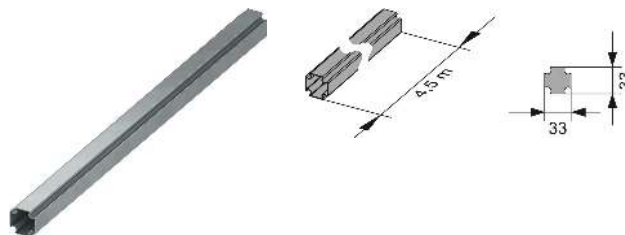

TECEprofil złącze kątowe

Łączniki narożne do trwałego, narożnego łączenia z kształtownikami TECEprofil; zmontowana jednostka ze stali ocynkowanej; śruby sześciokątnej M 5 (SW 3) i sprężyny naciskowej.

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/szt.
9010002	30 szt.	240 szt.	5400 szt.	5,80

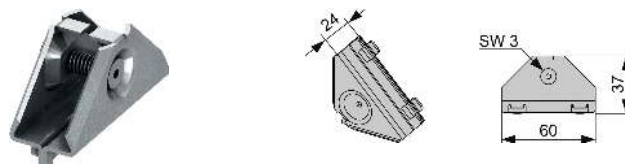


TECEprofil kątownik mocujący

Kątownik mocujący do montażu konstrukcji TECE do ściany lub innej przegrody budowlanej. Zmontowany element ze stali ocynkowanej wraz z materiałami mocującymi.

Opcjonalnie: Zestaw izolacji akustycznej TECEprofil do kątownika mocującego 9021019

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/szt.
9030002	10 szt.	60 szt.	240 szt.	14,17

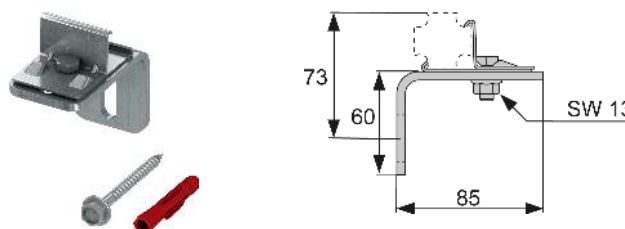


TECEprofil mocowanie podwójne

Mocowanie podwójne do jednoczesnego montażu dwóch profili stalowych TECEprofil do ściany lub innej przegrody budowlanej. Do stelaża o głębokości 140-220 mm. Zmontowany element ze stali ocynkowanej wraz z materiałami mocującymi.

Opcjonalnie: Zestaw izolacji akustycznej TECEprofil do kątownika mocującego 9021019

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/szt.
9030011	5 szt.	15 szt.	60 szt.	30,70

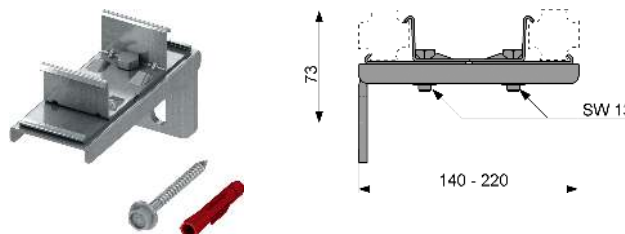


TECEprofil, podwójne mocowanie, długie

Mocowanie podwójne do jednoczesnego montażu dwóch profili stalowych TECEprofil do ściany lub innej przegrody budowlanej. Do stelaża o głębokości 220-300 mm. Zmontowany element ze stali ocynkowanej wraz z materiałami mocującymi.

Opcjonalnie: Zestaw izolacji akustycznej TECEprofil do kątownika mocującego 9021019

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9030013	2 szt.	10 szt.	34,10

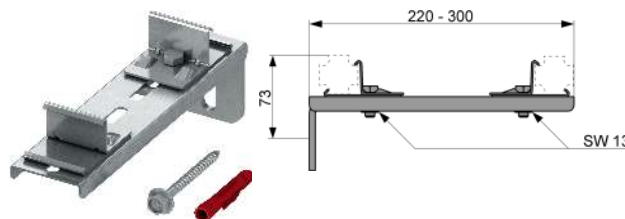

TECEprofil, podkładka wyciszająca do kątowników mocujących

Podkładka wyciszająca do kątowników mocujących.



Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/szt.
9021019	50 szt.	200 szt.	400 szt.	8,25

TECEprofil – Travers montażowy pod umywalkę


TECEprofil, element przyłączeniowy pod umywalkę

Travers ze stali ocynkowanej z izolacją akustyczną, do montażu kolan naściennych, z zamontowanym kolankiem przyłączeniowym DN 40/50, redukcją gumową 30/50, zatyczką ochronną, materiałami mocującymi do montażu na kształtownikach TECEprofil, 2 x zaciski mocujące M 10 i mocowania umywalkowe.

Należy zamawiać oddzielnie:

- kolana naścienne TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2"

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9020033*	1 szt.	10 szt.	108,20

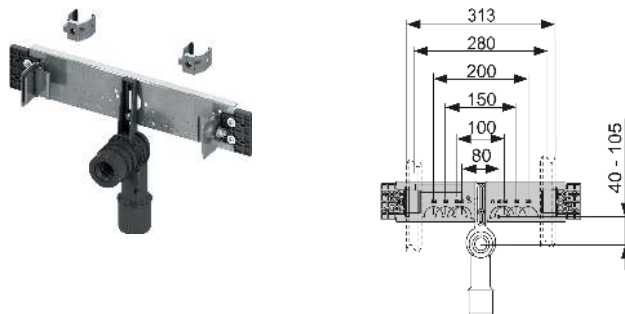


TECEprofil, element przyłączeniowy pod umywalkę, z syfonem podtynkowym

Travers ze stali ocynkowanej z izolacją akustyczną, do montażu kolan naściennych, z zamontowanym syfonem podtynkowym DN 50, wyjmowanym wkładem syfonu NW 30 (służącym jednocześnie jako uszczelka), zatyczką ochronną, materiałami mocującymi do montażu na kształtownikach TECEprofil, 2 x zaciski mocujące M 10 i mocowania umywalkowe.

Należy zamawiać oddzielnie:

- kolana naścienne TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2"
- kolano przyłączeniowe do syfonu podtynkowego 9080001

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9020034*	1 szt.	10 szt.	247,50

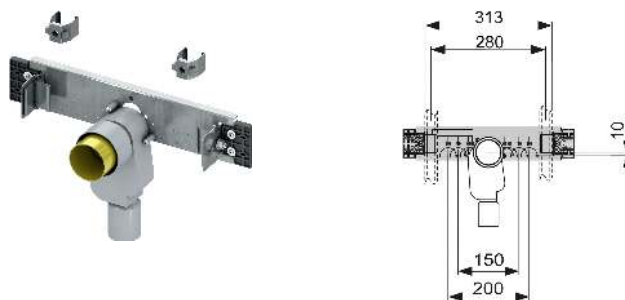

TECEprofil, trawers montażowy pod umywalkę do montażu w ściankach ze stelaży metalowych lub drewnianych


Zmontowany element, składający się z:

- ramy montażowej malowanej proszkowo
- dwóch szpilek mocujących M 10, regulowany rozstaw pionowy i poziomy
- trawersu przyłączeniowego do montażu kolan naściennych
- kolana DN 40/50 z redukcją gumową, NW 30/50, zaślepki ochronnej

Należy zamawiać oddzielnie:

- kolana naścienne TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2"

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/szt.
9510003	1 szt.	10 szt.	42 szt.	231,00

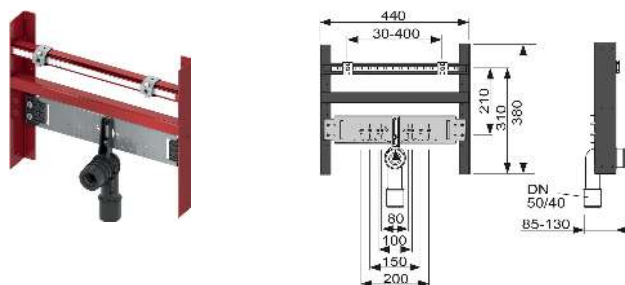


TECEprofil, trawers montażowy do armatury podtynkowej i natynkowej

Trawersy ze stali ocynkowanej do montażu armatur podtynkowych lub nadtynkowych wraz z materiałem mocującym na kształtownikach TECEprofil lub montażu w ściankach z profili metalowych bądź drewnianych. Odpowiednie np. do: Hansa Varox, Hansgrohe iBox i Kludi Flex-Box.

Należy zamawiać oddzielnie:

- kolana naścienne TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2"




Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9020040*	1 szt.	10 szt.	70,80

TECEprofil, trawers montażowy do armatury podtynkowej i natynkowej do montażu w stelażach pod umywalkę

Trawers ze stali ocynkowanej do montażu armatur podtynkowych i nadtynkowych wraz z materiałem mocującym do montażu w stelażach TECEprofil pod umywalkę lub montażu w ściankach z profili metalowych lub drewnianych. Odpowiedni np. do: Hansa Varox, Hansgrohe iBox i Kludi Flex-Box.

Należy zamawiać oddzielnie:

- kolana naścienne TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2"





Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9020041*	1 szt.	10 szt.	75,20

TECEprofil, płyta montażowa do armatury podtynkowej

Płyta montażowa do bezstopniowej regulacji głębokości do armatur podtynkowych i innych elementów montażowych.

Zmontowana jednostka, składająca się z:

- płyty podstawowej z wodoszczelnie klejonego drewna fornirowego zgodnego z niemiecką normą DIN 68705
- kątownika montażowego, ocynkowanego
- czterech systemowych klamer mocujących

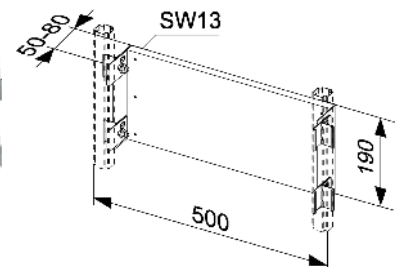


Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9150000*	1 szt.	108,20

TECEprofil element przyłączeniowy do elementów odcinających i liczników wody

Uchwyt do stabilnego mocowania na kształtownikach stalowych TECEprofil powszechnie używanych elementów odcinających i liczników za pomocą opasek rurowych, bezstopniowa regulacja odstępu, głębokości i wysokości.

Zmontowany element, składający się z:

- dwóch klamer do rur z gumą dźwiękoszczelną
- materiałów mocujących do montażu na kształtowniku TECEprofil

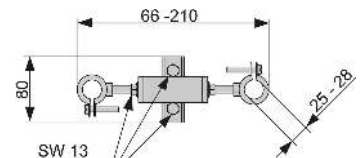

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9020019*	1 szt.	10 szt.	57,70

TECEprofil – Przyłącza armatury

TECEprofil, element przyłączeniowy do przyłącza pralki


Do poziomego lub pionowego montażu w konstrukcji nośnej TECEprofil.

Składa się z:

- trawersu ze stali ocynkowanej do mocowania syfonu i kolana naściennego
- syfonu podtynkowego do pralki, DN 40/50
- chromowanego przyłącza węża
- chromowanej rozety
- materiałów mocujących do mocowania na podporze TECEprofil

Należy zamawiać oddzielnie:

- kolana naścienne TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2"

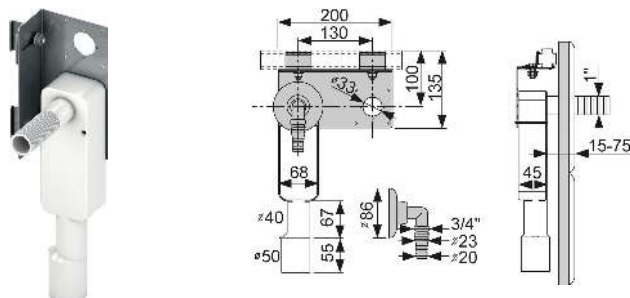


Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9020036*	1 szt.	2 szt.	121,10

TECEprofil przyłącze armatury

Do przyłączenia pojedynczego miejsca poboru do konstrukcji nośnej TECEprofil.

Zmontowana jednostka, składająca się z:

- kolana naściennego TECEflex 16 x 1/2", długiego lub TECE 1/2" x 1/2", długiego
- izolacji akustycznej od konstrukcji nośnej
- samoprzylepnego mankietu uszczelniającego do uszczelnienia przestrzeni pomiędzy panelem a kolaniem naściennym
- materiałów mocujących do mocowania na kształtowniku TECEprofil
- zatyczki maskującej

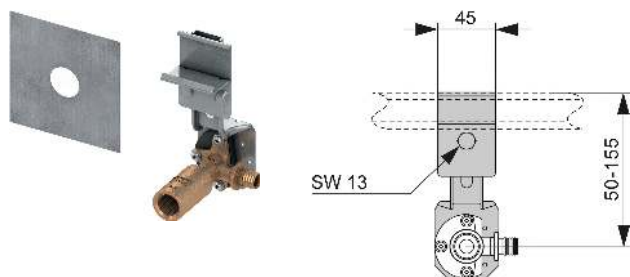

Wersja	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
TECE 1/2" x 1/2" brąz	9020004*	1 szt.	4 szt.	98,40
TECEflex 16 x 1/2" brąz	9020051*	1 szt.	4 szt.	108,20

TECEprofil, systemowe kolano naścienne

Kolano naścienne długie do zabudowy suchej do montażu umywalki, bidetu oraz armatur nadtynkowych w systemie TECEprofil.

Składa się z:

- kolana naściennego TECEflex 16 x Rp 1/2", długiego lub TECE 1/2" x 1/2", długiego
- samoprzylepnego mankietu uszczelniającego do uszczelnienia przestrzeni pomiędzy panelem a tarczą ścienną
- materiałów mocujących
- zatyczki maskującej



Wersja	D	d	Długość	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
TECE 1/2" x 1/2" brąz	Rp 1/2"	Rp 1/2"	82 mm	9021017	1 szt.	20 szt.	76,30
TECEflex 16 x 1/2" brąz	Rp 1/2"	Rozm. 16 TECEflex	82 mm	9021021*	1 szt.	20 szt.	76,30

TECEprofil, stelaż montażowy do uchwytów

Do montażu w ścianie z profili UA lub element ściany przedniej.


Kompletnie zmontowana jednostka, składająca się z:

- samonośnej ramy montażowej malowanej proszkowo
- wodoszczelnej, wielokrotnie klejonej płyty fornirowej
- materiałów mocujących

Proszę zamawiać oddzielnie:

- mocowanie górne stelaża

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	OZ 3	PLN/szt.
9360000	1 szt.	10 szt.	20 szt.	478,00

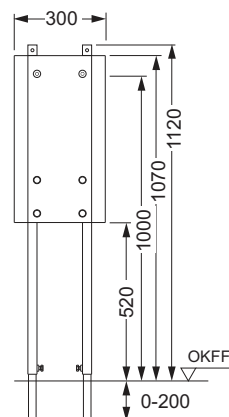

TECEprofil, płyta montażowa do mocowania uchwytów i systemów mocujących

Do stabilnego mocowania uchwytów i systemów mocujących w konstrukcji nośnej TECEprofil lub ścianie z profili UA.


Kompletnie zmontowana jednostka, składająca się z:

- płyty mocującej do skręcania ze stelażem uniwersalnym TECEprofil z wodoszczelnie klejonego drewna fornirowego
- dwóch klamr systemowych do mocowania na konstrukcji nośnej TECEprofil

Proszę zamawiać oddzielnie:

- mocowanie górne stelaża


Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9042003	1 szt.	197,00

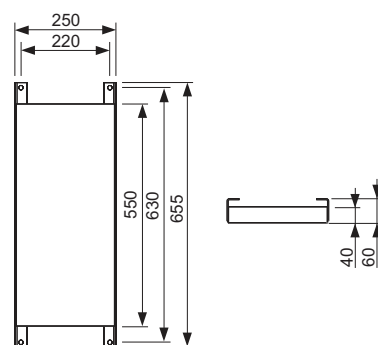

TECEprofil – Akcesoria do ramy nośnej

TECEprofil łącznik uniwersalny

Do połączenia kształtowników TECEprofil pod dowolnym kątem. Zmontowana jednostka ze stali ocynkowanej.




Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9018002	6 szt.	30 szt.	18,75

TECEprofil multi klips

Do mocowania materiału obcego na kształtownikach TECEprofil.

Składa się z:

- śruby i nakrętki M 8
- blachy ze stali ocynkowanej



Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9010003	10 szt.	30 szt.	5,87

TECEprofil klamra mocująca

Do mocowania szpilek gwintowanych. Zmontowana jednostka ze stali ocynkowanej, bez szpilek gwintowanych.



Wersja	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
M 8	9040004	10 szt.	30 szt.	10,50
M 10	9040001	10 szt.	30 szt.	10,50


TECEprofil, zaślepka do kształtownika z gumową podkładką

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9820128	1 szt.	17,75



TECEprofil łącznik kształtownika

Do stworzenia stabilnego połączenia osiowego pomiędzy dwoma kształtownikami TECEprofil.




Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9010009	5 szt.	50 szt.	7,05

TECEprofil, podpora ściany montażowej wolnostojącej

Do usztywniania wolnostojących konstrukcji nośnych TECEprofil.

Składa się z:

- stalowej, lakierowanej proszkowo nóżki
- materiałów montażowych do mocowania na podłodze w stanie surowym
- materiałów montażowych do mocowania na konstrukcji nośnej TECEprofil




Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
9030017	1 szt.	93,80

TECEprofil stopka wpuszczana

Stopka i zatyczka wsuwane do kształtownika TECEprofil. Stopka nadaje się do mocowania obciążeń, np. do podpierania wanien stalowych. Nie są wówczas wymagane dodatkowe nóżki do wanny.

Składa się z:

- stopki do regulacji wysokości kształtowników TECEprofil
- zatyczki z nakładką gumową



Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
9140000	4 szt.	20 szt.	29,80





Systemy odpływowe

TECEdrainprofile PROFIL PRYSZNICOWY

CENNIK 09/2020

	Strona
Profile prysznicowe	150
Odpływy	152
Akcesoria	154

TECEdrainprofile – Profile prysznicowe

TECEdrainprofile profil prysznicowy


Profil prysznicowy do odprowadzania wody z prysznica, do montażu w kleju do płytek, ponad jastrychem i warstwą uszczelnienia.

W skład zestawu wchodzi:

- profil prysznicowy z możliwością docięcia na długość, ze stali nierdzewnej, z wewnętrznym spadkiem dla poprawy odpływu wody i efektu samooczyszczania, materiał 1.4301 (304)
- profil prysznicowy, który można skrócić do długości ≥ 500 mm
- ruszt - przykrywka profilu ze stali nierdzewnej, z funkcją „push” do ręcznego demontażu, materiał 1.4301 (304)
- króciec przyłączeniowy do łączenia z odpływem TECEdrainprofile
- wsporniki do prostej instalacji i solidnego połączenia z klejem do płytek
- wymagana grubość okleiny podłogowej od 8–25 mm (łącznie z warstwą kleju)
- w przypadku montażu przyściennego wymagana jest minimalna 10mm grubość okleiny ściennej (łącznie z warstwą kleju)
- do montażu przy ścianie lub w dowolnej odległości od ściany

Proszę zamawiać oddzielnie:

- syfon odpływowy TECEdrainprofile
- stopki montażowe do syfonu

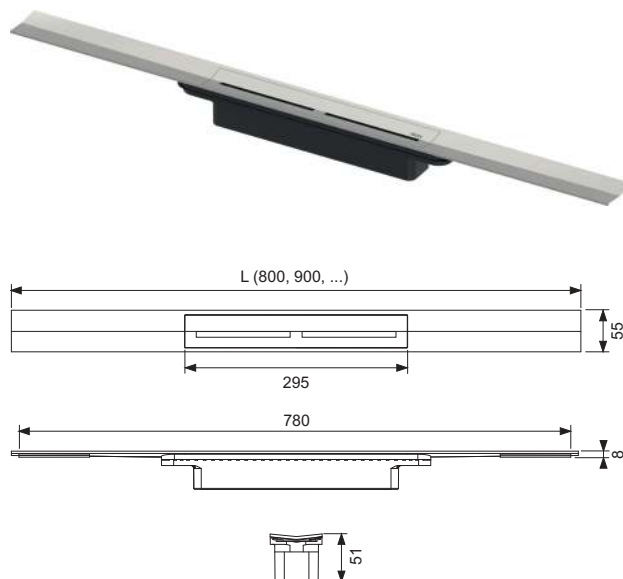

Długość	Szerokość	Powierzchnia	Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
800 mm	55 mm	szczotkowana	670800	1 szt.	705,00
800 mm	55 mm	połysk	670810	1 szt.	883,00
900 mm	55 mm	szczotkowana	670900	1 szt.	742,00
900 mm	55 mm	połysk	670910	1 szt.	941,00
1000 mm	55 mm	szczotkowana	671000	1 szt.	810,00
1000 mm	55 mm	połysk	671010	1 szt.	1.046,00
1200 mm	55 mm	szczotkowana	671200	1 szt.	946,00
1200 mm	55 mm	połysk	671210	1 szt.	1.235,00

TECEdrainprofile, ruszt profilu prysznicowego z kolorową powłoką PVD

Profil prysznicowy do odprowadzania wody z prysznica, do montażu w kleju do płytek, ponad jastrychem i warstwą uszczelnienia.


Powłoka PVD jest dopasowana kolorystycznie do metalowych przycisków spłukujących do WC TECEsquare II i do najnowszej oferty wiodących producentów, m.in. z kolekcji hansgrohe / AXOR.

W skład zestawu wchodzi:

- profil prysznicowy z możliwością docięcia na długość, z wewnętrznym spadkiem dla poprawy odpływu wody i efektu samooczyszczania
- profil prysznicowy, który można skrócić do długości ≥ 500 mm
- ruszt - przykrywką profilu z funkcją „push” do ręcznego demontażu
- profil prysznicowy i obudowa profilu wykonane ze stali nierdzewnej, materiał 1.4301 (304) z kolorową powłoką PVD
- króciec przyłączeniowy do łączenia z odpływem TECEdrainprofile
- wsporniki do prostej instalacji i solidnego połączenia z klejem do płytek
- wymagana grubość okleiny podłogowej od 8–25 mm (łącznie z warstwą kleju)
- w przypadku montażu przyściennego wymagana jest minimalna 10mm grubość okleiny ściennej (łącznie z warstwą kleju)
- do montażu przy ścianie lub w dowolnej odległości od ściany

Proszę zamawiać oddzielnie:

- syfon odpływowy TECEdrainprofile
- stopki montażowe do syfonu

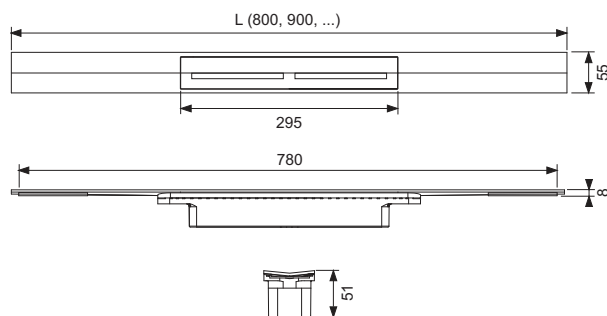

Długość	Szerokość	Kolor	Odpowiedni do	Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
800 mm	55 mm	czarny chrom szczotkowany	hansgrohe / AXOR	670801*	1 szt.	1.473,00
800 mm	55 mm	czarny chrom połysk	hansgrohe / AXOR	670811*	1 szt.	1.772,00
800 mm	55 mm	złoty optyczny szczotkowany	hansgrohe / AXOR	670802*	1 szt.	1.473,00
800 mm	55 mm	złoty optyczny połysk	hansgrohe / AXOR	670812*	1 szt.	1.772,00
800 mm	55 mm	czerwone złoto szczotkowane	hansgrohe / AXOR	670803*	1 szt.	1.473,00
800 mm	55 mm	czerwone złoto połysk	hansgrohe / AXOR	670813*	1 szt.	1.772,00
900 mm	55 mm	czarny chrom szczotkowany	hansgrohe / AXOR	670901*	1 szt.	1.556,00
900 mm	55 mm	czarny chrom połysk	hansgrohe / AXOR	670911*	1 szt.	1.906,00
900 mm	55 mm	złoty optyczny szczotkowany	hansgrohe / AXOR	670902*	1 szt.	1.556,00
900 mm	55 mm	złoty optyczny połysk	hansgrohe / AXOR	670912*	1 szt.	1.906,00
900 mm	55 mm	czerwone złoto szczotkowane	hansgrohe / AXOR	670903*	1 szt.	1.556,00
900 mm	55 mm	czerwone złoto połysk	hansgrohe / AXOR	670913*	1 szt.	1.906,00
1000 mm	55 mm	czarny chrom szczotkowany	hansgrohe / AXOR	671001*	1 szt.	1.710,00
1000 mm	55 mm	czarny chrom połysk	hansgrohe / AXOR	671011*	1 szt.	2.102,00
1000 mm	55 mm	złoty optyczny szczotkowany	hansgrohe / AXOR	671002*	1 szt.	1.710,00
1000 mm	55 mm	złoty optyczny połysk	hansgrohe / AXOR	671012*	1 szt.	2.102,00
1000 mm	55 mm	czerwone złoto szczotkowane	hansgrohe / AXOR	671003*	1 szt.	1.710,00
1000 mm	55 mm	czerwone złoto połysk	hansgrohe / AXOR	671013*	1 szt.	2.102,00
1200 mm	55 mm	czarny chrom szczotkowany	hansgrohe / AXOR	671201*	NOWOŚĆ	1 szt. 2.020,00
1200 mm	55 mm	czarny chrom połysk	hansgrohe / AXOR	671211*	NOWOŚĆ	1 szt. 2.493,00
1200 mm	55 mm	złoty optyczny szczotkowany	hansgrohe / AXOR	671202*	NOWOŚĆ	1 szt. 2.020,00
1200 mm	55 mm	złoty optyczny połysk	hansgrohe / AXOR	671212*	NOWOŚĆ	1 szt. 2.493,00
1200 mm	55 mm	czerwone złoto szczotkowane	hansgrohe / AXOR	671203*	NOWOŚĆ	1 szt. 2.020,00
1200 mm	55 mm	czerwone złoto połysk	hansgrohe / AXOR	671213*	NOWOŚĆ	1 szt. 2.493,00

TECEdrainprofile – Odpływy

TECEdrainprofile syfon odpływowy „niski”, DN 40, odpływ boczny*


Syfon odpływowy do profilu prysznicowego TECEdrainprofile, do montażu w posadzce z bocznym kolanem odpływowym DN 40. Z kołnierzem uszczelniającym Seal System do wykonywania przyłącza do uszczelnienia zespolonego zgodnego z DIN 18534

- min. wysokość montażowa 65 mm (od dolnej krawędzi odpływu do górnej krawędzi jastrychu)
- wydajność odpływowa $\geq 0,46/\geq 0,53$ l/s (wg DIN EN 1253 z wysokością spiętrzania wody 10/20 mm ponad wkładkę syfonu)
- wysokość wody stojącej 30 mm
- wymiowane wkładki syfonu
- zintegrowany wspornik do zakotwienia w jastrychu
- kołnierz uszczelniający Seal System
- odpowiedni do prefabrykowanych taśm wygłuszających
- pokrywa ochronna na czas budowy
- ruchoma uszczelka do łączenia z profilem prysznicowym TECEdrainprofile i do wyrównania tolerancji wymiarowych

Proszę zamawiać oddzielnie:

- stopki montażowe (opcjonalnie)
- matę dźwiękochłonną Drainbase (opcjonalnie)

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
673001	1 szt.	532,00

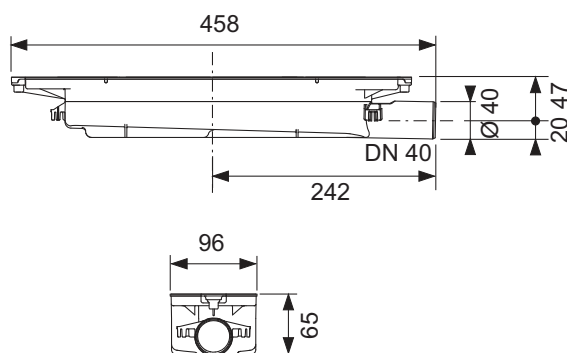

TECEdrainprofile syfon odpływowy „standard”, DN 50, odpływ boczny*


Syfon odpływowy do profilu prysznicowego TECEdrainprofile, do montażu w posadzce z bocznym króćcem przyłączeniowym DN 50 oraz z gniazdem do montażu kołnierza uszczelniającego z systemu Seal System (w komplecie z syfonem).

- minimalna wysokość montażowa 95 mm - od dolnej krawędzi odpływu do górnej krawędzi jastrychu (bez płytek)
- wydajność odpływowa $\geq 0,6/\geq 0,8$ l/s (wg PN-EN 1253 z wysokością spiętrzenia wody 10/20 mm ponad wkładkę syfonu)
- wysokość zasyfonowania 50 mm
- wymiowane wkładki syfonu
- zintegrowany wspornik do zakotwienia w jastrychu
- kołnierz uszczelniający Seal System
- odpowiedni do prefabrykowanych taśm wygłuszających
- pokrywa ochronna na czas budowy
- ruchoma uszczelka do łączenia z profilem prysznicowym TECEdrainprofile i do wyrównania tolerancji wymiarowych

Proszę zamawiać oddzielnie:

- stopki montażowe (opcjonalnie)
- matę wygłuszającą Drainbase (opcjonalnie)

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
673002	1 szt.	532,00

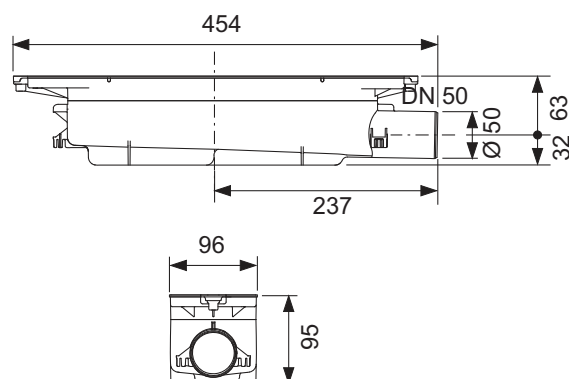


TECEDrainprofile – Akcesoria

TECEDrainprofile stopki montażowe

Stopki montażowe do syfonu odpływowego TECEDrainprofile „standard” i „niskiego” do łatwej regulacji wysokości i wypoziomowania podczas montażu na stropie. Zakres regulacji dla syfonu „standard”: 95-194 mm, oraz dla syfonu „niskiego”: 65-164 mm (od dolnej krawędzi stopki do górnej krawędzi odpływu lub jastrychu).

Składa się z:

- 3 stoppek montażowych z zatyczką dźwiękoszczelną i materiałami do mocowania



Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/kpl.
674000	1 kpl.	50 kpl.	52,55

TECEDrainprofile sitko zabezpieczające

Sitko zabezpieczające przed zanieczyszczeniem syfonu ze stali nierdzewnej, do umieszczenia w korpusie profilu prysznicowego. Z funkcją "push" do łatwego usunięcia ręcznie. Zestaw (składający się z dwóch sitek) jest wymagany dla jednego profilu prysznicowego.



Nr kat.	OZ 1	PLN/kpl.
674002	1 kpl.	108,20

Mata wygłuszająca Drainbase do TECEDrainprofile, TECEDrainline i TECEDrainpoint S

Mata wygłuszająca do montażu pod płynnym jastrychem w obrębie podłogi pod prysznicem lub na całej podłodze łazienki do tłumienia odgłosów i uderzeń instalacji wodno-kanalizacyjnej i izolacji dźwięków uderzeniowych w budynkach remontowanych i nowych.

Poziom hałasu instalacji przy normalnym ustawieniu prysznica: 22 dB (A) przy rynnicy prysznicowej TECEDrainline. Mata jest wykonana z wysokoodpornego granulatu gumowego z recyklingu połączonego z elastomerami PUR. Spełnia podwyższone wymagania dotyczące izolacji akustycznej zgodnie z normą DIN 4109 z 2001-01, oraz najwyższy poziom ochrony akustycznej SSt III wg VDI 4100 z 2012-10 (na życzenie udostępnienie certyfikatu z pomiaru dźwięków instytutu Fraunhofer IBP).

- forma dostarczanego produktu: 1,25 m x 1,25 m x 6 mm
- klasa odporności pożarowej: B2 (DIN 4102)
- odporność termiczna: 0,05 (m²K)/W
- ściskanie przy 15 t/m²: 0,6 mm
- tłumienie dźwięków uderzeniowych: ΔL_w= 20 dB(A) (przy warstwie jastrychu 50 mm)



Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
660001	1 szt.	16 szt.	167,10



Systemy odpływowe

TECEdrainline RYNNY PRYSZNICOWE

CENNIK 09/2020

	Strona
Rynny proste	158
Rusztzy ozdobne, proste	160
Rynna kątowna	165
Rusztzy ozdobne, kątowne	166
Rynna do kamienia naturalnego	167
Odpiływy	168
Akcesoria	170

Ogólny opis Deklaracji Właściwości Użytkowych (DOP) można znaleźć na naszej stronie www.tece.pl.

TECEdrainline – Rynny proste

TECEdrainline rynna prysznicowa prosta, z taśmą uszczelniającą Seal System*

Korpus rynny prostej do montażu w jastrychu, z kołnierzem i taśmą uszczelniającą Seal System, co umożliwia wykonanie trwałego i bezpiecznego uszczelnienia przeciwwilgociowego w połączeniu z izolacją posadzki.

Zawiera:

- korpus rynny z kołnierzem z polerowanej stali nierdzewnej, materiał 1.4301 (304)
- taśmę uszczelniającą Seal System z włókniną do połączenia z uszczelnieniem zespolonym
- wspornik do zakotwienia w jastrychu oraz do montażu opcjonalnych stopek montażowych
- środkowy króciec przyłączeniowy do odpływu
- wewnętrzny spadek dla poprawy odpływu wody i efektu samooczyszczania
- uszczelki wewnętrznej do tulei spiętrzającej

Długość w stanie

surowym wraz z kołnierzem = 711, 811, ... mm

Długość widoczna po instalacji = 651, 751, ... mm

Szerokość w stanie surowym razem z kołnierzem = 150 mm




Szerokość widoczna po instalacji = 71 mm

Wysokość montażowa do górnej krawędzi gotowej podłogi (w zależności od kolana odpływowego):

- 67 mm kolano odpływowe „pionowe”
- 68,5 mm kolano odpływowe "ekstra niskie"
- 95 mm kolano odpływowe "niskie"
- 120 mm kolano odpływowe "standardowe"
- 148 mm kolano odpływowe "max"

Proszę zamawiać oddzielnie:

- ruszt ozdobny lub ruszt typu "plate"
- kolano odpływowe
- stopki montażowe (opcjonalnie)
- matę do izolacji akustycznej Drainbase (opcjonalnie), dla zachowania poziomu hałasu instalacji zgodnego z DIN 4109 i VDI 4100, i stopnia izolacji akustycznej (SSt) I do III

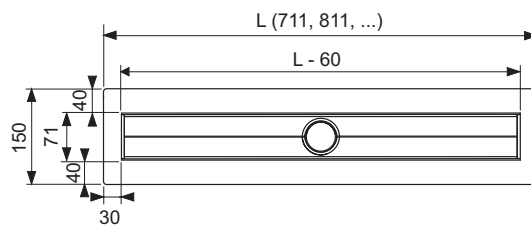

Długość nominalna	Długość całkowita L	Wymiary widoczne po instalacji L - 60 mm	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
700 mm	711 mm	651 mm	600700	1 szt.	40 szt.	887,00
800 mm	811 mm	751 mm	600800	1 szt.	40 szt.	920,00
900 mm	911 mm	851 mm	600900	1 szt.	40 szt.	945,00
1000 mm	1011 mm	951 mm	601000	1 szt.	40 szt.	1.001,00
1200 mm	1211 mm	1151 mm	601200	1 szt.	20 szt.	1.116,00
1500 mm	1511 mm	1451 mm	601500**	1 szt.	20 szt.	1.263,00

TECEdrainline rynna prysznicowa prosta, z wygiętym kołnierzem i taśmą uszczelniającą Seal System*

Korpus rynny prostej z profilem przyściennym do montażu w jastrychu przy ścianie, z kołnierzem i taśmą uszczelniającą Seal System, co umożliwia wykonanie trwałego i bezpiecznego uszczelnienia przeciwwilgociowego w połączeniu z izolacją posadzki i ściany.

Zawiera:

- korpus rynny z kołnierzem z polerowanej stali nierdzewnej, materiał 1.4301 (304)
- taśmę uszczelniającą Seal System z włókniną do połączenia z uszczelnieniem zespolonym
- wspornik do zakotwienia w jastrychu oraz do montażu opcjonalnych stopek montażowych
- środkowy króciec przyłączeniowy do odpływu
- wewnętrzny spadek dla poprawy odpływu wody i efektu samooczyszczania
- uszczelki wewnętrznej do tulei spiętrzającej

Długość w stanie

surowym wraz z kołnierzem = 711, 811, ... mm

Długość widoczna po instalacji = 651, 751, ... mm

Szerokość w stanie surowym razem z kołnierzem = 124 mm

Szerokość widoczna po instalacji = 69 mm




Wysokość montażowa do górnej krawędzi gotowej podłogi (w zależności od kolana odpływowego):

- 67 mm kolano odpływowe "pionowe"
- 68,5 mm kolano odpływowe "ekstra niskie"
- 95 mm kolano odpływowe "niskie"
- 120 mm kolano odpływowe "standardowe"

Uwaga: Nie jest kompatybilny z kolanem odpływowym „max”!

Proszę zamawiać oddzielnie:

- ruszt ozdobny lub typu "plate"
- kolano odpływowe
- stopki montażowe (opcjonalnie)
- matę do izolacji akustycznej Drainbase (opcjonalnie) dla zachowania poziomu hałasu instalacji zgodnego z DIN 4109 i VDI 4100, i stopni ochrony akustycznej (SSt) I do III

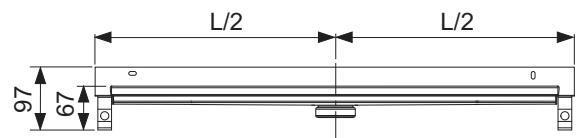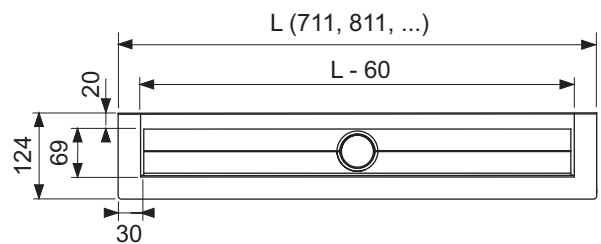

Długość nominalna	Długość całkowita L	Wymiary widoczne po instalacji L - 60 mm	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
700 mm	711 mm	651 mm	600701	1 szt.	32 szt.	942,00
800 mm	811 mm	751 mm	600801	1 szt.	32 szt.	980,00
900 mm	911 mm	851 mm	600901	1 szt.	32 szt.	1.020,00
1000 mm	1011 mm	951 mm	601001	1 szt.	32 szt.	1.077,00
1200 mm	1211 mm	1151 mm	601201	1 szt.	16 szt.	1.207,00
1500 mm	1511 mm	1451 mm	601501**	1 szt.	16 szt.	1.347,00

TECEdrainline – Ruszty ozdobne, proste

TECEdrainline ruszt ozdobny "plate II", do rynny prysznicowej, prosty

Ruszt do wklejenia płytek ceramicznych do montażu w korpusie rynny, ze stali nierdzewnej, maksymalne obciążenie kontrolne 300 kg, zgodne z klasą obciążeń K3, do przyklejania płytek klejem elastycznym, np. na bazie silikonu lub żywicy epoksydowej.

Uwaga:

Klej skontrolować pod kątem kompatybilności z płytkami!

Długość nominalna	Powierzchnia	Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
700 mm	połysk	600772	1 szt.	539,00
800 mm	połysk	600872	1 szt.	560,00
900 mm	połysk	600972	1 szt.	582,00
1000 mm	połysk	601072	1 szt.	659,00
1200 mm	połysk	601272	1 szt.	781,00
1500 mm	połysk	601572*	1 szt.	937,00

TECEdrainline ruszt ozdobny "plate", do rynny prysznicowej, prosty

Ruszt do wklejenia płytek ceramicznych do montażu w korpusie rynny, ze stali nierdzewnej z polerowanymi widocznymi krawędziami, maksymalne obciążenie kontrolne 300 kg, zgodne z klasą obciążeń K3, do przyklejania płytek klejem elastycznym, np. na bazie silikonu lub żywicy epoksydowej.



Uwaga:

Klej skontrolować pod kątem kompatybilności z płytkami!



Długość nominalna	Powierzchnia	Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
700 mm	połysk	600770	1 szt.	402,00
800 mm	połysk	600870	1 szt.	435,00
900 mm	połysk	600970	1 szt.	452,00
1000 mm	połysk	601070	1 szt.	508,00
1200 mm	połysk	601270	1 szt.	623,00
1500 mm	połysk	601570*	1 szt.	780,00



ruszt "plate II"



ruszt "plate"





TECEdrainline ruszt ozdobny do rynny prysznicowej ze szkła, prosty

Ruszt ozdobny do rynny prysznicowej TECEdrainline ze stali nierdzewnej z powierzchnią szklaną, do montażu w korpusie rynny, maksymalne obciążenie kontrolne 300 kg, zgodne z klasą obciążeń K3, trzy różne warianty kolorystyczne.

Długość nominalna	Powierzchnia	Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
700 mm	szkło zielone	600790*	1 szt.	965,00
700 mm	szkło białe	600791*	1 szt.	965,00
700 mm	szkło czarne	600792*	1 szt.	965,00
800 mm	szkło zielone	600890*	1 szt.	1.030,00
800 mm	szkło białe	600891*	1 szt.	1.030,00
800 mm	szkło czarne	600892*	1 szt.	1.030,00
900 mm	szkło zielone	600990*	1 szt.	1.110,00
900 mm	szkło białe	600991*	1 szt.	1.110,00
900 mm	szkło czarne	600992*	1 szt.	1.110,00
1000 mm	szkło zielone	601090*	1 szt.	1.166,00
1000 mm	szkło białe	601091*	1 szt.	1.166,00
1000 mm	szkło czarne	601092*	1 szt.	1.166,00
1200 mm	szkło zielone	601290*	1 szt.	1.267,00
1200 mm	szkło białe	601291*	1 szt.	1.267,00
1200 mm	szkło czarne	601292*	1 szt.	1.267,00
1500 mm	szkło zielone	601590*	1 szt.	1.368,00
1500 mm	szkło białe	601591*	1 szt.	1.368,00
1500 mm	szkło czarne	601592*	1 szt.	1.368,00



ruszt ze szkła





TECEdrainline ruszt ozdobny "steel II" stal nierdzewna polerowana lub szorstkowana, do rynny prysznicowej, prosty

Ruszt ozdobny do rynny prysznicowej TECEdrainline (prosty) z polerowanej lub szorstkowanej stali nierdzewnej, do montażu w korpusie rynny, klasa obciążeń K3 - obciążenie kontrolne 300 kg.

Długość nominalna	Powierzchnia	Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
700 mm	połysk	600782	1 szt.	562,00
700 mm	szorstkowana	600783	1 szt.	575,00
800 mm	połysk	600882	1 szt.	581,00
800 mm	szorstkowana	600883	1 szt.	592,00
900 mm	połysk	600982	1 szt.	617,00
900 mm	szorstkowana	600983	1 szt.	647,00
1000 mm	połysk	601082	1 szt.	682,00
1000 mm	szorstkowana	601083	1 szt.	705,00
1200 mm	połysk	601282	1 szt.	823,00
1200 mm	szorstkowana	601283	1 szt.	849,00
1500 mm	połysk	601582*	1 szt.	1.051,00
1500 mm	szorstkowana	601583*	1 szt.	1.062,00



ruszt "steel II"



TECEdrainline – Ruszty ozdobne, proste


TECEdrainline ruszt ozdobny "basic", stal nierdzewna polerowana lub szorstkowana, do rynny prysznicowej, prosty

Ruszt ozdobny do rynny prysznicowej TECEdrainline (prosty) z polerowanej lub szorstkowanej stali nierdzewnej, do montażu w korpusie rynny, klasa obciążeń K3 – obciążenie kontrolne 300 kg.

Długość nominalna	Powierzchnia	Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
700 mm	połysk	600710	1 szt.	328,00
700 mm	szorstkowana	600711	1 szt.	398,00
800 mm	połysk	600810	1 szt.	353,00
800 mm	szorstkowana	600811	1 szt.	421,00
900 mm	połysk	600910	1 szt.	368,00
900 mm	szorstkowana	600911	1 szt.	443,00
1000 mm	połysk	601010	1 szt.	424,00
1000 mm	szorstkowana	601011	1 szt.	460,00
1200 mm	połysk	601210	1 szt.	536,00
1200 mm	szorstkowana	601211	1 szt.	642,00
1500 mm	połysk	601510*	1 szt.	697,00
1500 mm	szorstkowana	601511*	1 szt.	844,00



ruszt "basic"

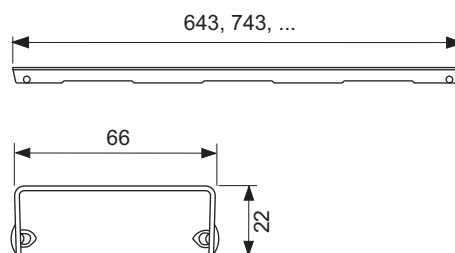


TECEdrainline ruszt ozdobny "lines", stal nierdzewna polerowana lub szorstkowana, do rynny prysznicowej, prosty

Ruszt ozdobny do rynny prysznicowej TECEdrainline (prosty) z polerowanej lub szorstkowanej stali nierdzewnej, do montażu w korpusie rynny, klasa obciążeń K3 - obciążenie kontrolne 300 kg.

Długość nominalna	Powierzchnia	Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
700 mm	połysk	600720	wyprzedaż	1 szt. 494,00
700 mm	szorstkowana	600721	wyprzedaż	1 szt. 601,00
800 mm	połysk	600820	wyprzedaż	1 szt. 520,00
800 mm	szorstkowana	600821	wyprzedaż	1 szt. 623,00
900 mm	połysk	600920	wyprzedaż	1 szt. 569,00
900 mm	szorstkowana	600921	wyprzedaż	1 szt. 681,00
1000 mm	połysk	601020	wyprzedaż	1 szt. 661,00
1000 mm	szorstkowana	601021	wyprzedaż	1 szt. 788,00
1200 mm	połysk	601220	wyprzedaż	1 szt. 764,00
1200 mm	szorstkowana	601221	wyprzedaż	1 szt. 928,00



ruszt "lines"

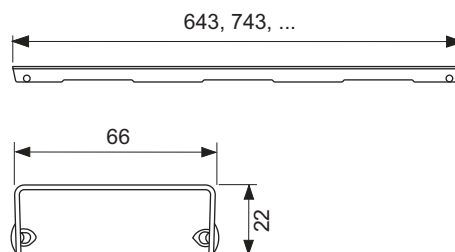


TECEdrainline ruszt ozdobny "drops", stal nierdzewna polerowana lub szorstkowana, do rynny prysznicowej, prosty

Ruszt ozdobny do rynny prysznicowej TECEdrainline (prosty) z polerowanej lub szorstkowanej stali nierdzewnej, do montażu w korpusie rynny, klasa obciążeń K3 - obciążenie kontrolne 300 kg.

Długość nominalna	Powierzchnia	Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
700 mm	połysk	600730	1 szt.	487,00
700 mm	szorstkowana	600731	1 szt.	596,00
800 mm	połysk	600830	1 szt.	509,00
800 mm	szorstkowana	600831	1 szt.	620,00
900 mm	połysk	600930	1 szt.	536,00
900 mm	szorstkowana	600931	1 szt.	642,00
1000 mm	połysk	601030	1 szt.	626,00
1000 mm	szorstkowana	601031	1 szt.	758,00
1200 mm	połysk	601230	1 szt.	736,00
1200 mm	szorstkowana	601231	1 szt.	899,00
1500 mm	połysk	601530*	1 szt.	955,00
1500 mm	szorstkowana	601531*	1 szt.	1.139,00



ruszt "drops"

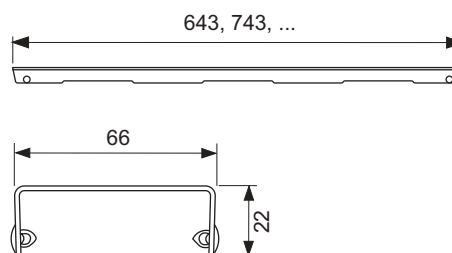


TECEdrainline ruszt ozdobny "royal", stal nierdzewna polerowana lub szorstkowana, do rynny prysznicowej, prosty

Ruszt ozdobny do rynny prysznicowej TECEdrainline (prosty) z polerowanej lub szorstkowanej stali nierdzewnej, do montażu w korpusie rynny, klasa obciążeń K3 - obciążenie kontrolne 300 kg.

Długość nominalna	Powierzchnia	Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
700 mm	połysk	600740	wyprzedaż	1 szt. 657,00
700 mm	szorstkowana	600741	wyprzedaż	1 szt. 788,00
800 mm	połysk	600840	wyprzedaż	1 szt. 682,00
800 mm	szorstkowana	600841	wyprzedaż	1 szt. 818,00
900 mm	połysk	600940	wyprzedaż	1 szt. 714,00
900 mm	szorstkowana	600941	wyprzedaż	1 szt. 873,00
1000 mm	połysk	601040	wyprzedaż	1 szt. 819,00
1000 mm	szorstkowana	601041	wyprzedaż	1 szt. 974,00
1200 mm	połysk	601240	wyprzedaż	1 szt. 974,00
1200 mm	szorstkowana	601241	wyprzedaż	1 szt. 1.188,00



ruszt "royal"

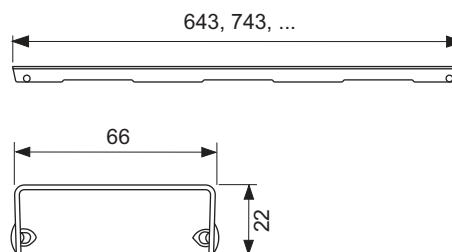

TECEdrainline – Ruszty ozdobne, proste

TECEdrainline ruszt ozdobny "quadratum", stal nierdzewna polerowana lub szczotkowana, do rynny prysznicowej, prosty

Ruszt ozdobny do rynny prysznicowej TECEdrainline (prosty) z polerowanej/ szczotkowanej stali nierdzewnej, do montażu w korpusie rynny, klasa obciążeń K3 - obciążenie kontrolne 300 kg.

Maksymalna odporność na poślizg dla mokrej płytki przy stąpieniu po niej gołą stopą, klasa C wg DIN 5 1097 (dla powierzchni szczotkowanej).

Długość nominalna	Powierzchnia	Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
700 mm	połysk	600750	1 szt.	677,00
700 mm	szczotkowana	600751	1 szt.	812,00
800 mm	połysk	600850	1 szt.	703,00
800 mm	szczotkowana	600851	1 szt.	843,00
900 mm	połysk	600950	1 szt.	736,00
900 mm	szczotkowana	600951	1 szt.	900,00
1000 mm	połysk	601050	1 szt.	844,00
1000 mm	szczotkowana	601051	1 szt.	1.004,00
1200 mm	połysk	601250	1 szt.	1.004,00
1200 mm	szczotkowana	601251	1 szt.	1.224,00
1500 mm	połysk	601550*	1 szt.	1.277,00
1500 mm	szczotkowana	601551*	1 szt.	1.548,00


TECEdrainline ruszt ozdobny "organic", stal nierdzewna polerowana lub szczotkowana, do rynny prysznicowej, prosty

Ruszt ozdobny do rynny prysznicowej TECEdrainline (prosty) z polerowanej lub szczotkowanej stali nierdzewnej, do montażu w korpusie rynny, klasa obciążeń K3 - obciążenie kontrolne 300 kg.


Długość nominalna	Powierzchnia	Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
700 mm	połysk	600760	1 szt.	510,00
700 mm	szczotkowana	600761	1 szt.	621,00
800 mm	połysk	600860	1 szt.	536,00
800 mm	szczotkowana	600861	1 szt.	642,00
900 mm	połysk	600960	1 szt.	586,00
900 mm	szczotkowana	600961	1 szt.	702,00
1000 mm	połysk	601060	1 szt.	681,00
1000 mm	szczotkowana	601061	1 szt.	813,00
1200 mm	połysk	601260	1 szt.	787,00
1200 mm	szczotkowana	601261	1 szt.	956,00
1500 mm	połysk	601560*	1 szt.	1.004,00
1500 mm	szczotkowana	601561*	1 szt.	1.224,00



ruszt "quadratum"

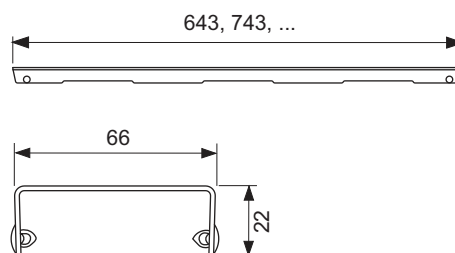

ruszt "organic"

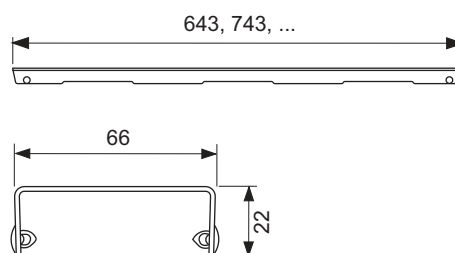

TECEdrainline rynna kątowa z taśmą uszczelniającą Seal System*

Korpus rynny w wykonaniu kątowym 90° do montażu w jastrychu, z kołnierzem i taśmą uszczelniającą Seal System, co umożliwia wykonanie trwałego i bezpiecznego uszczelnienia przeciwwilgociowego w połączeniu z izolacją posadzki.

Zawiera:

- korpus rynny z kołnierzem z polerowanej stali nierdzewnej, materiał 1.4301 (304)
- taśmę uszczelniającą Seal System z włókniną uszczelniającą do połączenia z uszczelnieniem zespolonym
- wspornik do zakotwienia w jastrychu oraz do montażu opcjonalnych stopek montażowych
- dwa króćce przyłączeniowe odpływu
- wewnętrzny spadek dla poprawy odpływu wody i efektu samooczyszczania
- uszczelki

Długość w stanie

surowym wraz z kołnierzem = 946 x 946, 1046 x 1046, ... mm

Długość widoczna po instalacji = 878 x 878, 978 x 978, ... mm

Szerokość w stanie surowym razem z kołnierzem = 156 mm


Szerokość widoczna po instalacji = 76 mm

Wysokość montażowa do górnej krawędzi gotowej podłogi (w zależności od kolana odpływowego):

- 67 mm przy kolanie odpływowym "pionowym"
- 68,5 mm przy kolanie odpływowym "ekstra niskim"
- 95 mm przy kolanie odpływowym "niskim"
- 120 mm przy kolanie odpływowym "standardowym"
- 148 mm przy kolanie odpływowym "max"

Proszę zamawiać oddzielnie:

- ruszt ozdobny lub typu "plate"
- 2 kolana odpływowe
- 2 komplety stopek montażowych (opcjonalnie)
- matę do izolacji akustycznej Drainbase (opcjonalnie), dla zachowania poziomu hałasu instalacji zgodnego z DIN 4109 i VDI 4100, i stopnia izolacji akustycznej (SSt) I do III

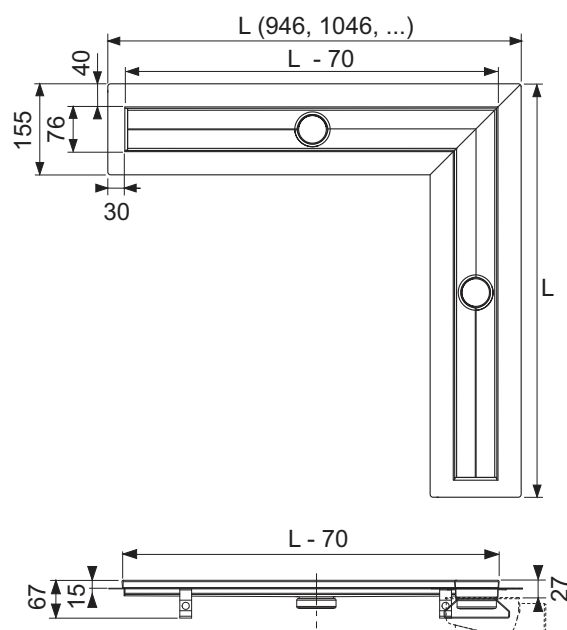

Długość nominalna	Długość całkowita L	Wymiary widoczne po instalacji L - 70 mm	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
900 x 900 mm	946 x 946 mm	878 x 878 mm	610900**	1 szt.	9 szt.	1.869,00
1000 x 1000 mm	1046 x 1046 mm	978 x 978 mm	611000**	1 szt.	9 szt.	1.946,00
1200 x 1200 mm	1246 x 1246 mm	1178 x 1178 mm	611200**	1 szt.	9 szt.	2.141,00

TECEdrainline – Ruszty ozdobne, kątowe

TECEdrainline ruszt kątowy "plate", do rynny kątovej 90°

Ruszt do wklejenia płytek TECEdrainline, do montażu w korpusie rynny, ze stali nierdzewnej, z polerowanymi widocznymi krawędziami. Maksymalne obciążenie kontrolne 300 kg, zgodne z klasą obciążeń K3. Użytkownik może położyć płytki, używając elastycznego kleju, np. kleju silikonowego lub żywicy epoksydowej.

Uwaga:

Klej skontrolować pod kątem kompatybilności z płytkami!

Wersja ozdobna = "plate", dwuczęściowy.

Długość nominalna	Powierzchnia	Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
900 x 900 mm	połysk	610970*	1 szt.	1.058,00
1000 x 1000 mm	połysk	611070*	1 szt.	1.171,00
1200 x 1200 mm	połysk	611270*	1 szt.	1.386,00



ruszt "plate"

TECEdrainline ruszt ozdobny "steel II", stal nierdzewna polerowana, do rynny prysznicowej kątovej 90°

Ruszt ozdobny do rynny prysznicowej TECEdrainline, wersja kątovej 90°, z polerowanej stali nierdzewnej, do montażu w korpusie rynny, klasa obciążeń K3 - obciążenie kontrolne 300 kg, dwuczęściowy.

Ruszt szczotkowane dostępne na życzenie!

Długość nominalna	Powierzchnia	Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
900 x 900 mm	połysk	610982*	1 szt.	1.159,00
1000 x 1000 mm	połysk	611082*	1 szt.	1.278,00
1200 x 1200 mm	połysk	611282*	1 szt.	1.505,00



ruszt "steel II"

TECEdrainline ruszt ozdobny "basic", stal nierdzewna polerowana, do rynny prysznicowej kątovej 90°

Ruszt ozdobny do rynny prysznicowej TECEdrainline, wersja kątovej 90°, z polerowanej stali nierdzewnej, do montażu w korpusie rynny, klasa obciążeń K3 - obciążenie kontrolne 300 kg, dwuczęściowy.

Ruszt szczotkowane dostępne na życzenie!

Długość nominalna	Powierzchnia	Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
900 x 900 mm	połysk	610910*	1 szt.	702,00
1000 x 1000 mm	połysk	611010*	1 szt.	788,00
1200 x 1200 mm	połysk	611210*	1 szt.	955,00



ruszt "basic"

TECEdrainline rynna prosta do kamienia naturalnego, z taśmą uszczelniającą Seal System oraz rusztem wypełniającym ze stali nierdzewnej w komplecie.*

Korpus rynny prostej i ruszt wypełniający TCEdrainline, do montażu w jastrychu oraz do okładania dużymi płytkami/płytami z kamienia naturalnego, z kołnierzem i taśmą uszczelniającą Seal System, co umożliwia wykonanie trwałego i bezpiecznego uszczelnienia przeciwwilgociowego w połączeniu z izolacją posadzki.

Zawiera:

- korpus rynny z kołnierzem z polerowanej stali nierdzewnej, materiał 1.4301 (304)
- taśmę uszczelniającą Seal System z włókniną do połączenia z uszczelnieniem zespolonym
- wspornik do zakotwienia w jastrychu oraz do montażu opcjonalnych stopek montażowych
- środkowy króciec przyłączeniowy do odpływu
- wewnętrzny spadek dla poprawy odpływu wody i efektu samooczyszczenia
- ruszt wypełniający ze stali nierdzewnej - materiał 1.4301 (304) - do umieszczenia w korpusie rynny
- uszczelki

Minimalna wysokość montażowa (bez okładziny) do górnej krawędzi rynny:

- 52 mm kolano odpływowe "pionowe"
- 61,5 mm kolano odpływowe "ekstra niskie"
- 87 mm kolano odpływowe "niskie"
- 112 mm kolano odpływowe "standardowe"
- 140 mm kolano odpływowe "max"





Wycięta okładzina długość x szerokość: (L - 87 mm) x 68 mm

Szerokość ciągłej szczeliny odpływowej: 6-8 mm (patrz rysunek obok)

Proszę zamawiać oddzielnie:

- kolano odpływowe
- stopki montażowe (opcjonalnie)
- matę do izolacji akustycznej Drainbase (opcjonalnie), dla zachowania poziomu hałasu instalacji zgodnego z DIN 4109 i VDI 4100, oraz stopni ochrony akustycznej (SSt) I do III

Uwaga: ruszt ozdobny "steel II" dostępny na zamówienie specjalne; pozostałe ruszty ozdobne (ruszt typu "plate", ruszty ze szkła) będą nieodpowiednie!

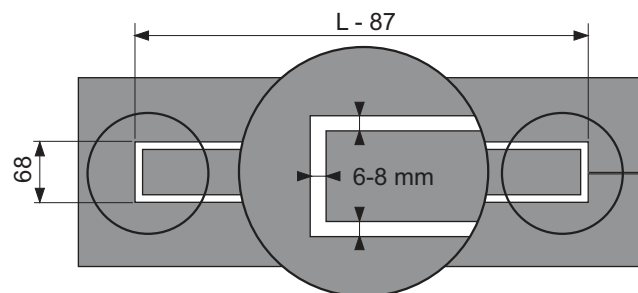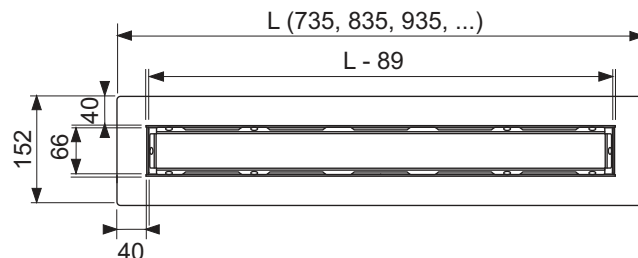

Długość nominalna	Długość całkowita L	Długość rusztu L - 89	Długość wycięcia okładziny L - 87	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
700 mm	735 mm	646 mm	648 mm	650700**	1 szt.	40 szt.	1.462,00
800 mm	835 mm	746 mm	748 mm	650800**	1 szt.	40 szt.	1.520,00
900 mm	935 mm	846 mm	848 mm	650900**	1 szt.	40 szt.	1.588,00
1000 mm	1035 mm	946 mm	948 mm	651000**	1 szt.	40 szt.	1.693,00
1200 mm	1235 mm	1146 mm	1148 mm	651200**	1 szt.	20 szt.	1.941,00
1500 mm	1535 mm	1446 mm	1448 mm	651500**	1 szt.	20 szt.	2.255,00

TECEdrainline – Odpływy

TECEdrainline kolano odpływowe "ekstra niskie", DN 40, wylot boczny

Ekstra niskie kolano odpływowe do rynny prysznicowej TECEdrainline do montażu na korpusie rynny, odpływ obrotowy 360°, do przyłączenia bocznego do przewodu kanalizacyjnego DN 40, z wyjmowaną rurką spiętrzającą syfonu

- wysokość montażowa od dolnej krawędzi odpływu do górnej krawędzi rynny prysznicowej = 68,5 mm
- zredukowana wysokość wody stojącej = 30 mm


Wydajność odpływowa wg PN-EN 1253, przy spiętrzeniu 10/20 mm nad rusztem:

- ruszt ozdobny "basic": 0,5/0,6 l/s
- ruszt ozdobny "steel II": 0,5/0,6 l/s
- ruszt pod płytki "plate"/"plate II": 0,5/0,6 l/s

Uwaga:

Ze względu na małą wysokość montażową niemożliwe jest wystarczające pokrycie jastrychem w obrębie odpływu. Dlatego aby zapobiec pęknięciom, należy stosować wyłącznie duże płytki (min 20 x 20 cm) i tkaninę do pokrywania.

Nie nadaje się do najeżdżania wózkami inwalidzkimi!

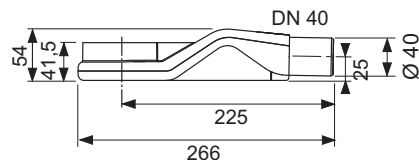

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
650004	1 szt.	472 szt.	109,30


TECEdrainline kolano odpływowe "niskie", DN 50, wylot boczny

Kolano odpływowe do rynny prysznicowej TECEdrainline do montażu na korpusie rynny, odpływ obrotowy 360°, do przyłączenia bocznego do przewodu kanalizacyjnego DN 50, z wyjmowaną rurką spiętrzającą syfonu

- wysokość montażowa od dolnej krawędzi odpływu do górnej krawędzi rynny prysznicowej = 95 mm
- zredukowana wysokość wody stojącej = 25 mm

Wydajność odpływowa wg PN-EN 1253, przy spiętrzeniu 10/20 mm nad rusztem:

- ruszt ozdobny "basic": 0,8/0,8 l/s
- ruszt ozdobny "steel II": 0,7/0,8 l/s
- ruszt pod płytki "plate"/"plate II": 0,7/0,8 l/s

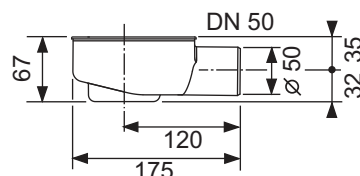

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
650000	1 szt.	360 szt.	97,95


TECEdrainline kolano odpływowe "standard", DN 50, wylot boczny

Kolano odpływowe do rynny prysznicowej TECEdrainline do montażu na korpusie rynny, odpływ obrotowy 360°, do przyłączenia bocznego do przewodu kanalizacyjnego DN 50, z wyjmowaną rurką spiętrzającą syfonu.

- Wysokość montażowa od dolnej krawędzi odpływu do górnej krawędzi rynny prysznicowej = 120 mm
- Wysokość wody stojącej = 50 mm, zgodnie z PN-EN 1253

Wydajność odpływowa wg PN-EN 1253, przy spiętrzeniu 10/20 mm nad rusztem:

- ruszt ozdobny "basic": 0,8/0,9 l/s
- ruszt ozdobny "steel II": 0,7/0,8 l/s
- ruszt pod płytki "plate"/"plate II": 0,7/0,8 l/s



Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
650001	1 szt.	288 szt.	97,95


TECEdrainline kolano odpływowe "max", DN 70, wylot boczny

Kolano odpływowe do rynny prysznicowej TECEdrainline do montażu na korpusie rynny, odpływ obrotowy 360°, do przyłączenia bocznego do przewodu kanalizacyjnego DN 70, z wyjmowaną rurką spiętrzającą syfonu

- wysokość montażowa od dolnej krawędzi odpływu do górnej krawędzi rynny prysznicowej = 148 mm
- wysokość wody stojącej = 60 mm, zgodnie z PN-EN 1253 > 50 mm

Wydajność odpływowa wg PN-EN 1253, przy spiętrzeniu 10/20 mm nad rusztem:

- ruszt ozdobny "basic": 1,2/1,4 l/s
- ruszt ozdobny "steel II": 1,2/1,3 l/s
- ruszt pod płytki "plate"/"plate II": 1,1/1,2 l/s

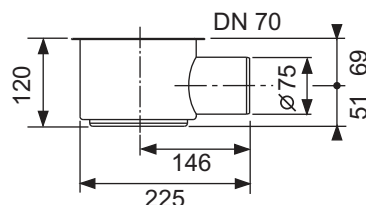

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
650002	1 szt.	75 szt.	136,60


TECEdrainline kolano odpływowe "pionowe", DN 50

Pionowe kolano odpływowe do rynny prysznicowej TECEdrainline do montażu na korpusie rynny, odpływ obrotowy 360°, do przyłączenia bocznego do przewodu kanalizacyjnego DN 50, z wyjmowaną rurką spiętrzającą syfonu

- minimalna wysokość montażowa od górnej krawędzi rynny do dolnej krawędzi rynny pałąka = 67 mm
- wysokość wody stojącej = 50 mm, zgodnie z PN-EN 12533
- wymagane nawiercenie otworu = 130 mm

Wydajność odpływowa wg PN-EN 1253, przy spiętrzeniu 10/20 mm nad rusztem:

- ruszt ozdobny "basic": 1,3/1,3 l/s
- ruszt ozdobny "steel II": 1,3/1,3 l/s
- ruszt pod płytki "plate"/"plate II": 1,2/1,2 l/s

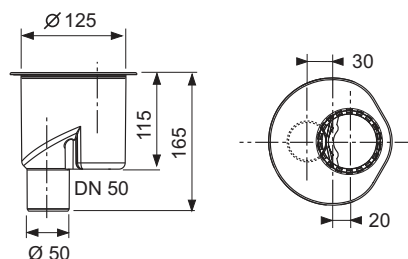

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
650003	1 szt.	175 szt.	136,60


TECEDrainline – Akcesoria

TECEDrainline stopki montażowe

Stopki montażowe do prostej regulacji wysokości i mocowania korpusu rynny przy montażu na stropie surowym.

Składają się z:

- 4 x stopki montażowe z elementem dźwiękochłonnym i materiałami montażowymi



Wersja	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/kpl.
94-142 mm	660003	1 kpl.	45 kpl.	77,10
139-187 mm	660004	1 kpl.	30 kpl.	86,30

TECEDrainline zabezpieczenie przeciwpożarowe FireStop EI 120 DN 50

Zabezpieczenie przeciwpożarowe do bezpośredniego montażu na odpływie TECEDrainline DN 50 pionowym, do izolacji przeciwpożarowej przejść stropowych w stropach pełnych, wytrzymałość do 120 minut. Klasyfikacja wg PN-EN 13501 dla klasy ochrony przeciwpożarowej EI 120, Europejska Aprobata Techniczna (ETA-11/0437).

Zestaw składa się z:

- pierścienia przeciwpożarowego, 2 wkrętów z rowkiem krzyżowym, tabliczki rozpoznawczej, rury 150 mm DN 50 PP-HT wg PN-EN 1451
- wymagane nawiercenie otworu pod gwint: \varnothing 130 mm (\varnothing min = 129 mm, \varnothing max = 133 mm)
- zakres zastosowania: stropy pełne o grubości od 150 do 325 mm
- nie jest konieczna zaprawa lub wypełnianie przestrzeni pośredniej
- kompatybilny ze wszystkimi rynnami TECEDrainline i rusztami



Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
660006*	1 szt.	50 szt.	497,00

TECEDrainline sitko zabezpieczające


Sitko zabezpieczające ze stali nierdzewnej, do montażu w korpusie rynny TECEDrainline - zabezpiecza przed zanieczyszczeniem syfonu.



Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
660005	1 szt.	10 szt.	44,10

TECEDrainline wkładka syfonowa z membraną do kolan odpływowych

Rurka spiętrzająca z tworzywa sztucznego z wewnętrzną membraną uszczelniającą, zapobiegająca parowaniu wody, stanowiąca zaporę przed zapachami i insektami (dwustopniowy efekt syfonu dzięki zasyfonowaniu i wewnętrznej membranie uszczelniającej).



Wersja	H	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
do kolana odpływowego "ekstra niskiego"	24 mm	660015	1 szt.	150 szt.	54,10
do kolana odpływowego "niskiego"	45 mm	660016	1 szt.	100 szt.	58,20
do kolan odpływowych "max" i "pionowego"	94 mm	660017	1 szt.	100 szt.	61,70
do kolana odpływowego "standard"	74 mm	660018	1 szt.	100 szt.	60,00

Mata wygłuszająca Drainbase do TECEdrainprofile, TECEdrainline i TECEdrainpoint S

Mata wygłuszająca do montażu pod płynnym jastrychem w obrębie podłogi pod prysznicem lub na całej podłodze łazienki do tłumienia odgłosów i uderzeń instalacji wodno-kanalizacyjnej i izolacji dźwięków uderzeniowych w budynkach remontowanych i nowych.

Poziom hałasu instalacji przy normalnym ustawieniu prysznica: 22 dB (A) przy rynnice prysznicowej TECEdrainline. Mata jest wykonana z wysokoodpornego granulatu gumowego z recyklingu połączonego z elastomerami PUR. Spełnia podwyższone wymagania dotyczące izolacji akustycznej zgodnie z normą DIN 4109 z 2001-01, oraz najwyższy poziom ochrony akustycznej SSt III wg VDI 4100 z 2012-10 (na życzenie udostępnienie certyfikatu z pomiaru dźwięków instytutu Fraunhofer IBP).

- forma dostarczanego produktu: 1,25 m x 1,25 m x 6 mm
- klasa odporności pożarowej: B2 (DIN 4102)
- odporność termiczna: 0,05 (m²K)/W
- ścisnienie przy 15 t/m²: 0,6 mm
- tłumienie dźwięków uderzeniowych: ΔLw= 20 dB(A) (przy warstwie jastrychu 50 mm)



Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
660001	1 szt.	16 szt.	167,10





Systemy odpływowe

TECElinus RYNNY PRYSZNICOWE

CENNIK 09/2020

	Strona
Kompletne odwodnienia liniowe pryszniców	176

TECElinus – Kompletnie odwodnienia liniowe pryszniców

TECElinus - kompletna rynna prysznicowa prosta z odwracalnym rusztem ozdobnym

Kompletny zestaw rynny prysznicowej do montażu w jastrychu z kołnierzem uszczelniającym co umożliwi wykonanie trwałego i bezpiecznego uszczelnienia przeciwwilgociowego w połączeniu z izolacją posadzki.

W zestawie:

- rynna z polerowanej stali nierdzewnej, materiał 1.4301 (304) wraz z uszczelniającym kołnierzem
- środkowy króciec przyłączeniowy do odpływu
- kolano odpływowe DN 50 z poziomym wylotem zewnętrznym, obrotowym 360°, wysokość zasyfonowania 25 mm, wydajność odpływu 0,8 l/s (wg PN-EN 1253)
- kołnierz uszczelniający umożliwiający wykonanie trwałego i bezpiecznego uszczelnienia przeciwwilgociowego w połączeniu z izolacją posadzki
- stopki montażowe do regulacji wysokości i pozycjonowania rynny, regulacja wysokości do 125 mm (od dolnej krawędzi stopek montażowych do górnej krawędzi rynny)
- odwracalny ruszt ozdobny typu "2 w 1" umieszczany w rynnie. Maksymalne obciążenie kontrolne 300 kg, zgodne z klasą obciążeń K3. Do przyklejania płytek klejem elastycznym, np. na bazie silikonu lub żywicy epoksydowej: Klej skontrolować pod kątem kompatybilności z płytkami!

Długość w stanie

surowym wraz z kołnierzem = 700, 800, ... mm

Długość widoczna po instalacji = 640, 740, ... mm

Szerokość w stanie surowym razem z kołnierzem = 135 mm




Szerokość widoczna po instalacji = 75 mm

Rynna pod płytki długość wewnętrzna = 614, 714, ... mm

Rynna pod płytki szerokość wewnętrzna = 49 mm

Rynna pod płytki wysokość wewnętrzna = 13 mm

Minimalna wysokość montażowa (od górnej krawędzi surowej posadzki do górnej krawędzi gotowej podłogi): 95 mm

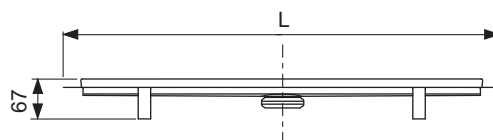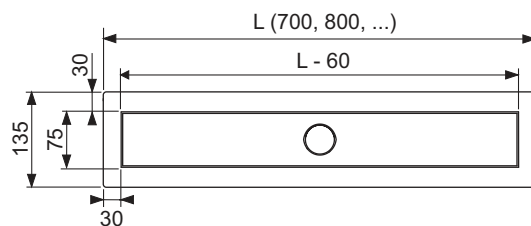

Długość nominalna	Długość całkowita L	Wymiary widoczne po instalacji L - 60 mm	Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
700 mm	700 mm	640 mm	15103070	1 szt.	40 szt.	997,00
800 mm	800 mm	740 mm	15103080	1 szt.	40 szt.	1.050,00
900 mm	900 mm	840 mm	15103090	1 szt.	40 szt.	1.102,00

Systemy odpływowe

TECEdrainpoint S
ODWODNIENIA
PUNKTOWE

CENNIK 09/2020

	Strona
Zestawy odpływowe	180
Odpływy	183
Nasadki	190
Ruszty	194
Akcesoria	195

Ogólny opis Deklaracji Właściwości Użytkowych (DOP) można znaleźć na naszej stronie www.tece.pl.

TECEdrainpoint S – Zestawy odpływowe

TECEdrainpoint S 50 zestaw odpływowy, "ekstra-niski"

Zestaw odpływowy podłogowy TECEdrainpoint S 50 poziomy, "ekstra-niski", DN 50.


Zawiera:

- korpus odpływu DN 50 poziomy, "ekstra-niski", z tworzywa sztucznego (PP)
- krawędź nośną
- wyjmowany syfon
- zredukowana wysokość wody stojącej = 30 mm
- nasadkę z ramką rusztu z tworzywa (ABS) i uszczelką O-ring
- ruszt ozdobny TECEdrainpoint S ze stali nierdzewnej ciągnionej, materiał 1.4301 (304), wymiary 100 x 100 mm, powierzchnia polerowana, klasa obciążeń K3 (wytrzymałość na obciążenie do 300 kg)

Wydajność odpływowa wg PN-EN 1253 przy poziomie wody 10/20 mm nad rusztem:

- o minimalnej wysokości pokrywy odpływu: 0,52/0,61 l/s
- o maksymalnej wysokości pokrywy odpływu: 0,69/1,12 l/s

W komplecie z pokrywką ochronną, folią zabezpieczającą i instrukcją montażu.



Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
3601050*	1 szt.	10 szt.	97,80

TECEdrainpoint S 110 zestaw odpływowy, "ekstra-niski" z kołnierzem uniwersalnym Seal System**

Zestaw odpływowy podłogowy TECEdrainpoint S 110 poziomy, "ekstra-niski", DN 50.

Zawiera:

- korpus odpływu DN 50 poziomy, "ekstra-niski", z tworzywa sztucznego (PP)
- kołnierz uniwersalny do połączenia z uszczelnieniem posadzki lub połączeń zaciskowo-kołnierzowych
- przegub kulowy
- dopływ boczny DN 40 łącznie z korkiem
- wyjmowany syfon
- wydajność odpływowa od 0,62 do 0,98 l/s
- zredukowana wysokość wody stojącej = 30 mm
- nasadka z ramką rusztu z tworzywa sztucznego (ABS) i uszczelką O-ring
- ruszt ozdobny TECEdrainpoint S z ciągnionej stali nierdzewnej, materiał 1.4301 (304), wymiary 100 x 100 mm, powierzchnia polerowana, klasa obciążeń K3 (wytrzymałość na obciążenie do 300 kg)


Wydajność odpływowa zgodnie z normą PN-EN 1253 przy wysokości wody stojącej 10/20 mm:

- przy minimalnej wysokości nasadki odpływu: 0,52/0,61 l/s
- przy maksymalnej wysokości nasadki odpływu: 0,69/1,12 l/s

W komplecie z pokrywką ochronną, folią zabezpieczającą i instrukcją montażu.

Zależnie od rodzaju uszczelnienia proszę zamawiać oddzielnie:

- matę samouszczelniającą Seal System do wykonywania sprawdzonego i certyfikowanego połączenia z uszczelnieniem posadzki
- zestaw pierścieni zaciskowych i folię uszczelniającą do wykonywania połączeń zaciskowo-kołnierzowych.

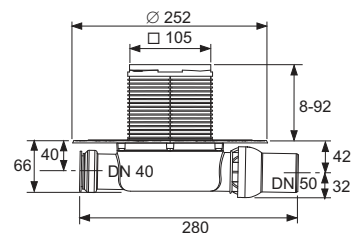

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
3601100	1 szt.	10 szt.	135,60

TECEdrainpoint S 120 zestaw odpływowy, znormalizowany z kołnierzem uniwersalnym Seal System*

Zestaw odpływowy podłogowy TECEdrainpoint S 120 poziomy, znormalizowany DN 50, kontrola wg PN-EN 1253.

Zawiera:

- korpus odpływu DN 50, poziomy, "ekstra-niski", z tworzywa sztucznego (PP)
- kołnierz uniwersalny do połączenia z uszczelnieniem posadzki lub połączeń zaciskowo-kołnierzowych
- przegub kulowy
- dopływ boczny DN 40 łącznie z korkiem
- wyjmowany syfon
- wysokość wody stojącej = 50 mm zgodnie z normą PN-EN 1253
- nasadka z ramką rusztu z tworzywa sztucznego (ABS) i uszczelką O-ring
- ruszt ozdobny TECEdrainpoint S z ciągniętej stali nierdzewnej, materiał 1.4301 (304), wymiary 100 x 100 mm, powierzchnia polerowana, klasa obciążeń K3 (wytrzymałość na obciążenie do 300 kg)


Wydajność odpływu zgodnie z normą PN-EN 1253 przy wysokości wody stojącej 10/20 mm:

- przy minimalnej wysokości pokrywy odpływu: 0,52/0,89 l/s
- przy maksymalnej wysokości nasadki odpływu: 0,64/1,35 l/s

W komplecie z nakładką ochronną, folią ochronną na miejscu montażu podczas trwania instalacji i instrukcjami montażu.

Proszę zamawiać oddzielnie - w zależności od rodzaju uszczelnienia:

- kołnierz uszczelniający Seal System do wykonywania sprawdzonego uszczelnienia zespolonego
- zestaw pierścieni uszczelniających i przycinaną folię uszczelniającą do połączeń zaciskowo-kołnierzowych



Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
3601200	1 szt.	10 szt.	183,90

TECEdrainpoint S – Zestawy odpływowe

TECEdrainpoint S 130 zestaw odpływowy, pionowy z kołnierzem uniwersalnym Seal System*

Zestaw odpływowy podłogowy TECEdrainpoint S 130 pionowy, znormalizowany DN 50, kontrola wg PN-EN 1253.

Zawiera:

- korpus odpływu DN 50, pionowy, z tworzywa sztucznego (PP)
- kołnierz uniwersalny do połączenia z izolacją przeciwwilgociową posadzki lub połączeń zaciskowo-kołnierzowych
- wymiowy syfon
- wysokość wody stojącej = 50 mm zgodnie z normą PN-EN 1253
- nasadka z ramką rusztu z tworzywa sztucznego (ABS) i uszczelką O-ring
- ruszt ozdobny TECEdrainpoint S z ciągniętej stali nierdzewnej, materiał 1.4301 (304), wymiary 100 x 100 mm, powierzchnia polerowana, klasa obciążeń K3 (wytrzymałość na obciążenie do 300 kg)

Wydajność odpływowa zgodnie z normą PN-EN 1253 przy wysokości wody stojącej 10/20 mm:


- przy minimalnej wysokości pokrywy odpływu: 0,64/1,36 l/s
- przy maksymalnej wysokości nasadki odpływu: 0,70/1,56 l/s

W komplecie łącznie z pokrywką ochronną, folią zabezpieczającą i instrukcją montażu.

Wymagany otwór pod gwint:
średnica 120 mm

Proszę zamawiać oddzielnie - w zależności od rodzaju uszczelnienia:

- kołnierz uszczelniający Seal System do wykonywania sprawdzonego uszczelnienia zespolonego
- zestaw pierścieni uszczelniających i przycinaną folię uszczelniającą do połączeń zaciskowo-kołnierzowych

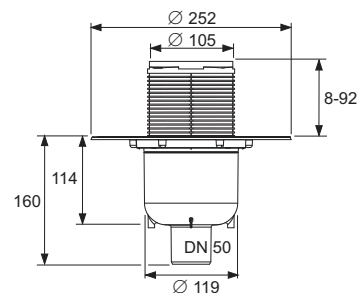

Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
3601300**	1 szt.	10 szt.	145,10

TECEdrainpoint S odpływ DN 50, "ekstra-niski" z kołnierzem uniwersalnym Seal System*

Zestaw odpływowy podłogowy TECEdrainpoint S 50, poziomy, "ekstra-niski", z tworzywa sztucznego (PP).

- z kołnierzem uniwersalnym do połączenia z izolacją przeciwwilgociową posadzki lub połączeń zaciskowo-kołnierzowych
- z przegubem kulowym
- z dopływem bocznym DN 40 łącznie z korkiem
- z wyjmowanym syfonem
- zredukowana wysokość wody stojącej = 30 mm

Wydajność odpływowa zgodnie z normą PN-EN 1253 przy wysokości wody stojącej 10/20 mm:

- przy minimalnej wysokości pokrywy odpływu 0,52/0,61 l/s
- przy maksymalnej wysokości nasadki odpływu: 0,69/1,12 l/s


W komplecie łącznie z pokrywką ochronną, folią zabezpieczającą i instrukcją montażu.

Zależnie od rodzaju uszczelnienia proszę zamawiać oddzielnie:

- matę samouszczelniającą Seal System do wykonywania skontrolowanego i certyfikowanego połączenia z izolacją przeciwwilgociową posadzki
- zestaw pierścieni zaciskowych i folię uszczelniającą do wykonywania połączeń zaciskowo-kołnierzowych

Uwaga:

wartości wydajności odpływu podane na podstawie pomiaru z pokrywą odpływu i rusztem ozdobnym 100 mm (numer zamówienia 3660001), pozostałe wartości wydajności odpływu zawarte w rozdziale o takim samym tytule.

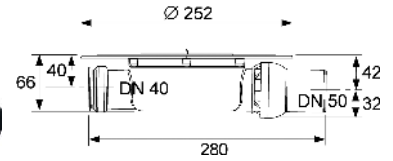

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
3601400	1 szt.	93,66

TECEdrainpoint S odpływ DN 50, tarasowy z kołnierzem uniwersalnym Seal System*

Odpływ podłogowy TECEdrainpoint S DN 50, na tarasy i balkony, poziomy, "ekstra-niski", z tworzywa sztucznego (PP).

- z kołnierzem uniwersalnym do połączenia z izolacją przeciwwilgociową posadzki lub połączeń zaciskowo-kołnierzowych
- bez syfonu

Wydajność odpływowa zgodnie z PN-EN 1253 przy wysokości wody stojącej 10/20 mm:

- przy minimalnej wysokości pokrywy odpływu: 0,66/1,22 l/s
- przy maksymalnej wysokości nasadki odpływu: 0,50/1,51 l/s


W komplecie łącznie z pokrywką ochronną, folią zabezpieczającą i instrukcją montażu.

Zależnie od rodzaju uszczelnienia proszę zamawiać oddzielnie:

- matę samouszczelniającą Seal System do wykonywania skontrolowanego i certyfikowanego połączenia z izolacją przeciwwilgociową posadzki
- zestaw pierścieni zaciskowych i folię uszczelniającą do wykonywania połączeń zaciskowo-kołnierzowych

Uwaga:

wartości wydajności odpływu podane na podstawie pomiaru z pokrywą odpływu i rusztem ozdobnym 100 mm (numer zamówienia 3660001), pozostałe wartości wydajności odpływu zawarte w rozdziale o takim samym tytule.



Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
3601401	1 szt.	81,00

* Informacje o Seal System można znaleźć w Internecie pod adresem www.sealsystem.net.

TECEdrainpoint S – Odpływy

TECEdrainpoint S odpływ DN 50, znormalizowany z kołnierzem uniwersalnym Seal System*

Odpływ podłogowy TECEdrainpoint S DN 50, poziomy, standard, z tworzywa sztucznego (PP), kontrola jakości wg PN-EN 1253.

- z kołnierzem uniwersalnym do połączenia z izolacją przeciwwilgociową posadzki lub połączeń zaciskowo-kołnierzowych
- z dopływem bocznym DN 40 łącznie z korkiem
- z wyjmowanym syfonem
- wysokość wody stojącej = 50 mm zgodnie z PN-EN 1253

Wydajność odpływowa zgodnie z PN-EN 1253 przy wysokości wody stojącej 10/20 mm:

- przy minimalnej wysokości pokrywy odpływu: 0,52/0,89 l/s
- przy maksymalnej wysokości nasadki odpływu: 0,64/1,35 l/s


W komplecie łącznie z pokrywką ochronną, folią zabezpieczającą i instrukcją montażu.

Zależnie od rodzaju uszczelnienia proszę zamawiać oddzielnie:

- matę samouszczelniającą Seal System do wykonywania skontrolowanego i certyfikowanego połączenia z izolacją przeciwwilgociową posadzki
- zestaw pierścieni zaciskowych i folię uszczelniającą do wykonywania połączeń zaciskowo-kołnierzowych

Uwaga:

wartości wydajności odpływu podane na podstawie pomiaru z pokrywą odpływu i rusztem ozdobnym 100 mm (numer zamówienia 3660001), pozostałe wartości wydajności odpływu zawarte w rozdziale o takim samym tytule.

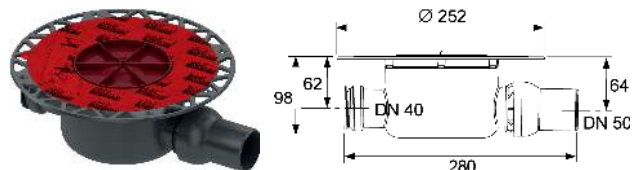

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
3601500	1 szt.	139,80

TECEdrainpoint S odpływ DN 50, pionowy z kołnierzem uniwersalnym Seal System*

Odpływ podłogowy TECEdrainpoint S DN 50, pionowy, standard, z tworzywa sztucznego (PP), kontrola jakości wg PN-EN 1253.

- z kołnierzem uniwersalnym do połączenia z izolacją przeciwwilgociową posadzki lub połączeń zaciskowo-kołnierzowych
- z wymiowanym syfonem
- wysokość wody stojącej = 50 mm zgodnie z PN-EN 1253

Wydajność odpływowa zgodnie z PN-EN 1253 przy wysokości wody stojącej 10/20 mm:

- przy minimalnej wysokości pokrywy odpływu: 0,64/1,36 l/s
- przy maksymalnej wysokości nasadki odpływu: 0,70/1,56 l/s

W komplecie łącznie z pokrywką ochronną, folią zabezpieczającą i instrukcją montażu.


Wymagany otwór pod gwint:
średnica 120 mm

Zależnie od rodzaju uszczelnienia proszę zamawiać oddzielnie:

- matę samouszczelniającą Seal System do wykonywania skontrolowanego i certyfikowanego połączenia z izolacją przeciwwilgociową posadzki
- zestaw pierścieni zaciskowych i folię uszczelniającą do wykonywania połączeń zaciskowo-kołnierzowych

Uwaga:

wartości wydajności odpływu podane na podstawie pomiaru z pokrywą odpływu i rusztem ozdobnym 100 mm (numer zamówienia 3660001), pozostałe wartości wydajności odpływu zawarte w rozdziale o takim samym tytule.



Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
3601600**	1 szt.	93,60

TECEdrainpoint S – Odpływy

TECEdrainpoint S odpływ DN 70, z kołnierzem uniwersalnym Seal System*

Odpływ podłogowy TECEdrainpoint S DN 70, poziomy, standard, z tworzywa sztucznego (PP), kontrola jakości wg PN-EN 1253.

- z kołnierzem uniwersalnym do połączenia z izolacją przeciwwilgociową posadzki lub połączeń zaciskowo-kołnierzowych
- z dopływem bocznym DN 50 łącznie z korkiem
- z wyjmowanym syfonem
- wysokość wody stojącej = 50 mm zgodnie z PN-EN 1253

Wydajność odpływowa zgodnie z PN-EN 1253 przy wysokości wody stojącej 10/20 mm:

- przy minimalnej wysokości pokrywy odpływu: 0,62/1,22 l/s
- przy maksymalnej wysokości nasadki odpływu: 0,87/1,74 l/s


W komplecie łącznie z pokrywką ochronną, folią zabezpieczającą i instrukcją montażu.

Zależnie od rodzaju uszczelnienia proszę zamawiać oddzielnie:

- matę samouszczelniającą Seal System do wykonywania skontrolowanego i certyfikowanego połączenia z izolacją przeciwwilgociową posadzki
- zestaw pierścieni zaciskowych i folię uszczelniającą do wykonywania połączeń zaciskowo-kołnierzowych

Uwaga:

wartości wydajności odpływu podane na podstawie pomiaru z pokrywą odpływu i rusztem ozdobnym 150 mm (numer zamówienia 3660003), pozostałe wartości wydajności odpływu zawarte w rozdziale o takim samym tytule.



Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
3603500**	1 szt.	174,50

TECEdrainpoint S odpływ DN 70, pionowy z kołnierzem uniwersalnym Seal System*

Odpływ podłogowy TECEdrainpoint S DN 70, pionowy, standard, z tworzywa sztucznego (PP), kontrola jakości wg PN-EN 1253.

- z kołnierzem uniwersalnym do połączenia z izolacją przeciwwilgociową posadzki lub połączeń zaciskowo-kołnierzowych
- z wyjmowanym syfonem
- wysokość wody stojącej = 50 mm zgodnie z PN-EN 1253

Wydajność odpływowa zgodnie z PN-EN 1253 przy wysokości wody stojącej 10/20 mm:

- przy minimalnej wysokości pokrywy odpływu: 0,47/1,81 l/s
- przy maksymalnej wysokości nasadki odpływu: 0,63/1,84 l/s

W komplecie łącznie z pokrywką ochronną, folią zabezpieczającą i instrukcją montażu.


Wymagany otwór pod gwint:
średnica 122 mm

Zależnie od rodzaju uszczelnienia proszę zamawiać oddzielnie:

- matę samouszczelniającą Seal System do wykonywania skontrolowanego i certyfikowanego połączenia z izolacją przeciwwilgociową posadzki
- zestaw pierścieni zaciskowych i folię uszczelniającą do wykonywania połączeń zaciskowo-kołnierzowych

Uwaga:

wartości wydajności odpływu podane na podstawie pomiaru z pokrywą odpływu i rusztem ozdobnym 150 mm (numer zamówienia 3660003), pozostałe wartości wydajności odpływu zawarte w rozdziale o takim samym tytule.



Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
3603600**	1 szt.	165,10

TECEdrainpoint S – Odpływy

TECEdrainpoint S odpływ DN 100, z kołnierzem uniwersalnym Seal System*

Odpływ podłogowy TECEdrainpoint S DN 100, poziomy, standard, z tworzywa sztucznego (PP), kontrola jakości wg PN-EN 1253.

- z kołnierzem uniwersalnym do połączenia z izolacją przeciwwilgociową posadzki lub połączeń zaciskowo-kołnierzowych
- z dopływem bocznym DN 50 łącznie z korkiem
- z wyjmowanym syfonem
- wysokość wody stojącej = 50 mm zgodnie z PN-EN 1253

Wydajność odpływowa zgodnie z PN-EN 1253 przy wysokości wody stojącej 10/20 mm:

- przy minimalnej wysokości pokrywy odpływu: 0,90/1,61 l/s
- przy maksymalnej wysokości nasadki odpływu: 0,86/2,03 l/s


W komplecie łącznie z pokrywką ochronną, folią zabezpieczającą i instrukcją montażu.

Zależnie od rodzaju uszczelnienia proszę zamawiać oddzielnie:

- matę samouszczelniającą Seal System do wykonywania skontrolowanego i certyfikowanego połączenia z izolacją przeciwwilgociową posadzki
- zestaw pierścieni zaciskowych i folię uszczelniającą do wykonywania połączeń zaciskowo-kołnierzowych

Uwaga:

wartości wydajności odpływu podane na podstawie pomiaru z pokrywą odpływu i rusztem ozdobnym 150 mm (numer zamówienia 3660003), pozostałe wartości wydajności odpływu zawarte w rozdziale o takim samym tytule.

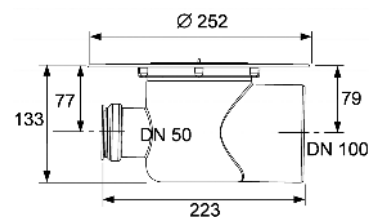

Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
3607500**	1 szt.	188,10

TECEdrainpoint S odpływ DN 100, pionowy z kołnierzem uniwersalnym Seal System*

Odpływ podłogowy TECEdrainpoint S DN 100, pionowy, standard, z tworzywa sztucznego (PP), kontrola jakości wg PN-EN 1253.

- z kołnierzem uniwersalnym do połączenia z izolacją przeciwwilgociową posadzki lub połączeń zaciskowo-kołnierzowych
- z wyjmowanym syfonem
- wysokość wody stojącej = 50 mm zgodnie z PN-EN 1253

Wydajność odpływowa zgodnie z PN-EN 1253 przy wysokości wody stojącej 10/20 mm:

- przy minimalnej wysokości pokrywy odpływu: 0,76/1,42 l/s
- przy maksymalnej wysokości nasadki odpływu: 0,80/2,10 l/s

W komplecie łącznie z pokrywką ochronną, folią zabezpieczającą i instrukcją montażu.


Wymagany otwór pod gwint:
średnica 132 mm

Zależnie od rodzaju uszczelnienia proszę zamawiać oddzielnie:

- matę samouszczelniającą Seal System do wykonywania skontrolowanego i certyfikowanego połączenia z izolacją przeciwwilgociową posadzki
- zestaw pierścieni zaciskowych i folię uszczelniającą do wykonywania połączeń zaciskowo-kołnierzowych

Uwaga:

wartości wydajności odpływu podane na podstawie pomiaru z pokrywą odpływu i rusztem ozdobnym 150 mm (numer zamówienia 3660003), pozostałe wartości wydajności odpływu zawarte w rozdziale o takim samym tytule.




Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
3607600**	1 szt.	176,60

TECEdrainpoint S – Nasadki

TECEdrainpoint S nasadka bez ramki do zabudowy kamieniem naturalnym lub płytką o nietypowej grubości, 100 mm

Zestaw: pokrywa odpływu pod płytki i „bezkrawędziowa” podstawa rusztu pod płytki 100 x 100 mm ze stali nierdzewnej

- średnica zewnętrzna= 110 mm
- wysokość = 1 mm (odpowiednia do wszystkich grubości płytek ceramicznych/z kamienia naturalnego)
- ramka rusztu z ciągnionej stali nierdzewnej, materiał 1.4301 (304)
- „bezkrawędziowej” podstawy pod płytki ze stali nierdzewnej, materiał 1.4301 (304), wymiary 83 x 83 mm, powierzchnia polerowana, klasa obciążeń K3 (wytrzymałość na obciążenie do 300 kg)




Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
3660016*	1 szt.	168,10

TECEdrainpoint S ramka rusztu ze stali nierdzewnej, 150 mm, wzór „plate”

Zestaw: nasadka z ramką rusztu ze stali nierdzewnej typu „plate” do zabudowy płytką ceramiczną, 142 x 142 mm

- nasadka z tworzywa sztucznego (ABS)
- uszczelka O-ring
- średnica zewnętrzna= 110 mm
- zakres regulacji wysokości = 23-118 mm
- wewnętrzna wysokość wkładu na płytki = 10,5 mm
- ramka rusztu z ciągnionej stali nierdzewnej, materiał 1.4301 (304)
- ruszt do wklejenia płytek, ze stali nierdzewnej, materiał 1.4301, wymiary 142 x 142 mm, powierzchnia polerowana, klasa obciążeń K3 (wytrzymałość na obciążenie do 300 kg)




Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
3660011	1 szt.	273,50

TECEdrainpoint S ramka rusztu ze stali nierdzewnej, 100 mm, z rusztem ozdobnym

Zestaw: nasadka z ramką rusztu ze stali nierdzewnej i ruszt ozdobny TECEdrainpoint S 100 x 100 mm

- nasadka z tworzywa sztucznego (ABS)
- uszczelka O-ring
- średnica zewnętrzna= 110 mm
- zakres regulacji wysokości = 10-86 mm
- ramka rusztu z ciągnionej stali nierdzewnej, materiał 1.4301 (304)
- ruszt ozdobny TECEdrainpoint z ciągnionej stali nierdzewnej, materiał 1.4301 (304), wymiary 100 x 100 mm, powierzchnia polerowana, klasa obciążeń K3 (wytrzymałość na obciążenie do 300 kg)




Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
3660002*	1 szt.	168,10

TECEdrainpoint S ramka rusztu ze stali nierdzewnej, 100 mm, z rusztem ozdobnym, przykręcana

Zestaw: nasadka z ramką rusztu ze stali nierdzewnej i ruszt ozdobny
TECEdrainpoint S 100 x 100 mm

- nasadka z tworzywa sztucznego (ABS)
- uszczelka O-ring
- średnica zewnętrzna= 110 mm
- zakres regulacji wysokości = 10-86 mm
- ramka rusztu z ciągnionej stali nierdzewnej, materiał 1.4301 (304)
- ruszt ozdobny TECEdrainpoint z ciągnionej stali nierdzewnej, materiał 1.4301 (304), wymiary 100 x 100 mm, powierzchnia polerowana, klasa obciążeń K3 (wytrzymałość na obciążenie do 300 kg)
- dwie śruby z łbem wpuszczanym ze stali nierdzewnej i tulejki samogwintujące




Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
3660009*	1 szt.	178,60

TECEdrainpoint S ramka rusztu ze stali nierdzewnej, 150 mm, z rusztem ozdobnym

Zestaw: nasadka z ramką rusztu ze stali nierdzewnej i ruszt ozdobny
TECEdrainpoint S 142 x 142 mm

- nasadka z tworzywa sztucznego (ABS)
- uszczelka O-ring
- średnica zewnętrzna= 110 mm
- zakres regulacji wysokości = 12-88 mm
- ramka rusztu z ciągnionej stali nierdzewnej, materiał 1.4301 (304)
- ruszt ozdobny TECEdrainpoint z ciągnionej stali nierdzewnej, materiał 1.4301 (304), wymiary 142 x 142 mm, powierzchnia polerowana, klasa obciążeń K3 (wytrzymałość na obciążenie do 300 kg)




Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
3660004*	1 szt.	257,50

TECEdrainpoint S ramka rusztu ze stali nierdzewnej, 150 mm, z rusztem ozdobnym, przykręcana

Zestaw: nasadka z ramką rusztu ze stali nierdzewnej i ruszt ozdobny
TECEdrainpoint S 142 x 142 mm

- nasadka z tworzywa sztucznego (ABS)
- uszczelka O-ring
- średnica zewnętrzna= 110 mm
- zakres regulacji wysokości = 12-88 mm
- ramka rusztu z ciągnionej stali nierdzewnej, materiał 1.4301 (304)
- Ruszt ozdobny TECEdrainpoint ze stali nierdzewnej ciągnionej, materiał 1.4301 (304), wymiary 142 x 142 mm, powierzchnia polerowana, klasa obciążeń K3 (wytrzymałość na obciążenie do 300 kg)
- dwie śruby z łbem wpuszczanym ze stali nierdzewnej i tulejki samogwintujące




Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
3660010*	1 szt.	268,00

TECEdrainpoint S – Nasadki

TECEdrainpoint S ramka rusztu ze stali nierdzewnej, 100 mm, z rusztem ozdobnym "quadratum"

Zestaw nasadka z ramką rusztu ze stali nierdzewnej i ruszt ozdobny „quadratum” 100 x 100 mm

- nasadka z tworzywa sztucznego (ABS)
- uszczelka O-ring
- średnica zewnętrzna = 110 mm
- zakres regulacji wysokości = 10–86 mm
- ramka rusztu z ciągnionej stali nierdzewnej, materiał 1.4301 (304)
- ruszt ozdobny „quadratum” ze stali nierdzewnej, materiał 1.4301 (304), wymiary 100 x 100 mm, powierzchnia polerowana, klasa obciążeń L15 (wytrzymałość na obciążenie do 1500 kg)
- odporność na poślizg zgodnie z kategorią B dla stref mokrych do chodzenia boso, według normy DIN 51097




Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
3660007*	1 szt.	432,00

TECEdrainpoint S ramka rusztu ze stali nierdzewnej, 150 mm, z rusztem ozdobnym "quadratum"

Zestaw nasadka z ramką rusztu ze stali nierdzewnej i ruszt ozdobny „quadratum” 142 x 142 mm

- nasadka z tworzywa sztucznego (ABS)
- uszczelka O-ring
- średnica zewnętrzna = 110 mm
- zakres regulacji wysokości = 12–88 mm
- ramka rusztu z ciągnionej stali nierdzewnej, materiał 1.4301 (304)
- ruszt ozdobny „quadratum” ze stali nierdzewnej, materiał 1.4301 (304), wymiary 142 x 142 mm, powierzchnia polerowana, klasa obciążeń L15 (wytrzymałość na obciążenie do 1500 kg)
- odporność na poślizg zgodnie z kategorią B dla stref mokrych do chodzenia boso, według normy DIN 51097




Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
3660008*	1 szt.	610,00

TECEdrainpoint S przedłużka

Przedłużka nasadki z tworzywa sztucznego (ABS).

- z uszczelką O-ring
- średnica zewnętrzna = 110 mm
- zakres regulacji wysokości = 14 do 95 mm




Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
3660006	1 szt.	31,55

TECEdrainpoint S nasadka z ramką rusztu z tworzywa sztucznego, 100 mm, bez rusztu

Zestaw: nasadka z ramką rusztu (tworzywo sztuczne), bez rusztu

- nasadka z tworzywa sztucznego (ABS)
- uszczelka O-ring
- średnica zewnętrzna = 110 mm
- regulacja wysokości = 10-92 mm




Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
3660018	1 szt.	24,25

TECEdrainpoint S nasadka z ramką rusztu z tworzywa sztucznego, 150 mm, bez rusztu

Nasadka z ramką rusztu (tworzywo sztuczne), bez rusztu.

- nasadka z tworzywa sztucznego (ABS)
- uszczelka O-ring
- średnica zewnętrzna = 110 mm
- zakres regulowania wysokości = 10 do 92 mm




Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
3660019	1 szt.	34,55

TECEdrainpoint S – Ruszty

TECEdrainpoint S ruszt ozdobny ze stali nierdzewnej, 100 mm

TECEdrainpoint S ruszt ozdobny ze stali nierdzewnej 100 x 100 mm, materiał 1.4301 (304).

- wymiary = 100 x 100 mm (wymiar zewnętrzny)
- powierzchnia polerowana
- klasa obciążeń K3 (wytrzymałość na obciążenie do 300 kg)




Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
3665002	1 szt.	56,80

TECEdrainpoint S ruszt ozdobny ze stali nierdzewnej, 150 mm

TECEdrainpoint S ruszt ozdobny ze stali nierdzewnej 142 x 142 mm, materiał 1.4301 (304).

- wymiary = 142 x 142 mm (wymiar zewnętrzny)
- powierzchnia polerowana
- klasa obciążeń K3 (wytrzymałość na obciążenie do 300 kg)




Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
3665003	1 szt.	107,30

TECEdrainpoint S ruszt ozdobny "quadratum" ze stali nierdzewnej, 100 mm

TECEdrainpoint S ruszt ozdobny „quadratum” ze stali nierdzewnej, 100 x 100 mm, materiał 1.4301 (304)

- Wymiary = 100 x 100 mm (wymiar zewnętrzny)
- powierzchnia polerowana
- klasa obciążeń L15 (wytrzymałość na obciążenie do 1500 kg)
- odporność na poślizg zgodnie z kategorią B dla stref mokrych do chodzenia boso, według normy DIN 5 1097





Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
3665006*	1 szt.	297,50

TECEdrainpoint S ruszt ozdobny "quadratum" ze stali nierdzewnej, 150 mm

TECEdrainpoint S ruszt ozdobny „quadratum” ze stali nierdzewnej, 142 x 142 mm, materiał 1.4301 (304)

- Wymiary = 142 x 142 mm (wymiar zewnętrzny)
- powierzchnia polerowana
- klasa obciążeń L15 (wytrzymałość na obciążenie do 1500 kg)
- odporność na poślizg zgodnie z kategorią B dla stref mokrych do chodzenia boso, według normy DIN 5 1097



Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
3665009*	1 szt.	410,00

TECEdrainpoint S zestaw przeciwpożarowy FireStop EI 120 DN 50

TECEdrainpoint s zestaw przeciwpożarowy do bezpośredniego montażu na odpływie TECEdrainpoint S DN 50 pionowym, do osłony przeciwpożarowej przejść stropowych w stropach pełnych, wytrzymałość 120 minut. Klasyfikacja wg PN EN 13501 dla klasy ochrony przeciwpożarowej EI 120, Europejska Aprobata Techniczna (ETA-11/0437).


Zestaw złożony z pierścienia przeciwpożarowego, 2 wkrętów z rowkiem krzyżowym, tabliczki rozpoznawczej i przewodu rurowego 150 mm DN 50 PP-HT wg DIN EN 1451.

Wymagany otwór pod gwint:

średnica 120 mm (min. = 119 mm, max. = 123 mm)

Zakres zastosowania: stropy pełne o grubości od 150 do 325 mm

Nie jest konieczna zaprawa lub wypełnianie przestrzeni pośredniej.





Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
3690050*	1 szt.	50 szt.	540,00

TECEdrainpoint S Seal System, mata samouszczelniająca do uszczelnień zespolonych**

Seal System mata uszczelniająca do wykonywania przyłącza odpływów TECEdrainpoint S do uszczelnienia zespolonego.

W skład zestawu wchodzi:

- włóknina PP (górną i dolną) z wewnętrzną wodoszczelną folią PE
- wymiary = 480 x 480 mm



Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
3690004	1 szt.	89,30

**TECEdrainpoint S zestaw pierścieni zaciskowych ze stali nierdzewnej**

TECEdrainpoint S zestaw uszczelniających pierścieni zaciskowych do wykonywania połączeń zaciskowo-kołnierzowych.

Zawiera:

- pierścień zaciskowy ze stali nierdzewnej, materiał 1.4301 (304) z nawierconym kołem osi otworu
- pierścień uszczelniający z kauczuku komórkowego
- sześć wkrętów ze stali nierdzewnej



Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
3690003*	1 szt.	83,10

TECEdrainpoint S – Akcesoria



TECEdrainpoint S folia uszczelniająca EPDM do połączeń zaciskowo-kołnierzowych

Folia uszczelniająca do odpływów TECEdrainpoint S, do przyłączania nadtapianych taśm bitumicznych, taśm polimerowo-bitumicznych lub taśm uszczelniających EPDM poprzez zgrzewanie gorącym powietrzem, zgrzewanie pełnopłaszczyznowe lub sklejanie klejem PU. Mocowanie folii uszczelniającej na kołnierzu uniwersalnym następuje za pomocą zestawu pierścieni zaciskowych.

- materiał: EPDM z wkładką szklaną, spodnia strona z modyfikowanej polimerowo warstwy bitumicznej i drobnego kwarcu
- wymiary= 500 x 500 mm
- grubość materiału= 3,1 mm
- producent: Phoenix Restrix MB

Proszę zamawiać oddzielnie:


- zestaw pierścieni zaciskowych (nr kat. 3690003)



Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
3690006*	1 szt.	99,90

TECEdrainpoint S wkładka syfonowa z membraną

Syfon do odpływów TECEdrainpoint S z tworzywa sztucznego (PP), z wewnętrzną membraną uszczelniającą, służącą jako ochrona przed parowaniem oraz zapora przed nieprzyjemnymi zapachami i insektami. Zastosowanie do wszystkich poziomych i pionowych odpływów, dwustopniowy syfon membranowy (membrana uszczelniająca i woda stojąca). Do doposażenia wszystkich odpływów podłogowych TECEdrainpoint S.



Wersja	H	Nr kat.	OZ 1	PLN/szt.
Do odpływu DN 50 ekstra niskiego	50 mm	3695002	1 szt.	72,60
Do odpływów DN 50 standard, pionowych i N 70	83 mm	3695005	1 szt.	76,80
Do odpływów DN 100	117 mm	3695006	1 szt.	88,30

TECEdrainpoint S sitko ochronne

Sitko ochronne z tworzywa sztucznego, do umieszczenia w odpływie TECEdrainpoint S.



Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
3690005	1 szt.	100 szt.	27,35

TECEdrainpoint S stopki montażowe z izolacją akustyczną

Stopki montażowe do prostej regulacji wysokości i mocowania odpływów TECEdrainpoint S za pomocą kołnierzy uniwersalnych Seal System przy montażu surowym.

Zakres regulacji od dolnej krawędzi nóżki do górnej krawędzi kołnierza uniwersalnego: 64-165 mm

Zestaw złożony z czterech nóżek montażowych jest dostarczany łącznie z elementem dźwiękochłonnym i elementami montażowymi.



Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/kpl.
3690007*	1 kpl.	10 kpl.	72,55

Mata wygłuszająca Drainbase do TECEdrainprofile, TECEdrainline i TECEdrainpoint S

Mata wygłuszająca do montażu pod płynnym jastrychem w obrębie podłogi pod prysznicem lub na całej podłodze łazienki do tłumienia odgłosów i uderzeń instalacji wodno-kanalizacyjnej i izolacji dźwięków uderzeniowych w budynkach remontowanych i nowych.

Poziom hałasu instalacji przy normalnym ustawieniu prysznica: 22 dB (A) przy rynnice prysznicowej TECEdrainline. Mata jest wykonana z wysokoodpornego granulatu gumowego z recyklingu połączonego z elastomerami PUR. Spełnia podwyższone wymagania dotyczące izolacji akustycznej zgodnie z normą DIN 4109 z 2001-01, oraz najwyższy poziom ochrony akustycznej SSt III wg VDI 4100 z 2012-10 (na życzenie udostępnienie certyfikatu z pomiaru dźwięków instytutu Fraunhofer IBP).

- forma dostarczanego produktu: 1,25 m x 1,25 m x 6 mm
- klasa odporności pożarowej: B2 (DIN 4102)
- odporność termiczna: 0,05 (m²K)/W
- ścisnienie przy 15 t/m²: 0,6 mm
- tłumienie dźwięków uderzeniowych: $\Delta L_w = 20$ dB(A) (przy warstwie jastrychu 50 mm)



Nr kat.	OZ 1	OZ 2	PLN/szt.
660001	1 szt.	16 szt.	167,10



Załącznik

ATRAPY PRODUKTÓW

CENNIK 09/2020

	Strona
TECEone	202
TECElux	203
Przyciski spłukujące do WC, atrapy	204
Przyciski spłukujące do pisuaru, atrapy	208

Ceny atrap na zapytanie

Atrapy produktów – TECEone

TECEone atrapy produktów

Atrapy produktów z ręcznie wysuwaną dyszą prysznicową.

Proszę zamawiać oddzielnie:

- TECEone deska toaletowa z pokrywą

Nr kat.
9700900



TECEone, osłona antybrzyzgowa

Transparentna nakładka z tworzywa do prezentacji funkcji mycia.

Nr kat.
9820371




TECElux, wystawka reklamowa ze szkła z uruchamianiem manualnym

Górna obudowa szklana modułu TECElux z dwoma przyciskami uruchamiającymi spłukiwanie wraz z dolną obudową szklaną.

Wymiary: 430 x 1000 x 16 mm

Kolor	Nr kat.
szkło białe, przyciski białe	9650500
szkło białe, przyciski chrom połysk	9650501
szkło czarne, przyciski chrom połysk	9650505

**TECElux, wystawka reklamowa ze szkła z elektronicznym uruchamianiem "sen-Touch"**

Górna obudowa szklana modułu TECElux z elektronicznym systemem uruchamiania spłukiwania "sen-Touch" wraz z dolną obudową szklaną do standardowych WC, zasilacz w komplecie.

Wymiary: 430 x 1000 x 16 mm

Kolor	Nr kat.
szkło białe	9650502
szkło czarne	9650504



Atrapy produktów – Przyciski spłukujące do WC, atrapy

TECElux mini, przycisk spłukujący do WC ze szkła, atrapa, z systemem spłukiwania dwoma ilościami wody

Zasilacz w komplecie.

Wymiary:

220 x 150 x 5 mm

(wysokość montażowa 0 mm przy montażu zlicowanym)



Kolor	Nr kat.
szkło białe	9240565
szkło czarne	9240567

TECESquare II atrapa, przycisk spłukujący do WC z metalu z powłoką PVD

Wymiary: 220 x 150 x 3 mm


Kolor	Nr kat.
czarny chrom szczotkowany	9240590
złoty optyczny połysk	9240592
czerwone złoto połysk	9240591



TECESquare II, przycisk spłukujący do WC z metalu, atrapa

Wymiary: 220 x 150 x 3 mm

Kolor	Nr kat.
stal nierdzewna szczotkowana (anti-fingerprint)	9240560
chrom połysk	9240561
biały połysk	9240562
biały matowy	9240568
czarny matowy	9240564




TECESquare, przycisk spłukujący do WC ze szkła, atrapa

Wymiary: 220 x 150 x 11 mm

(wysokość montażowa 0 mm przy montażu zlicowanym)

Kolor	Nr kat.
szkło białe, przyciski białe	9240530
szkło białe, przyciski - efekt optyczny stali nierdzewnej szczotkowanej (anti-fingerprint)	9240536
szkło białe, przyciski chrom połysk	9240531
szkło miętowa zieleni, przyciski - efekt optyczny stali nierdzewnej szczotkowanej (anti-fingerprint)	9240539
szkło czarne, przyciski - efekt optyczny stali nierdzewnej szczotkowanej (anti-fingerprint)	9240532
szkło czarne, przyciski chrom połysk	9240538
szkło czarne, przyciski czarne	9240537



TECEloop, atrapa przycisku spłukującego do WC, szkło

Wymiary: 220 x 150 x 11 mm
(wysokość montażowa 0 mm przy montażu zlicowanym)



Kolor	Nr kat.
szkło białe, przyciski białe	9240511
szkło białe, przyciski chrom matowy	9240524
szkło białe, przyciski chrom połysk	9240525
szkło miętowa zieleń, przyciski białe	9240512
szkło miętowa zieleń, przyciski chrom matowy	9240513
szkło miętowa zieleń, przyciski chrom połysk	9240514
szkło czarne, przyciski białe	9240515
szkło czarne, przyciski chrom matowy	9240516
szkło czarne, przyciski chrom połysk	9240517
szkło czarne, przyciski czarne	9240518
szkło czarne, przyciski złote	9240519
szkło rubinowa czerwień (Alape), przyciski - efekt optyczny stali nierdzewnej szczotkowanej	9240528
szkło trawiasta zieleń Burgbad), przyciski białe	9240529
szkło srebrno-szare (Alape), przyciski chrom matowy	9240541
szkło kawowy brąz, przyciski chrom połysk	9240542
szkło pomarańcz, przyciski białe	9240548
szkło białe, przyciski - efekt optyczny stali nierdzewnej szczotkowanej	9240550
szkło rubinowa czerwień (Alape), przyciski białe	9240551
szkło trawiasta zieleń (Burgbad), przyciski chrom matowy	9240552

TECEloop, przycisk spłukujący do WC z tworzywa, atrapa


Wymiary: 216 x 145 x 6 mm



Kolor	Nr kat.
biały	9240507
biały, przyciski chrom połysk	9240523
chrom matowy	9240509
chrom połysk	9240510

TECESolid przycisk spłukujący do WC, atrapa

Wymiary: 220 x 150 x 6 mm



Kolor	Nr kat.
biały połysk	9240572
stal nierdzewna szczotkowana (anti-fingerprint)	9240574
chrom połysk	9240571

Atrapy produktów – Przyciski spłukujące do WC, atrapy

TECEplanus, przycisk spłukujący do WC z metalu, atrapa, z systemem spłukiwania dwoma ilościami wody

Wymiary: 214 x 144 x 15 mm

Kolor	Nr kat.
biały matowy	9240505
biały połysk	9240521
stal nierdzewna szczotkowana	9240502
chrom połysk	9240503
antyczna miedź	9240553
stary mosiądz	9240554



TECEplanus, przycisk spłukujący do WC z metalu, atrapa, z systemem spłukiwania jedną ilością wody

Wymiary: 214 x 144 x 15 mm

Kolor	Nr kat.
biały matowy	9240504
biały połysk	9240520
stal nierdzewna szczotkowana	9240500
chrom połysk	9240501




TECEnow, przycisk spłukujący do WC z tworzywa, atrapa

Wymiary: 220 x 150 x 5 mm

(wysokość montażowa 0 mm przy montażu zlicowanym)

Kolor	Nr kat.
biały	9240555
chrom połysk	9240556
chrom matowy	9240557
czarny połysk	9240558



TECEambia, przycisk spłukujący do WC, atrapa, z system spłukiwania dwoma ilościami wody

Wymiary: 214 x 152 x 22 mm

Kolor	Nr kat.
biały/ biały antybakteryjny	9240900
chrom matowy	9240901
chrom połysk	9240902
ramka chrom matowy, przyciski chrom połysk	9240903
ramka chrom połysk, przyciski chrom matowy	9240904



TECE ramka montażowa do WC, atrapa do montażu zlicowanego

Ramka montażowa do WC do montażu zlicowanego przycisków spłukujących TECElux Mini, TECEloop, TECEsquare i TECEnow.

Wymiary: 225 x 155 x 15 mm



Kolor	Nr kat.
biały	9240543
czarny połysk	9240544
chrom połysk	9240522

Atrapy produktów – Przyciski spłukujące do pisuaru, atrapy

TECEfilo, elektronika spłukująca do pisuaru, atrapa

Wymiary:

- 100 x 150 x 7 mm (9242920)
- 100 x 150 x 9 mm (9242925)
- 100 x 150 x 6 mm (9242921, 9242930)



Kolor	Nr kat.
tworzywo białe	9242920
tworzywo, chrom połysk	9242921
szkło białe	9242925
stal nierdzewna szczotkowana (anti-fingerprint)	9242930

TECEfilo-Solid elektronika spłukująca do pisuaru, atrapa

Wymiary: 104 x 124 x 6 mm



Kolor	Nr kat.
stal nierdzewna szczotkowana (anti-fingerprint)	9242939

TECEsquare przycisk spłukujący do pisuaru z metalu, atrapa

Wymiary: 124 x 144 x 2 mm



Kolor	Nr kat.
stal nierdzewna szczotkowana (anti-fingerprint)	9242533
chrom połysk	9242534
biały	9242535

TECEsquare, przycisk spłukujący do pisuaru ze szkła, atrapa

Wymiary: 104 x 124 x 11 mm

(wysokość montażowa 0 mm przy montażu zlicowanym)



Kolor	Nr kat.
szkło białe, przycisk biały	9242530
szkło białe, przycisk chrom połysk	9242531
szkło czarne, przyciski - efekt optyczny stali nierdzewnej szczotkowanej (anti-fingerprint)	9242532

TECEloop, przycisk spłukujący do pisuaru ze szkła, atrapa

Wymiary: 104 x 124 x 11 mm
(wysokość montażowa 0 mm przy montażu zlicowanym)



Kolor	Nr kat.
szkło białe, przycisk biały	9242511
szkło białe, przycisk chrom matowy	9242524
szkło białe, przycisk chrom połysk	9242525
szkło miętowa zieleni, przycisk biały	9242512
szkło miętowa zieleni, przycisk chrom matowy	9242513
szkło miętowa zieleni, przycisk chrom połysk	9242514
szkło czarne, przycisk biały	9242515
szkło czarne, przycisk chrom matowy	9242516
szkło czarne, przycisk chrom połysk	9242517
szkło czarne, przycisk czarny	9242518
szkło czarne, przycisk złoty	9242519

TECEloop, przycisk spłukujący do pisuaru z tworzywa, atrapa

Wymiary: 100 x 120 x 6 mm



Kolor	Nr kat.
biały	9242507
biały, przycisk chrom połysk	9242523
chrom matowy	9242509
chrom połysk	9242510

TECESolid, przycisk spłukujący do pisuaru, atrapa

Wymiary: 104 x 124 x 6 mm



Kolor	Nr kat.
stal nierdzewna szczotkowana (anti-fingerprint)	9242574

TECEplanus, przycisk spłukujący do pisuaru z metalu, atrapa

Wymiary: 100 x 120 x 12 mm



Kolor	Nr kat.
biały matowy	9242902
biały połysk	9242909
stal nierdzewna szczotkowana	9242900
chrom połysk	9242901

TECEplanus elektronika do pisuaru, atrapa

Wymiary: 100 x 120 x 12 mm



Kolor	Nr kat.
biały matowy	9242906
stal nierdzewna szczotkowana	9242903
chrom połysk	9242904

Atrapy produktów – Przyciski spłukujące do pisuaru, atrapy

TECEnow, przycisk spłukujący do pisuaru z tworzywa, atrapa

Wymiary: 104 x 124 x 5 mm

Kolor	Nr kat.
biały	9242536
chrom połysk	9242537
chrom matowy	9242538



TECEambia, przycisk spłukujący do pisuaru, atrapa

Wymiary: 100 x 120 x 15 mm

Kolor	Nr kat.
biały	9242905




TECE ramka montażowa do pisuaru, atrapa do montażu zlicowanego

Ramka montażowa do pisuaru do montażu zlicowanego przycisków spłukujących TECEloop i TECESquare.

Wymiary: 129 x 109 x 15 mm

Kolor	Nr kat.
chrom połysk	9242522



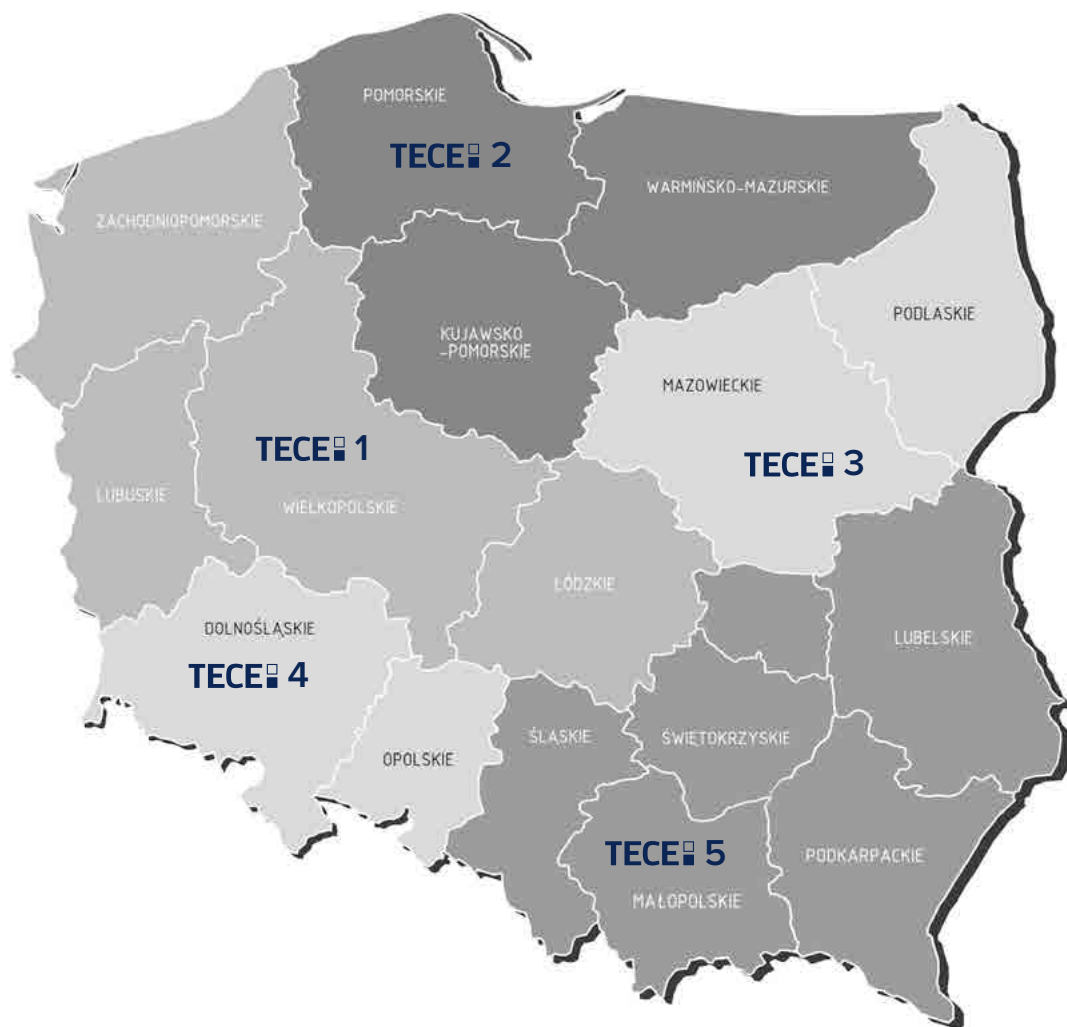

Dyrektor Handlowy - Krzysztof Kaczmarek

– tel. 503 188 812

TECE 1: Regionalny Dyrektor Sprzedaży – Piotr Blige

– tel. 691 015 350

Doradca ds. Technicznych i Projektowych – Krzysztof Makowski

– tel. 665 855 552

Doradca ds. Technicznych i Projektowych – Maciej Jędrzejewski
(region zachodniopomorski, lubuski)

– tel. 515 220 688

Doradca Techniczno-Handlowy – Sebastian Roszak
(region zachodniopomorski)

– tel. 693 699 900

Doradca Techniczno-Handlowy – Marcin Małynga
(region lubuski)

– tel. 697 588 883

Doradca Techniczno-Handlowy – Michał Ożarek
(region wielkopolski-północny)

– tel. 697 588 887

Doradca Techniczno-Handlowy – Daniel Pawłowski
(region wielkopolski-południowy)

– tel. 503 143 056

Doradca Techniczno-Handlowy – Łukasz Hetka
(region łódzki)

– tel. 535 366 006

TECE 2: Regionalny Dyrektor Sprzedaży – Maciej Tomasikiewicz

– tel. 608 620 062

Doradca ds. Technicznych i Projektowych – Rafał Petryszyn

– tel. 693 599 990

Doradca Techniczno-Handlowy – Adam Dondalski
(region warmińsko-mazurski)

– tel. 515 061 236

Doradca Techniczno-Handlowy – Marcin Szulc
(region kujawsko-pomorski)

– tel. 601 942 489

Doradca Techniczno-Handlowy – Marcin Labuda
(region pomorski)

– tel. 601 640 725

TECE 3: Regionalny Dyrektor Sprzedaży – Paweł Nowicki

– tel. 691 994 443

Doradca ds. Technicznych i Projektowych – Artur Majewski

– tel. 609 614 274

Doradca ds. Technicznych i Projektowych – Sebastian Remiszewski

– tel. 660 565 800

Doradca Techniczno-Handlowy – Tomasz Miasiewicz
(region mazowiecki)

– tel. 519 539 100

Doradca Techniczno-Handlowy – Grzegorz Łopieński
(region podlaski)

– tel. 691 976 576

Doradca Techniczno-Handlowy – Korneliusz Rydzewski
(region mazowiecki, podlaski)

– tel. 883 383 935

TECE 4: Regionalny Dyrektor Sprzedaży – Tomasz Bołoz

– tel. 735 200 370

Doradca Techniczno-Handlowy – Józef Bodak
(region dolnośląski)

– tel. 515 061 235

Doradca Techniczno-Handlowy – Krzysztof Kozarewicz
(region opolski)

– tel. 665 955 585

TECE 5: Regionalny Dyrektor Sprzedaży – Rafał Durda

– tel. 603 982 247

Doradca ds. Technicznych i Projektowych – Adam Kubica
(region małopolski, śląski)

– tel. 605 789 864

Doradca ds. Technicznych i Projektowych – Adam Filipiuk
(region podkarpacki, świętokrzyski, lubelski)

– tel. 609 366 668

Doradca Techniczno-Handlowy – Łukasz Prochal
(region małopolski)

– tel. 504 145 528

Doradca Techniczno-Handlowy – Jakub Rewaj
(region śląski)

– tel. 518 018 551

Doradca Techniczno-Handlowy – Maciej Maziarz
(region małopolski)

– tel. 694 619 392

Doradca Techniczno-Handlowy – Marcin Zygmunt
(region podkarpacki)

– tel. 532 228 570

Doradca Techniczno-Handlowy – Marcin Toborek
(region świętokrzyski)

– tel. 535 393 644

Doradca Techniczno-Handlowy – Tomasz Kowalczyk
(region lubelski)

– tel. 665 855 557

Doradztwo Techniczno-Projektowe:

Kierownik Działu Technicznego – Maciej Furdykoń

– tel. 785 354 427

Doradca ds. Technicznych i Projektowych – Aleksandra Drozdalska

– tel. 535 411 788

Doradca ds. Technicznych i Projektowych – Andrzej Marchewicz

– tel. 601 940 056

Doradca ds. Technicznych – Andrzej Majewski

– tel. 601 781 474

Szef Serwisu – Mirosław Litke

– tel. 506 055 898

Specjalista ds. serwisu technicznego - Jarosław Krukar

– tel. 728 451 164

UWAGA:

- Cennik obowiązuje od 01 września 2020r., do następnej edycji
- Wszystkie ceny podano w wartościach netto (bez podatku VAT)
- Z chwilą ukazania się niniejszego cennika, wszystkie jego poprzednie edycje zostają unieważnione
- Dostawy realizowane są wyłącznie w ilościach odpowiadających wielkościom opakowań zbiorczych (kolumna OZ)
- TECE nie ponosi odpowiedzialności za błędy edytorskie bądź drukarskie, które mogły znaleźć się w cenniku
- TECE zastrzega sobie prawo do zmiany cen

Więcej informacji:
www.tece.pl

TECE Sp. z o.o.
Polska
T +48 71/38 39 100
tece@tece.pl
www.tece.pl